HOMELINE

住む人の生活をやさしく照らす。
これからの光。

HOMELINEスタイルとは、住まいの中で、
さまざまな情景に溶け込むスタイルの創造を意味します。
ベーシックでありながら、お客様それぞれ個々に思い描く
住まいのスタイルを実現できるあかり。
＝ HOMELINEスタイルで
理想の住まいづくりをはじめましょう。

HOMELINE

暮らしのまん中にあかりを灯し、
住まいのすみずみまで照らす。

日本には、行燈や蝋燭などの美しいあかりの文化があり、
古くからそれを愉しんできました。
近年の「スペースを明るくするだけ」という考えや
省エネへの意識ばかりが先行してしまう現在の世の中に、
あかり（照明）を愉しむ文化を広めたい。
ロームは、
いつも家族が集い、コミュニケーションを深める住まいとして
あかりを中心とした住まいづくりの構築をご提案いたします。
Fun Light, Fun Life !

HOMELINE

On sale Janualy 2015.
We are calling New Model , HOMELINE

R-GLP007LB P.16

R-GLP007LS P.16

シンプルデザインのLEDガーデンライト。
すっきりスリムなφ80mmのポールが
アプローチをスタイリッシュに演出します。

New Model 2015.1 新発売

R-GLP001LB P.16

R-GLP008LB P.16

R-GLP001LS P.16

R-GLP008LS P.16

R-GLP003LS P.17

R-GLP010LS P.17

R-GLP002LS P.17

R-GLP009LS P.17

HOMELINE

On sale Janualy 2015.
We are calling New Model , HOMELINE

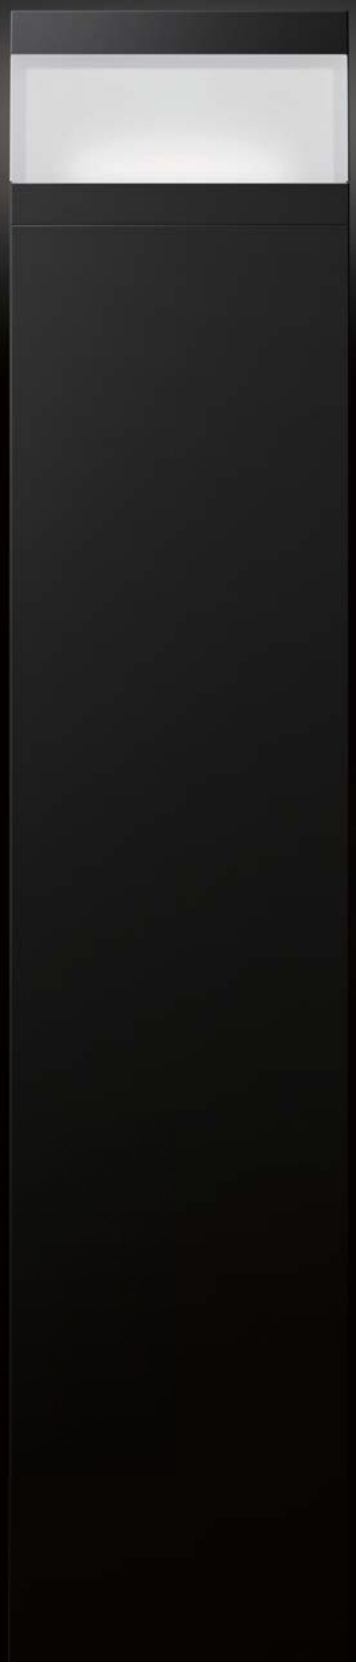

直線的なラインを基調とする
エクステリアになじむ角型のLEDガーデンライト。
シャープで気品のあるお庭や建物の雰囲気を引き出します。

New Model 2015.1 新発売

R-GLP004LB P.16

R-GLP011LB P.16

R-GLP004LS P.16

R-GLP011LS P.16

R-GLP006LS P.17

R-GLP013LS P.17

R-GLP005LS P.17

R-GLP012LS P.17

HOMELINE

On sale Janualy 2015.
We are calling New Model , HOMELINE

R-HSL001LB P.17

R-HSL001LS P.17

コンパクトなアウトドア用LEDスポットライトと、
器具本体幅100mmのコンパクトなLEDポーチライト。
モダンなフォルムで、エントランスまわりを
スタイリッシュに演出します。

R-HSL002LB P.17

R-HSL002LS P.17

New Model 2015.1 新発売

R-BRK002LB P.18

R-BRK003LB P.18

R-BRK002LS P.18

R-BRK003LS P.18

R-BRK004LB P.18

R-BRK005LB P.18

R-BRK004LS P.18

R-BRK005LS P.18

CATALOGUE GUIDE カタログの商品スペックの見方

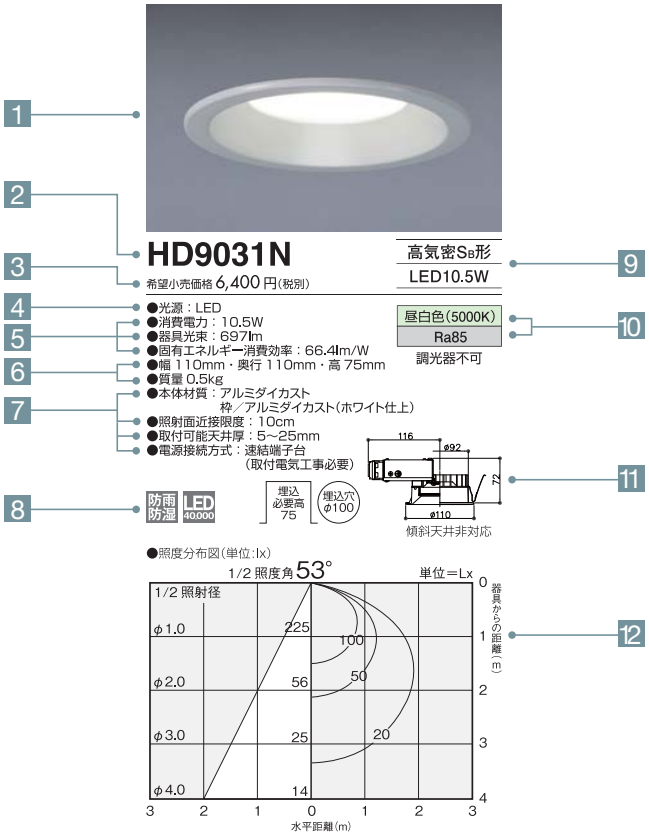

1 商品写真

商品の色味は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。また手作り·天然素材の商品については、色や形にバラつきがあります。あらかじめご了承ください。

2 製品型番

ご注文の際は、この番号でご提示ください。

3 希望小売価格(税別)

本カタログの掲載価格は〔消費税別の価格〕で表示しています。配送·設置工事·使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。

4 光源·ランプの種類

光源の種類、ランプの消費電力、灯数を表示しています。

5 消費電力·光束·エネルギー消費効率

エネルギー消費効率(単位:ℓm/W)は器具から出る光の量(全光束:ℓm:ルーメン)を消費電力(W:ワット)で割った数値です。つまり1Wの電力でどれだけの明るさ(全光束)を発生させられるかを表す数値です。この数値が高いほど省エネ効率の高い器具といえます。

エネルギー消費効率(ℓm／W) ＝ 照明器具の全光束(ℓm) ÷ 消費電力(W)

6 商品寸法と質量

器具商品寸法は、以下のような測定で表示しています。

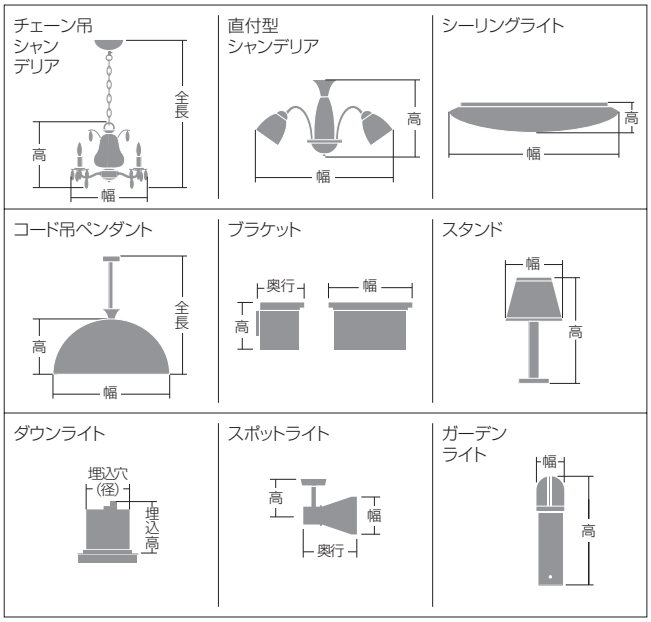

7 材質·仕上げ·機能特長

器具の材質、色や仕上げ·機能特長を表示しています。

8 機能特長マーク

器具の特長や機能をマークで表示しています。

簡単取付 簡単取付

天井に(角形·丸形)引掛シーリングが備わっていれば、工具や金具などを使わずに照明器具を簡単に取付けできます。
※シーリングライトは楽タッチアダプタを全商品に標準装備。

簡易取付 簡易取付

角形·丸形の引掛シーリングが備わっている場合、取付金具を天井面に木ネジで取付け、照明器具を設置します。(引掛埋込ローゼットの場合は、取付金具が不要のため、専用ビスで簡単に取付けが可能です。)

調色調光 調色調光機能付

光の色と、明るさを調節できます。くつろぎタイムや就寝前にはあかりを暖色にしてリラックスするなど、生活シーンに合わせて明るさを調節できます。

壁スイッチコントロール(プルレス機能)

壁スイッチで全灯·調光·豆球·消灯などの操作が可能。お部屋の壁スイッチを3秒以内にON→OFF→ONと連続操作することで、明るさなどを切替えできます。
※製品機能によって切替内容が異なりますので、詳細は各製品の取扱説明書をご確認ください。

虫が入りにくい構造

虫がセードの内側に入るのを防ぎ、お掃除の手間を軽減できます。

リズム リズムファン機能

風量に強弱をつけて心地よい風を送ります。
連続回転に比べてファン回転の消費電力を抑え、省エネにも役立ちます。

<55° 傾斜天井対応(55°まで)

傾斜角度55°以下の天井に取付可能な器具です。

<45° 傾斜天井対応(45°まで)

傾斜角度45°以下の天井に取付可能な器具です。

<30° 傾斜天井対応(30°まで)

傾斜角度30°以下の天井に取付可能な器具です。

リーラー機能付

コードリーラーによって簡単に灯具の位置を変えることができます。上下に動かすだけで、手元の明るさやお部屋の雰囲気が変えられる便利な照明です。

コード収納機能付

余分なコードを器具本体に収納することで、器具の全長を調節できます。

ペンダントアダプタ対応

シーリングライトにアダプタを取付けるだけで、電源を分配しペンダントをセットできます。少し離れた場所にあるテーブル上などへあかりを増やしたい場合に便利です。

コード調節部品付

コード吊ペンダントの長さを調節するプラスチック製の部品です。

食卓に適したペンダント

食卓におすすめの器具です。
食事をおいしく見せる光色や、テーブルの大きさに合わせて明るさをお選びください。

防雨防湿 防雨·防湿形

噴霧水や飛沫に対して保護する構造なので、屋外や浴室など湿気の多い場所に適しています。

防湿 防湿形

飛沫に対して保護する構造なので、浴室など湿気の多い場所に適しています。

CATALOGUE GUIDE カタログの商品スペックの見方

防雨形	噴霧水に対して保護する構造なので、屋外など雨の当たる場所に適しています。
防滴形	滴下する水に対して保護する構造なので、軒下など雨の当たる場所に適しています。
天井・壁面取付可能	天井面、壁面どちらにも取付可能な器具です。
天井取付専用	天井面のみ取付可能な器具です。
壁面取付専用	壁面にのみ取付可能な器具です。
棚下・壁面取付可能	棚下、壁面どちらにも取付可能な器具です。
棚下取付専用	棚下に取付可能な器具です。
クリーンα	静電気が発生しにくいアクリルカバーは、ホコリがつきにくく、明るさと清潔を保つことができます。
LED	光源寿命40000 時間(光束維持率70%)のLEDを使用している器具です。
サーカディアン照明モード付	サーカディアン照明モードは、生体サイクルに適した光の色と明るさを24時間自動で調整する機能です。
受注生産品	受注後に生産を開始する商品です。納期については、あらかじめご確認の上、ご注文ください。 ※ご注文確定後のキャンセルはできません。
お取寄せ品	メーカーからお取り寄せする商品です。在庫・納期については、あらかじめご確認の上、ご注文ください。 ※ご注文確定後のキャンセルはできません。

9 器具仕様・適用畳数・光源ワット数

器具の規格仕様、適合するお部屋の広さの目安、使用する光源の総消費電力を表示しています。

10 色温度(光色)・平均演色評価数

光の色温度(光色)と光源の平均演色評価数を表示しています。

11 寸法図・取付図

器具の寸法図、設置に必要な取付面の寸法図を表示しています。取付面寸法図は、取付穴ピッチ、ボルト穴位置、電源穴位置を器具側から見た図で表示しています。



12 配光図

1/2照度角と直射水平面照度を表示しています。
図中の角度と光の広がりは1/2照度を表し、各高さごとに、1/2照度角の径(Φ)と中心照度を表示しています。
水平面照度のデータは、縦軸に器具からの距離、横軸に器具直下からの水平距離をとり、曲線で表される水平面照度の得られる範囲を示しています。

CONTENTS

HOMELINE

■ Exterior Light P.14
ホームライン エクステリア

■ Exterior Light P.19
エクステリアライト

■ Down Light P.31
ダウンライト

■ Spot Light P.39
スポットライト

■ Bracket Light P.43
ブラケットライト



■ Compact Ceiling P.47
小形シーリング

■ Pendant Light P.51
ペンダントライト

■ Indirect Light P.55
間接照明

■ Kitchen / Sanitary P.63
キッチン / サニタリー

■ Ceiling Light P.67
シーリングライト

■ Chandelier P.75
シャンデリア

■ Ceiling Fan P.77
シーリングファン

■ 誘導灯 / 非常灯 P.81

■ 機能説明 P.92
■ INDEX 品番索引 P.99
■ ショウルームのご案内 / ライティングプラン P.102
■ 安全上の注意 P.105

HOMELINE

Exterior Light

シンプルで飾らない造形を追求。

時を経て価値を高めるデザイン照明【HOMELINE】

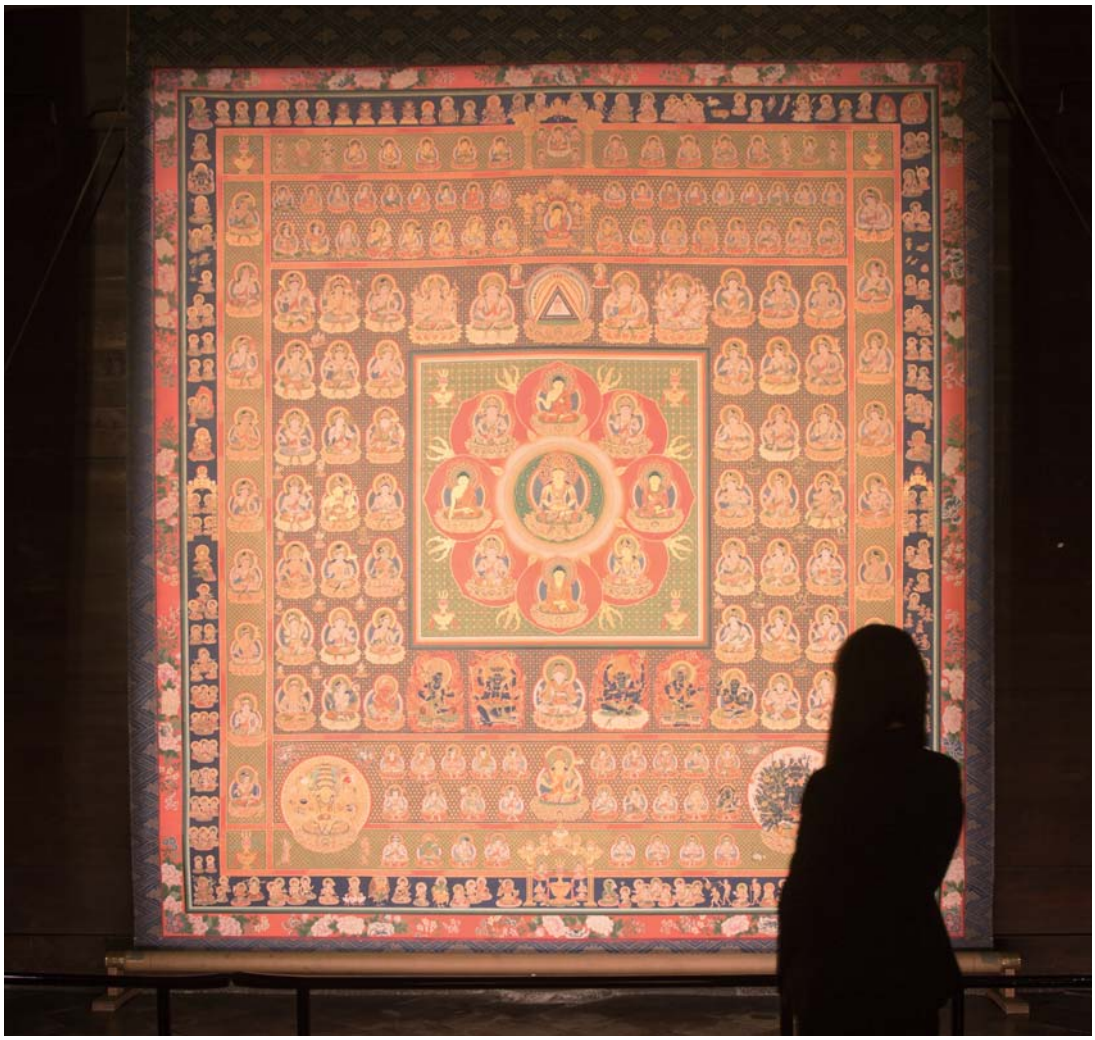

「ロームが灯す京のあかり」

世界遺産・東寺（京都市）にて行われた国重要文化財「両界曼荼羅図（1693年）」の特別公開（2014）の照明設備を設営協力。
「金剛（こんごう）界」「胎蔵（たいぞう）界」の2幅を約40基のLEDの光で演出しました。
LEDの光は、文化財を傷める紫外線や熱をほとんど出さないので、照明を細かく当てることができ、展示物をより美しく見せることができます。

R-GLP001LB

希望小売価格**29,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：320lm
●固有エネルギー消費効率：42.6lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 80mm・奥行 80mm・高 600mm（埋込高235mm）
●質量 2.5kg
●本体材質：アルミ(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GLP001LS

希望小売価格**29,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：320lm
●固有エネルギー消費効率：42.6lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 80mm・奥行 80mm・高 600mm（埋込高235mm）
●質量 2.5kg
●本体材質：アルミ(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GLP004LB

希望小売価格**29,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：320m
●固有エネルギー消費効率：42.6lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 80mm・奥行 80mm・高 600mm（埋込高235mm）
●質量 3.0kg
●本体材質：アルミ(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GLP004LS

希望小売価格**29,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：320lm
●固有エネルギー消費効率：42.6lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 75mm・奥行 75mm・高 600mm（埋込高235mm）
●質量 3.0kg
●本体材質：アルミ(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GLP008LB

希望小売価格**35,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：230lm
●固有エネルギー消費効率：30.6lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 80mm・奥行 80mm・高 610mm（埋込高235mm）
●質量 2.6kg
●本体材質：アルミ(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
　キャップ／アルミダイカスト(ブラック仕上)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GLP008LS

希望小売価格**35,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：230lm
●固有エネルギー消費効率：30.6lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 80mm・奥行 80mm・高 610mm（埋込高235mm）
●質量 2.6kg
●本体材質：アルミ(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
　キャップ／アルミダイカスト(ブラック仕上)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GLP011LB

希望小売価格**35,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：230lm
●固有エネルギー消費効率：30.6lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 80mm・奥行 80mm・高 610mm（埋込高235mm）
●質量 3.1kg
●本体材質：アルミ(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
　キャップ／アルミダイカスト(ブラック仕上)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GLP011LS

希望小売価格**35,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：230lm
●固有エネルギー消費効率：30.6lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 80mm・奥行 80mm・高 610mm（埋込高235mm）
●質量 3.1kg
●本体材質：アルミ(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
　キャップ／アルミダイカスト(ブラック仕上)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GLP007LB

希望小売価格**39,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：230lm
●固有エネルギー消費効率：30.6lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅110mm・奥行110mm・高600mm（埋込高235mm）
●質量 2.6kg
●本体材質：アルミ(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
　キャップ／アルミダイカスト(ブラック仕上)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GLP007LS

希望小売価格**39,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：230lm
●固有エネルギー消費効率：30.6lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅110mm・奥行110mm・高600mm（埋込高235mm）
●質量 2.6kg
●本体材質：アルミ(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
　キャップ／アルミダイカスト(ブラック仕上)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

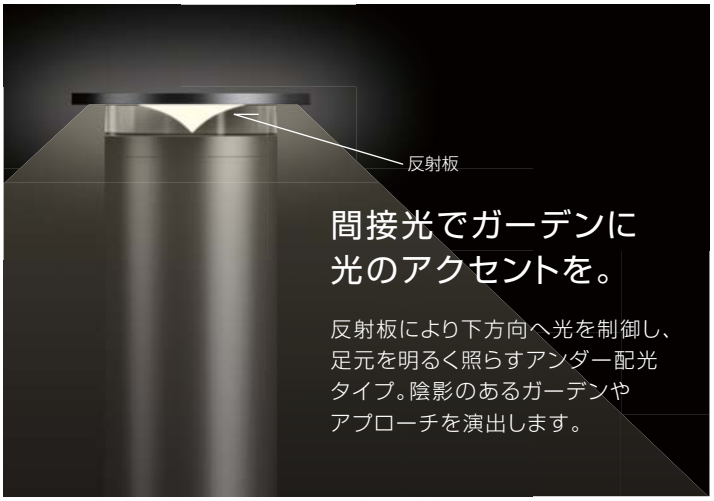

間接光でガーデンに光のアクセントを。

反射板により下方向へ光を制御し、足元を明るく照らすアンダー配光タイプ。陰影のあるガーデンやアプローチを演出します。

防雨 防雨形　天井・壁面取付可能　LED 40000 LED搭載

R-GLP003LS

希望小売価格**29,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：320lm
●固有エネルギー消費効率：42.6lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 100mm・奥行 100mm・高 152mm　●質量 1.8kg
●本体材質：アルミ(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●電源接続方式：キャブタイヤコード付差込みプラグ
●キャブタイヤコード付(5m)

防雨 LED 40000

R-GLP002LS

希望小売価格**29,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：320lm
●固有エネルギー消費効率：42.6lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 80mm・奥行 80mm・高 312mm　●質量 2.0kg
●本体材質：アルミ(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●電源接続方式：キャブタイヤコード付差込みプラグ
●キャブタイヤコード付(5m)

防雨 LED 40000

R-GLP006LS

希望小売価格**29,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：320lm
●固有エネルギー消費効率：42.6lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 100mm・奥行 100mm・高 152mm　●質量 2.2kg
●本体材質：アルミ(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●電源接続方式：キャブタイヤコード付差込みプラグ
●キャブタイヤコード付(5m)

防雨 LED 40000

R-GLP005LS

希望小売価格**29,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：320lm
●固有エネルギー消費効率：42.6lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 80mm・奥行 80mm・高 312mm　●質量 2.4kg
●本体材質：アルミ(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●電源接続方式：キャブタイヤコード付差込みプラグ
●キャブタイヤコード付(5m)

防雨 LED 40000

R-GLP010LS

希望小売価格**35,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：230lm
●固有エネルギー消費効率：30.6lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 100mm・奥行 100mm・高 162mm　●質量 1.9kg
●本体材質：アルミ(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
　キャップ／アルミダイカスト(シルバー仕上)
●電源接続方式：キャブタイヤコード付差込みプラグ
●キャブタイヤコード付(5m)

防雨 LED 40000

R-GLP009LS

希望小売価格**35,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：230lm
●固有エネルギー消費効率：30.6lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 80mm・奥行 80mm・高 312mm　●質量 2.1kg
●本体材質：アルミ(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
　キャップ／アルミダイカスト(シルバー仕上)
●電源接続方式：キャブタイヤコード付差込みプラグ
●キャブタイヤコード付(5m)

防雨 LED 40000

R-GLP013LS

希望小売価格**35,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：230lm
●固有エネルギー消費効率：30.6lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 100mm・奥行 100mm・高 162mm　●質量 2.3kg
●本体材質：アルミ(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
　キャップ／アルミダイカスト(シルバー仕上)
●電源接続方式：キャブタイヤコード付差込みプラグ
●キャブタイヤコード付(5m)

防雨 LED 40000

R-GLP012LS

希望小売価格**35,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：230lm
●固有エネルギー消費効率：30.6lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 80mm・奥行 80mm・高 312mm　●質量 2.5kg
●本体材質：アルミ(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
　キャップ／アルミダイカスト(シルバー仕上)
●電源接続方式：キャブタイヤコード付差込みプラグ
●キャブタイヤコード付(5m)

防雨 LED 40000

R-HSL001LB

希望小売価格**19,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：200lm
●固有エネルギー消費効率：26.6lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 76mm・奥行 90mm・高 157mm
●質量 0.7kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●可動範囲：垂直90度、回転360度
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-HSL001LS

希望小売価格**19,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：200lm
●固有エネルギー消費効率：26.6lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 76mm・奥行 90mm・高 157mm
●質量 0.7kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●可動範囲：垂直90度、回転360度
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-HSL002LB

希望小売価格**27,000**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：200lm
●固有エネルギー消費効率：26.6lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 76mm・奥行 90mm・高 212mm（埋込高200mm）
●質量 1.4kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●可動範囲：垂直90度、回転360度
●電源接続方式：キャブタイヤコード付差込みプラグ
●キャブタイヤコード付(5m)

防雨 LED 40000

R-HSL002LS

希望小売価格**27,000**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：200lm
●固有エネルギー消費効率：26.6lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 76mm・奥行 90mm・高 212mm（埋込高200mm）
●質量 1.4kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●可動範囲：垂直90度、回転360度
●電源接続方式：キャブタイヤコード付差込みプラグ
●キャブタイヤコード付(5m)

防雨 LED 40000

R-BRK002LB

希望小売価格**15,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：315lm
●固有エネルギー消費効率：42lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 100mm・奥行 70mm・高 100mm
●質量 0.5kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-BRK002LS

希望小売価格**15,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：315lm
●固有エネルギー消費効率：42lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 100mm・奥行 70mm・高 100mm
●質量 0.5kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-BRK003LB

希望小売価格**21,000**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：150lm
●固有エネルギー消費効率：20lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 120mm・奥行 73mm・高 120mm
●質量 0.7kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
　キャップ／アルミダイカスト(ブラック仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-BRK003LS

希望小売価格**21,000**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：150lm
●固有エネルギー消費効率：20lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 120mm・奥行 73mm・高 120mm
●質量 0.7kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
　キャップ／アルミダイカスト(シルバー仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-BRK004LB

希望小売価格**15,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：315lm
●固有エネルギー消費効率：42lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 100mm・奥行 70mm・高 100mm
●質量 0.6kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-BRK004LS

希望小売価格**15,800**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：315lm
●固有エネルギー消費効率：42lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 100mm・奥行 70mm・高 100mm
●質量 0.6kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-BRK005LB

希望小売価格**21,000**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：150lm
●固有エネルギー消費効率：20lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 121mm・奥行 73mm・高 121mm
●質量 0.8kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
　キャップ／アルミダイカスト(ブラック仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-BRK005LS

希望小売価格**21,000**円(税別)

LED7.5W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：150lm
●固有エネルギー消費効率：20lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 121mm・奥行 73mm・高 121mm
●質量 0.8kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
　キャップ／アルミダイカスト(シルバー仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 防雨形　天井・壁面取付可能　LED搭載

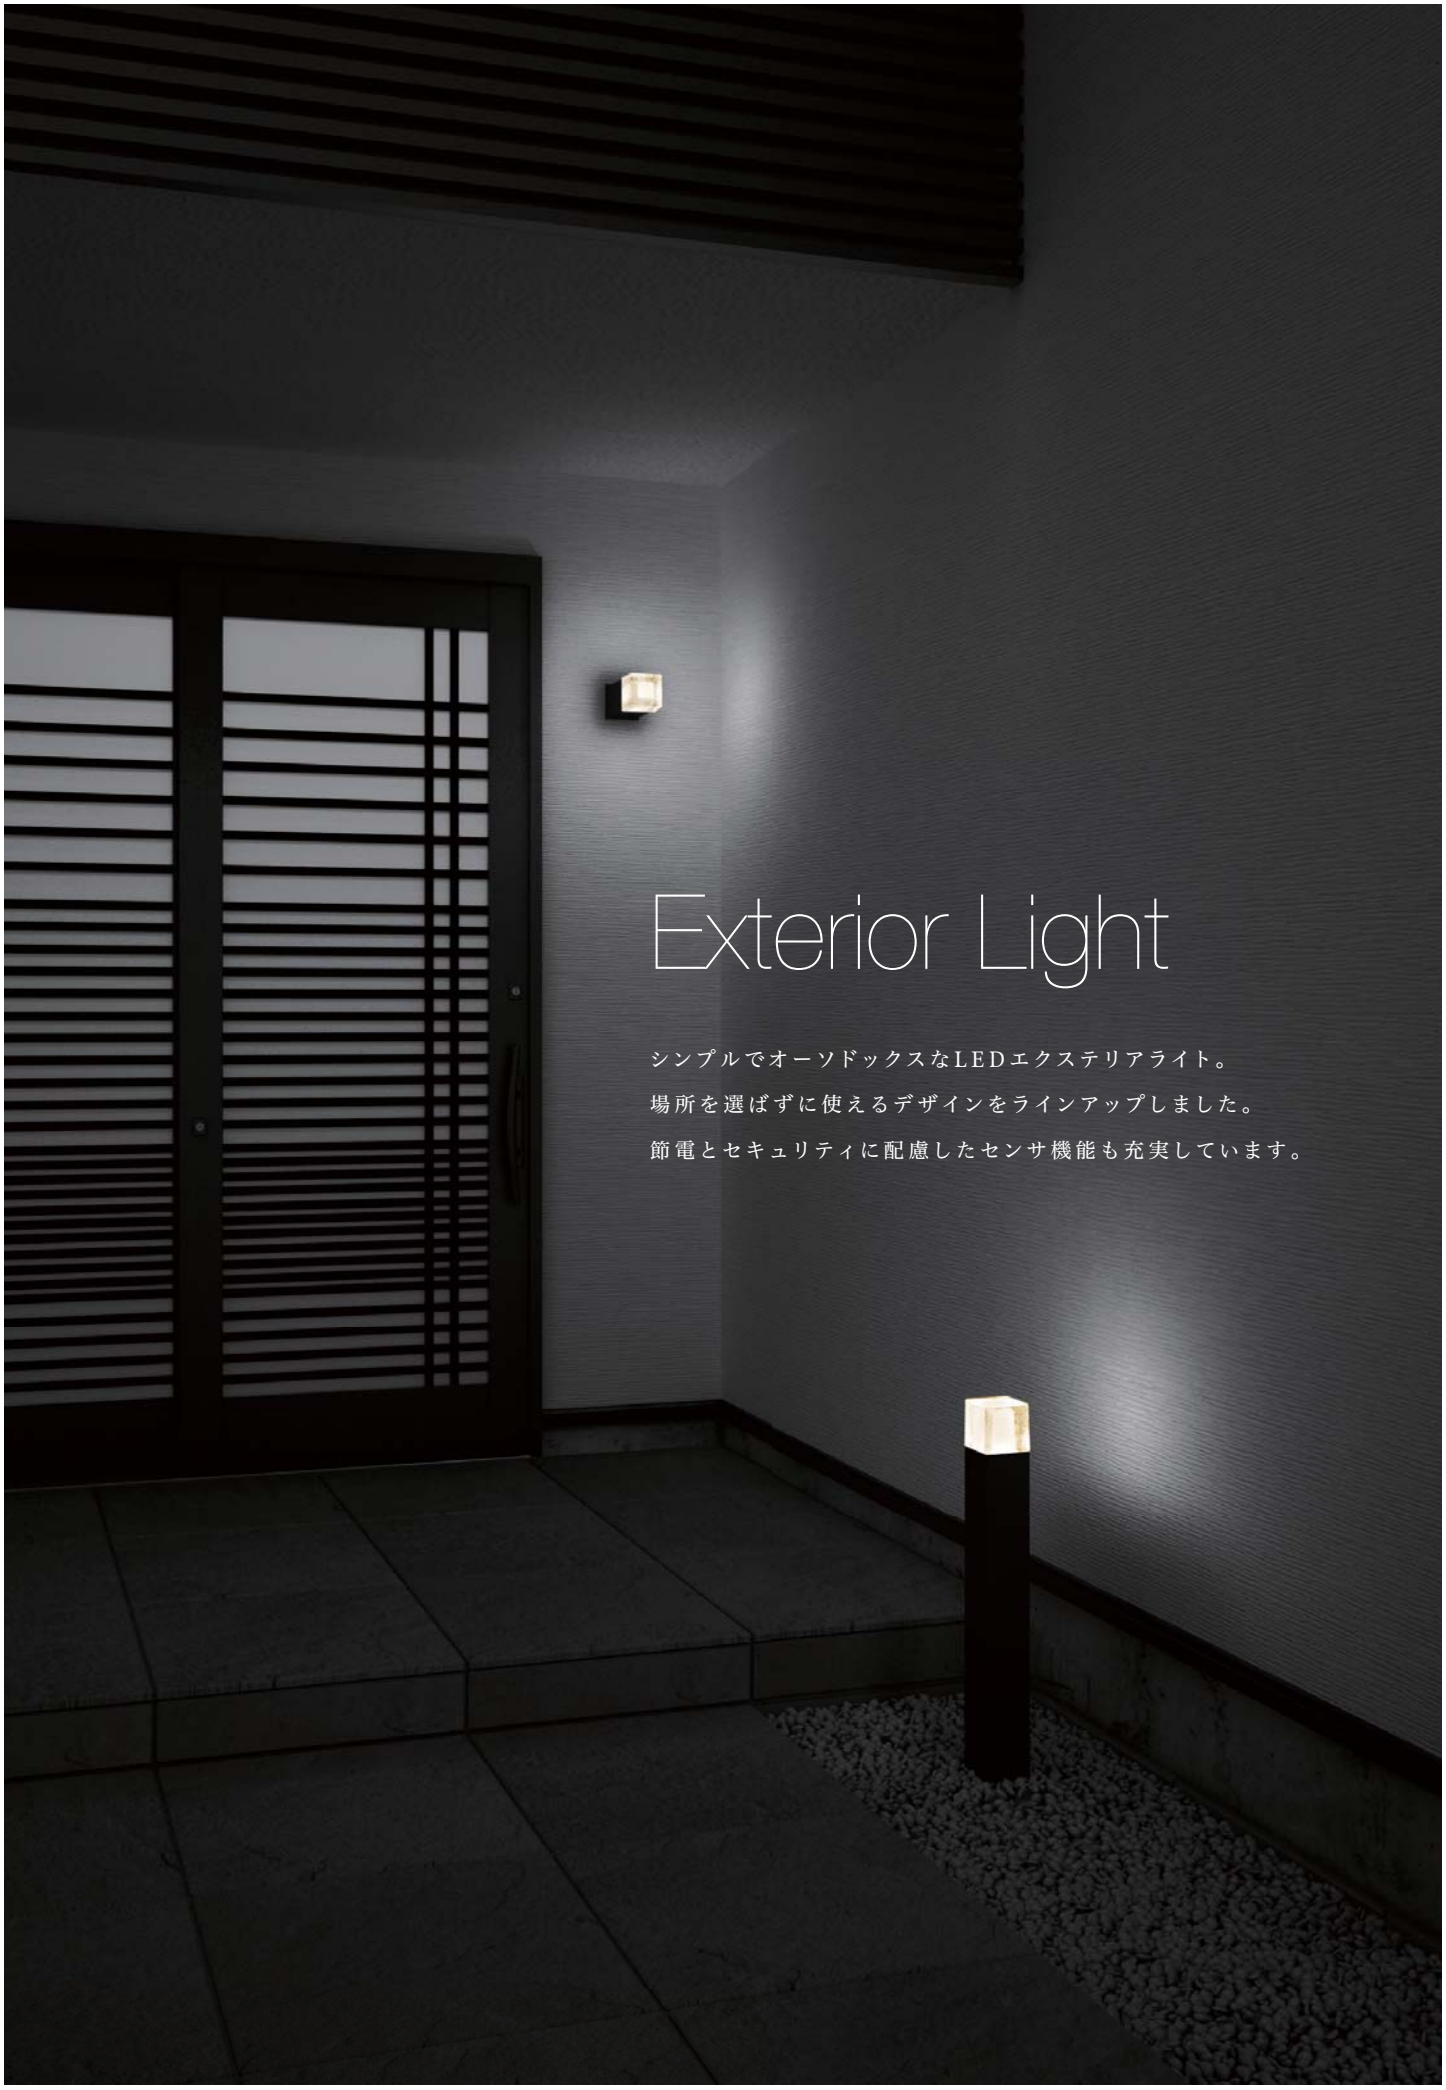

Exterior Light

シンプルでオーソドックスなLEDエクステリアライト。
場所を選ばずに使えるデザインをラインアップしました。
節電とセキュリティに配慮したセンサ機能も充実しています。

R-GPD007LS

LED6.6W

希望小売価格**25,800**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/6.6W
●消費電力：6.6W
●器具光束：390lm
●固有エネルギー消費効率：59.1lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 102mm・奥行 102mm・高 987mm(埋込高 300mm)
●質量 3.5kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白色)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GPD006LS

LED6.6W

希望小売価格**24,700**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/6.6W
●消費電力：6.6W
●器具光束：390lm
●固有エネルギー消費効率：59.1lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 102mm・奥行 102mm・高 687mm(埋込高 300mm)
●質量 3.0kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白色)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GPD009LS

LED6.6W

希望小売価格**22,700**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/6.6W
●消費電力：6.6W
●器具光束：390lm
●固有エネルギー消費効率：59.1lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 102mm・奥行 102mm・高 332mm(埋込高 180mm)
●質量 2.5kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白色)
●キャブタイヤコード付(5m)
●差込プラグ付

防雨 LED 40000

R-GPD008LS

LED6.2W

希望小売価格**41,000**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/6.2W
●消費電力：6.2W
●器具光束：390lm
●固有エネルギー消費効率：62.9lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約30秒・約60秒・180秒)、ON/OFFタイプⅡ
●幅 102mm・奥行 102mm・高 1108mm(埋込高 300mm)
●質量 3.5kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白色)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GPD004LB

LED6.6W

希望小売価格**25,800**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/6.6W
●消費電力：6.6W
●器具光束：390lm
●固有エネルギー消費効率：59.1lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 102mm・奥行 102mm・高 987mm(埋込高 300mm)
●質量 3.5kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白色)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GPD003LB

LED6.6W

希望小売価格**24,700**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/6.6W
●消費電力：6.6W
●器具光束：390lm
●固有エネルギー消費効率：59.1lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 102mm・奥行 102mm・高 687mm(埋込高 300mm)
●質量 3.0kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白色)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GPD006LB

LED6.6W

希望小売価格**22,700**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/6.6W
●消費電力：6.6W
●器具光束：390lm
●固有エネルギー消費効率：59.1lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 102mm・奥行 102mm・高 332mm(埋込高 180mm)
●質量 2.5kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白色)
●キャブタイヤコード付(5m)
●差込プラグ付

防雨 LED 40000

R-GPD005LB

LED6.2W

希望小売価格**41,000**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/6.2W
●消費電力：6.2W
●器具光束：390lm
●固有エネルギー消費効率：62.9lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約30秒・約60秒・180秒)、ON/OFFタイプⅡ
●幅 102mm・奥行 102mm・高 1108mm(埋込高 300mm)
●質量 3.5kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白色)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GPD002LS

LED6.1W

希望小売価格**34,000**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：6.1W
●器具光束：310lm
●固有エネルギー消費効率：50.8lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 90mm・奥行 90mm・高 900mm(埋込高 300mm)
●質量 2.9kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(内面フロスト調仕上)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GPD001LS

LED6.1W

希望小売価格**33,000**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：6.1W
●器具光束：310lm
●固有エネルギー消費効率：50.8lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 90mm・奥行 90mm・高 600mm(埋込高 300mm)
●質量 2.5kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(内面フロスト調仕上)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GPD003LS

LED6.1W

希望小売価格**34,000**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：6.1W
●器具光束：310lm
●固有エネルギー消費効率：50.8lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 90mm・奥行 90mm・高 300mm(埋込高 180mm)
●質量 2.4kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(内面フロスト調仕上)
●キャブタイヤコード付(5m)
●差込プラグ付

防雨 LED 40000

HG9155L

LED7.2W

希望小売価格**28,000**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形LEDランプ(口金E26)/7.2W
●消費電力：7.2W
●光源光束：485lm
●点灯→消灯
●幅 107mm・奥行 107mm・高 900mm(埋込高 300mm)
●質量 3.1kg
●本体材質：アルミ(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(フロスト仕上)
●地中埋込タイプ

防雨 LED 40000

R-GPD009LB

LED7.1W

希望小売価格**36,900**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/7.1W
●消費電力：7.1W
●器具光束：270lm
●固有エネルギー消費効率：38lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 136mm・奥行 136mm・高 1007mm(埋込高 300mm)
●質量 3.6kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白色)
アルミダイカスト(ブラック仕上)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GPD008LB

LED7.1W

希望小売価格**35,800**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/7.1W
●消費電力：7.1W
●器具光束：270lm
●固有エネルギー消費効率：38lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 136mm・奥行 136mm・高 707mm(埋込高 300mm)
●質量 2.9kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白色)
アルミダイカスト(ブラック仕上)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GPD010LB

LED7.1W

希望小売価格**28,800**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/7.1W
●消費電力：7.1W
●器具光束：270lm
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 135mm・奥行 135mm・高 343mm(埋込高 190mm)
●質量 2.3kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白色)
アルミダイカスト(ブラック仕上)
●キャブタイヤコード付(5m)
●差込プラグ付

防雨 LED 40000

HG9035L

LED7.2W

希望小売価格**27,000**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形LEDランプ(口金E26)/7.2W
●消費電力：7.2W
●光源光束：485lm
●点灯→消灯
●幅 107mm・奥行 107mm・高 700mm(埋込高 300mm)
●質量 2.8kg
●本体材質：アルミ(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(フロスト仕上)
●地中埋込タイプ

防雨 LED 40000

防雨 防雨形　LED 40000 LED搭載

HG9307L

LED6W

希望小売価格**38,000**円(税別)

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●光源光束：390lm
●点灯→消灯
●幅 125mm・奥行 125mm・高 900mm(埋込高 300mm)
●質量 4.7kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●地中埋込タイプ
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

電球色(2800K)
Ra74

防雨 LED 40000

HG9306L

LED6W

希望小売価格**35,000**円(税別)

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●光源光束：390lm
●点灯→消灯
●幅 125mm・奥行 125mm・高 600mm(埋込高 300mm)
●質量 3.8kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●地中埋込タイプ
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

電球色(2800K)
Ra74

防雨 LED 40000

HG9157L

LED6W

希望小売価格**38,000**円(税別)

●光源：ミニクリプトン形LEDランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●光源光束：390lm
●点灯→消灯
●幅 125mm・奥行 125mm・高 900mm(埋込高 300mm)
●質量 4.7kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●地中埋込タイプ
●電源接続方式：圧着端子台(取付電気工事必要)

電球色(2800K)
Ra74

防雨 LED 40000

HG9156L

LED6W

希望小売価格**35,000**円(税別)

●光源：ミニクリプトン形LEDランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●光源光束：390lm
●点灯→消灯
●幅 125mm・奥行 125mm・高 600mm(埋込高 300mm)
●質量 3.8kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●地中埋込タイプ
●電源接続方式：圧着端子台(取付電気工事必要)

電球色(2800K)
Ra74

防雨 LED 40000

R-GPD001LB

LED7.3W

希望小売価格**37,600**円(税別)

●光源：LED
●消費電力：7.3W
●器具光束：270lm
●固有エネルギー消費効率：36.9lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 75mm・奥行 75mm・高 600mm(埋込高 300mm)
●質量 3.1kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(石目模様ガラスフロスト仕上)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

電球色(2700K)
Ra85

防雨 LED 40000

R-GPD002LB

LED7.3W

希望小売価格**40,700**円(税別)

●光源：LED
●消費電力：7.3W
●器具光束：270lm
●固有エネルギー消費効率：36.9lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●質量 2.5kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(石目模様ガラスフロスト仕上)
●キャプタイヤコード付(5m)
●差込プラグ付

電球色(2700K)
Ra85

防雨 LED 40000

R-GPD004LS

LED7.3W

希望小売価格**36,600**円(税別)

●光源：LED
●消費電力：7.3W
●器具光束：280lm
●固有エネルギー消費効率：38.4lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 75mm・奥行 75mm・高 600mm(埋込高 300mm)
●質量 3.1kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(フロスト仕上)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

電球色(2700K)
Ra85

防雨 LED 40000



R-GPD005LS

LED7.3W

希望小売価格**39,600**円(税別)

●光源：LED
●消費電力：7.3W
●器具光束：280lm
●固有エネルギー消費効率：38.4lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 75mm・奥行 75mm・高 300mm(埋込高 180mm)
●質量 2.5kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(フロスト仕上)
●キャプタイヤコード付(5m)
●差込プラグ付

電球色(2700K)
Ra85

防雨 LED 40000

HG9007L

LED6W

希望小売価格**21,800**円(税別)

●光源：電球形LEDランプ(口金E26)/6W
●消費電力：6W
●器具光束：285lm
●明暗センサ(約10lx以下で自動点灯)
●学習タイマー(明け方に自動消灯するようにタイマー補正する機能)
●幅 166mm・奥行 166mm・高 550mm
●質量 2.4kg
●本体材質：アルミ(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白色)
●キャプタイヤコード付(8m)

電球色(2900K)
Ra80

防雨 LED 40000

HG9006N

LED6W

希望小売価格**21,800**円(税別)

●光源：電球形LEDランプ(口金E26)/6W
●消費電力：6W
●器具光束：335lm
●明暗センサ(約10lx以下で自動点灯)
●学習タイマー(明け方に自動消灯するようにタイマー補正する機能)
●幅 166mm・奥行 166mm・高 550mm
●質量 2.4kg
●本体材質：アルミ(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白色)
●キャプタイヤコード付(8m)

昼白色(5000K)
Ra80

防雨 LED 40000

R-GPD010LS

LED7.3W

希望小売価格**32,800**円(税別)

●光源：LED
●消費電力：7.3W　●器具光束：140lm
●固有エネルギー消費効率：19.2lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 64mm・奥行 64mm・高 635mm(埋込高 300mm)
●質量 1.5kg
●本体材質：アルミ(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(透明)
ステンレス(シルバー仕上)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)
●拡散プラグ付

電球色(2700K)
Ra85

防雨 LED 40000

R-GPD011LS

LED7.3W

希望小売価格**29,900**円(税別)

●光源：LED
●消費電力：7.3W　●器具光束：140lm
●固有エネルギー消費効率：19.2lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 64mm・奥行 64mm・高 255mm(埋込高 200mm)　●質量 0.9kg
●本体材質：アルミ(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(透明)
ステンレス(シルバー仕上)
●キャプタイヤコード付(5m)
●差込プラグ付
●拡散プラグ付

電球色(2700K)
Ra85

防雨 LED 40000

R-GPD007LB

LED6.7W

希望小売価格**22,700**円(税別)

●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：320lm
●固有エネルギー消費効率：47.8lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 128mm・奥行 128mm・高 115mm
●質量 2.0kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(内面フロスト仕上)
●キャプタイヤコード付(5m)
●差込プラグ付

電球色(2700K)
Ra83

防雨 LED 40000

R-GPD012LS

LED6.7W

希望小売価格**22,700**円(税別)

●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：320lm
●固有エネルギー消費効率：47.8lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 128mm・奥行 128mm・高 115mm
●質量 2.0kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(内面フロスト仕上)
●キャプタイヤコード付(5m)
●差込プラグ付

電球色(2700K)
Ra83

防雨 LED 40000

R-HSD006LB

LED16W

希望小売価格**37,900**円(税別)

●光源：LED
●消費電力：16W
●器具光束：740lm
●固有エネルギー消費効率：46.3lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 80mm・奥行 80mm・高 232mm(埋込高 180mm)
●質量 1.9kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●可動範囲：垂直100度、回転360度
●キャプタイヤコード付(5m)

電球色(2700K)
Ra83

防雨 LED 40000

R-HSD006LS

LED16W

希望小売価格**37,900**円(税別)

●光源：LED
●消費電力：16W
●器具光束：740lm
●固有エネルギー消費効率：46.3lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 80mm・奥行 80mm・高 232mm(埋込高 180mm)
●質量 1.9kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●可動範囲：垂直100度、回転360度
●キャプタイヤコード付(5m)

電球色(2700K)
Ra83

防雨 LED 40000

R-HSD005LB

LED16W

希望小売価格**27,600**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：16W
●器具光束：740lm
●固有エネルギー消費効率：46.3lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 80mm・奥行 80mm・高 195mm
●質量 1.3kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●可動範囲：垂直90度、回転360度
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000



LED 16W(2700K)

R-HSD004LB

LED16W

希望小売価格**37,900**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：16W
●器具光束：740lm
●固有エネルギー消費効率：46.3lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、ON/OFFタイプⅠ
●幅 80mm・奥行 80mm・高 200mm
●質量 1.7kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●可動範囲：垂直90度、回転360度
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000



LED 16W(2700K)

R-HSD002LB

LED9.5W

希望小売価格**20,400**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：9.5W
●器具光束：380lm
●固有エネルギー消費効率：40.0lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 75mm・奥行 75mm・高 170mm
●質量 1.1kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●可動範囲：垂直100度、回転360度
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000



LED 9.5W(2700K)

R-HSD001LB

LED9.5W

希望小売価格**30,700**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：9.5W
●器具光束：380lm
●固有エネルギー消費効率：40.0lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、ON/OFFタイプⅠ
●幅 75mm・奥行 75mm・高 170mm
●質量 1.2kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●可動範囲：垂直90度、回転360度
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000



LED 9.5W(2700K)

R-HSD005LS

LED16W

希望小売価格**27,600**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：16W
●器具光束：740lm
●固有エネルギー消費効率：46.3lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 80mm・奥行 80mm・高 195mm
●質量 1.3kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●可動範囲：垂直90度、回転360度
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000



LED 16W(2700K)

R-HSD004LS

LED16W

希望小売価格**37,900**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：16W
●器具光束：740lm
●固有エネルギー消費効率：46.3lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、ON/OFFタイプⅠ
●幅 80mm・奥行 80mm・高 200mm
●質量 1.7kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●可動範囲：垂直90度、回転360度
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000



LED 16W(2700K)

R-HSD002LS

LED9.5W

希望小売価格**20,400**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：9.5W
●器具光束：380lm
●固有エネルギー消費効率：40.0lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 75mm・奥行 75mm・高 170mm
●質量 1.1kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●可動範囲：垂直100度、回転360度
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000



LED 9.5W(2700K)

R-HSD001LS

LED9.5W

希望小売価格**30,700**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：9.5W
●器具光束：380lm
●固有エネルギー消費効率：40.0lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、ON/OFFタイプⅠ
●幅 75mm・奥行 75mm・高 170mm
●質量 1.2kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●可動範囲：垂直90度、回転360度
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000



LED 9.5W(2700K)

壁スイッチコントロール(プルレス機能)　防雨 防雨形　天井・壁面取付可能　壁面取付専用　LED 40,000 LED搭載

R-HSD008LB

LED6.7W

希望小売価格**20,400**円(税別)

電球色(2800K)
Ra74

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：200lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 100mm・奥行 100mm・高 185mm
●質量 1.3kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●可動範囲：垂直120度、回転360度
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)



LED電球 6.7W(2800K)

R-HSD007LB

LED6.7W

希望小売価格**29,800**円(税別)

電球色(2800K)
Ra74

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：200lm
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、ON/OFFタイプ I
●幅 100mm・奥行 100mm・高 185mm
●質量 1.4kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●可動範囲：垂直120度、回転360度
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)



LED電球 6.7W(2800K)

HSPW9142L

LED8.2W

希望小売価格**54,000**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形LEDランプ(口金E26)/8.2W
●消費電力：8.2W
●光源光束：415lm
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約1・3分)
●幅 121mm・奥行 200mm・高 185mm
●質量 1.3kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●可動範囲：垂直約90度、回転約330度
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)



ポーチ灯はドアノブ側に取付けましょう。

玄関灯は、ドアの開くほうに取付けましょう。ドアをあけても光が遮られず明るさを保てます。反対側に取付けるとドアの影になって暗くなってしまいます。

ドアノブ側に設置すると、ドアを開けても明るさが広がり安全。

ドアノブの反対側に設置すると、ドアを開けたときに暗くなってしまいます。

R-HSD008LS

LED6.7W

希望小売価格**20,400**円(税別)

電球色(2800K)
Ra74

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：200lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 100mm・奥行 100mm・高 185mm
●質量 1.3kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●可動範囲：垂直120度、回転360度
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)



LED電球 6.7W(2800K)

R-HSD007LS

LED6.7W

希望小売価格**29,800**円(税別)

電球色(2800K)
Ra74

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：200lm
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、ON/OFFタイプ I
●幅 100mm・奥行 100mm・高 185mm
●質量 1.4kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●可動範囲：垂直120度、回転360度
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)



LED電球 6.7W(2800K)

HAW9279L

希望小売価格**22,000**円(税別)

LED5.2W

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 220mm・奥行 115mm・高 220mm
●質量 1.6kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 防湿 LED 40,000

HAW9281L

希望小売価格**17,500**円(税別)

LED5.2W

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 160mm・奥行 114mm・高 160mm
●質量 1.0kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 防湿 LED 40,000

HAW9283L

希望小売価格**35,000**円(税別)

LED5.2W

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、ON/OFFタイプⅠ
●幅 194mm・奥行 137mm・高 237mm
●質量 2.0kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

壁スイッチコントロール(プルレス機能) 防雨 天井・壁面取付可能 LED 40,000

HAW9293L

希望小売価格**12,800**円(税別)

LED5.2W

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 100mm・奥行 167mm・高 100mm
●質量 0.8kg
●本体材質：鋼板(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 防湿 LED 40,000

HAW9149L

希望小売価格**22,000**円(税別)

LED5.2W

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形LEDランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 220mm・奥行 115mm・高 220mm
●質量 1.6kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 防湿 LED 40,000

HAW9151L

希望小売価格**17,500**円(税別)

LED5.2W

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形LEDランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 160mm・奥行 114mm・高 160mm
●質量 1.0kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 防湿 LED 40,000

HAW9148L

希望小売価格**35,000**円(税別)

LED5.2W

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形 LEDランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、ON/OFFタイプⅠ
●幅 194mm・奥行 137mm・高 237mm
●質量 2.0kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

壁スイッチコントロール(プルレス機能) 防雨 天井・壁面取付可能 LED 40,000

HAW9144L

希望小売価格**12,800**円(税別)

LED5.2W

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 100mm・奥行 167mm・高 100mm
●質量 0.8kg
●本体材質：鋼板(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 防湿 LED 40,000

HAW9287L

希望小売価格**27,500**円(税別)

LED5.2W

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 200mm・奥行 117mm・高 200mm
●質量 2.0kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 防湿 LED 40,000

HAW9289L

希望小売価格**20,000**円(税別)

LED5.2W

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 150mm・奥行 113mm・高 150mm
●質量 1.1kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 防湿 LED 40,000

HAW9291L

希望小売価格**30,000**円(税別)

LED5.2W

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、ON/OFFタイプⅠ
●幅 150mm・奥行 134mm・高 186mm
●質量 1.9kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

壁スイッチコントロール(プルレス機能) 防雨 天井・壁面取付可能 LED 40,000

門柱取付可

HAW9285L

希望小売価格**14,800**円(税別)

LED4W

電球色(2900K)
Ra80

●光源：LED
●消費電力：4W
●器具光束：310lm
●固有エネルギー消費効率：56.4lm/W
●幅125mm・奥行125mm・高167mm
●質量 1.4kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(ホワイト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 防湿 LED 40,000

HAW9153L

希望小売価格**27,500**円(税別)

LED5.2W

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形LEDランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 200mm・奥行 117mm・高 200mm
●質量 2.0kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 防湿 LED 40,000

HAW9154L

希望小売価格**20,000**円(税別)

LED5.2W

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形LEDランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 150mm・奥行 113mm・高 150mm
●質量 1.1kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 防湿 LED 40,000

HAW9152L

希望小売価格**30,000**円(税別)

LED5.2W

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形LEDランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、ON/OFFタイプⅠ
●幅 150mm・奥行 134mm・高 186mm
●質量 1.9kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

壁スイッチコントロール(プルレス機能) 防雨・防湿形 天井・壁面取付可能 LED 40,000

門柱取付可

HAW9036L

希望小売価格**14,800**円(税別)

LED5.5W

電球色(2900K)
Ra80

●光源：LED
●消費電力：5.5W
●器具光束：310lm
●固有エネルギー消費効率：56.4lm/W
●幅125mm・奥行125mm・高167mm
●質量 1.4kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(ホワイト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 防湿 LED 40,000

R-GBD003LB

LED6W

希望小売価格**23,500**円(税別)

電球色(2800K)
Ra74

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●器具光束：260lm
●固有エネルギー消費効率：43.3lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 132mm・奥行 132mm・高 138mm
●質量 1.3kg
●本体材質：プラスチック(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(内面フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD004LS

LED6W

希望小売価格**23,500**円(税別)

電球色(2800K)
Ra74

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●器具光束：260lm
●固有エネルギー消費効率：43.3lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 132mm・奥行 132mm・高 138mm
●質量 1.3kg
●本体材質：プラスチック(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(内面フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD004LB

LED6W

希望小売価格**30,700**円(税別)

電球色(2800K)
Ra74

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●器具光束：260lm
●固有エネルギー消費効率：43.3lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、ON/OFFタイプⅠ
●幅 132mm・奥行 132mm・高 150mm
●質量 1.4kg
●本体材質：プラスチック(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(内面フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD005LS

LED6W

希望小売価格**30,700**円(税別)

電球色(2800K)
Ra74

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●器具光束：260lm
●固有エネルギー消費効率：43.3lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、ON/OFFタイプⅠ
●幅 132mm・奥行 132mm・高 150mm
●質量 1.4kg
●本体材質：プラスチック(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(内面フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD013LB

LED6.1W

希望小売価格**43,200**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：6.1W
●器具光束：110lm
●固有エネルギー消費効率：18.0lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、マルチタイプ
●幅 160mm・奥行 91mm・高 248mm
●質量 2.4kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(内面フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD011LS

LED6.1W

希望小売価格**43,200**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：6.1W
●器具光束：110lm
●固有エネルギー消費効率：18.0lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、マルチタイプ
●幅 160mm・奥行 91mm・高 248mm ●質量 2.4kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(フロスト仕上)
石目模様ガラス
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000



R-GBD001LB

LED6.6W

希望小売価格**20,400**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/6.6W
●消費電力：6.6W
●器具光束：360lm
●固有エネルギー消費効率：54.5lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、ON/OFFタイプⅠ
●幅 130mm・奥行 164mm・高 150mm
●質量 0.7kg
●本体材質：プラスチック(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD001LS

LED6.6W

希望小売価格**20,400**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/6.6W
●消費電力：6.6W
●器具光束：360lm
●固有エネルギー消費効率：54.5lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、ON/OFFタイプⅠ
●幅 130mm・奥行 164mm・高 150mm
●質量 0.7kg
●本体材質：プラスチック(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000



R-GBD013LS

LED6.2W

希望小売価格**10,100**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/6.2W
●消費電力：6.2W
●器具光束：370lm
●固有エネルギー消費効率：59.7lm/W
●点灯→消灯 ●壁スイッチ点灯
●幅 100mm・奥行 92mm・高 280mm
●質量 0.6kg
●本体材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
プラスチック(グレー仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨防湿 LED 40,000

R-GBD001NS

LED5.1W

希望小売価格**10,100**円(税別)

昼白色(5000K)
Ra70

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/5.1W
●消費電力：5.1W
●器具光束：370lm
●固有エネルギー消費効率：72.5lm/W
●点灯→消灯 ●壁スイッチ点灯
●幅 100mm・奥行 92mm・高 280mm
●質量 0.6kg
●本体材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
プラスチック(グレー仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨防湿 LED 40,000

R-GBD012LS

LED7.1W

希望小売価格**30,700**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/7.1W
●消費電力：7.1W
●器具光束：270lm
●固有エネルギー消費効率：38.0lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、ON/OFFタイプⅠ
●幅 108mm・奥行 154mm・高 310mm
●質量 1.9kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD001LM

LED6W

希望小売価格**11,200**円(税別)

電球色(2800K)
Ra74

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●器具光束：330lm
●固有エネルギー消費効率：55.0lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 120mm・奥行 131mm・高 120mm
●質量 0.3kg
●本体材質：プラスチック(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨防湿 LED 40,000

R-GBD005LB

LED6.7W

希望小売価格**20,400**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：380lm
●固有エネルギー消費効率：56.7lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 220mm・奥行 108mm・高 220mm
●質量 0.8kg
●本体材質：プラスチック(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD006LB

LED6.7W

希望小売価格**29,700**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：380lm
●固有エネルギー消費効率：56.7lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、ON/OFFタイプⅠ
●幅 220mm・奥行 108mm・高 225mm
●質量 0.9kg
●本体材質：プラスチック(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD011LB

LED6.7W

希望小売価格**24,200**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：380lm
●固有エネルギー消費効率：56.7lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 220mm・奥行 108mm・高 220mm
●質量 0.8kg
●本体材質：プラスチック(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD012LB

LED6.7W

希望小売価格**33,500**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：380lm
●固有エネルギー消費効率：56.7lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、ON/OFFタイプⅠ
●幅 220mm・奥行 110mm・高 225mm
●質量 0.9kg
●本体材質：プラスチック(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD006LS

LED6.7W

希望小売価格**20,400**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：380lm
●固有エネルギー消費効率：56.7lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 220mm・奥行 108mm・高 220mm
●質量 0.8kg
●本体材質：プラスチック(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD007LS

LED6.7W

希望小売価格**29,700**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：380lm
●固有エネルギー消費効率：56.7lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、ON/OFFタイプⅠ
●幅 220mm・奥行 108mm・高 225mm
●質量 0.9kg
●本体材質：プラスチック(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD008LS

LED6.7W

希望小売価格**24,200**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：380lm
●固有エネルギー消費効率：56.7lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 220mm・奥行 108mm・高 220mm
●質量 0.8kg
●本体材質：プラスチック(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD009LS

LED6.7W

希望小売価格**33,500**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：380lm
●固有エネルギー消費効率：56.7lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、ON/OFFタイプⅠ
●幅 220mm・奥行 110mm・高 225mm
●質量 0.9kg
●本体材質：プラスチック(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD001LU

LED6.1W

希望小売価格**22,500**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：6.1W
●器具光束：210lm
●固有エネルギー消費効率：34.4lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 120mm・奥行 72mm・高 323mm
●質量 0.7kg
●本体材質：プラスチック(ダークウッド調仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD002LU

LED6.1W

希望小売価格**30,700**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：6.1W
●器具光束：210lm
●固有エネルギー消費効率：34.4lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、マルチタイプ
●幅 120mm・奥行 72mm・高 330mm
●質量 0.8kg
●本体材質：プラスチック(ダークウッド調仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD002LS

LED6.1W

希望小売価格**20,200**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：6.1W
●器具光束：210lm
●固有エネルギー消費効率：34.4lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 120mm・奥行 72mm・高 323mm
●質量 0.7kg
●本体材質：プラスチック(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD003LS

LED6.1W

希望小売価格**26,800**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：6.1W
●器具光束：210lm
●固有エネルギー消費効率：34.4lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、マルチタイプ
●幅 120mm・奥行 72mm・高 330mm
●質量 0.8kg
●本体材質：プラスチック(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD009LB

LED5.2W

希望小売価格**25,800**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●器具光束：250lm
●固有エネルギー消費効率：48.1lm/W
●明暗センサ
●幅 141mm・奥行 206mm・高 255mm
●質量 1.9kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラックサテン仕上)
●グローブ材質：石目模様ガラス(フロスト仕上)
ステンレス(ブラックサテン仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD010LB

LED5.2W

希望小売価格**30,700**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●器具光束：250lm
●固有エネルギー消費効率：48.1lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・切)
●人感センサ：点灯時間設定(約1分・約3分)、ON/OFFタイプⅢ
●幅 141mm・奥行 206mm・高 263mm ●質量 1.9kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラックサテン仕上)
●グローブ材質：石目模様ガラス(フロスト仕上)
ステンレス(ブラックサテン仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD003LU

LED5.2W

希望小売価格**25,800**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●器具光束：250lm
●固有エネルギー消費効率：48.1lm/W
●明暗センサ
●幅 141mm・奥行 206mm・高 255mm
●質量 1.9kg
●本体材質：アルミダイカスト(ラスティーブラウン仕上)
●グローブ材質：石目模様ガラス(フロスト仕上)
ステンレス(ラスティーブラウン仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

R-GBD004LU

LED5.2W

希望小売価格**30,700**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●器具光束：250lm
●固有エネルギー消費効率：48.1lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・切)
●人感センサ：点灯時間設定(約1分・約3分)、ON/OFFタイプⅢ
●幅 141mm・奥行 206mm・高 255mm ●質量 1.9kg
●本体材質：アルミダイカスト(ラスティーブラウン仕上)
●グローブ材質：石目模様ガラス(フロスト仕上)
ステンレス(ラスティーブラウン仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40,000

防雨 防湿 防雨・防湿形　壁スイッチコントロール(プルレス機能)　防雨 防雨形　天井・壁面取付可能　壁面取付専用　クリーンα　LED 40,000 LED搭載

R-GBD015LB

LED16.5W

希望小売価格**20,400**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：16.5W
●器具光束：630lm
●固有エネルギー消費効率：38.2lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 108mm・奥行 167mm・高 153mm
●質量 1.5kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GBD015LS

LED16.5W

希望小売価格**20,400**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：16.5W
●器具光束：630lm
●固有エネルギー消費効率：38.2lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 108mm・奥行 167mm・高 153mm
●質量 1.5kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GBD014LB

LED8W

希望小売価格**16,300**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：8W
●器具光束：300lm
●固有エネルギー消費効率：37.5lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 108mm・奥行 167mm・高 153mm
●質量 1.5kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GBD014LS

LED8W

希望小売価格**16,300**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：8W
●器具光束：300lm
●固有エネルギー消費効率：37.5lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 108mm・奥行 167mm・高 153mm
●質量 1.5kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

HAW9275L

LED5.2W

希望小売価格**17,000**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 110mm・奥行 117mm・高 113mm
●質量 0.8kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●下面カバー付(ガラス)
●下面配光形
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

HAW9146L

LED5.2W

希望小売価格**17,000**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形LEDランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 110mm・奥行 117mm・高 113mm
●質量 0.8kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●下面カバー付(ガラス)
●下面配光形
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

HAW9277L

LED5.2W

希望小売価格**15,500**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 110mm・奥行 122mm・高 113mm
●質量 0.7kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●下面カバー付(ガラス)
●下面配光形
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

HAW9147L

LED5.2W

希望小売価格**15,500**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形LEDランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 110mm・奥行 122mm・高 113mm
●質量 0.7kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●下面カバー付(ガラス)
●下面配光形
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

HAW9273L

LED5.2W

希望小売価格**17,500**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 110mm・奥行 117mm・高 113mm
●質量 0.8kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●下面カバー付(ガラス)
●上下配光形
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

HAW9145L

LED5.2W

希望小売価格**17,500**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形LEDランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 110mm・奥行 117mm・高 113mm
●質量 0.8kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●下面カバー付(ガラス)
●上下配光形
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

お出迎えと防犯にも役立つあかり

帰宅時にパッと自動点灯するあかりがあれば、ドアの開錠もラクラク。暗くなると人に反応して点灯するセンサ付器具は、防犯灯としても効果があります。不審者を近づけないためにも、エントランスにはセンサライトをおすすめします。

HA9019L

LED4W

希望小売価格**17,000**円(税別)

電球色(3000K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形LEDランプ(口金E17)/4W
●消費電力：4W
●光源光束：265lm
●壁スイッチ点灯
●幅 162mm・奥行 206mm・高 335mm
●質量 1.5kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

R-GBD002LB

LED7.5W

希望小売価格**13,900**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/7.5W
●消費電力：7.5W
●器具光束：280lm
●固有エネルギー消費効率：37.3lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 265mm・奥行 150mm・高 265mm
●質量 1.0kg
●本体材質：ポリカーボネート(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000



HA9018L

LED4W

希望小売価格**31,500**円(税別)

電球色(3000K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形LEDランプ(口金E17)/4W
●消費電力：4W
●光源光束：265lm
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約30・60・180秒)
●壁スイッチで連続点灯へ切替可能
●幅 265mm・奥行 149mm・高 286mm
●質量 1.7kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000

HCW9182L

LED15W

希望小売価格**19,500**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：15W
●器具光束：650lm
●固有エネルギー消費効率：43.3lm/W
●点灯→消灯
●幅 300mm・奥行 300mm・高 125mm
●質量 1kg
●本体材質：プラスチック(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 防湿 クリーンα LED 40000

HA9017L

LED5.5W

希望小売価格**17,500**円(税別)

電球色(2900K)
Ra80

●光源：LED
●消費電力：5.5W
●器具光束：390lm
●固有エネルギー消費効率：70.9lm/W
●幅 123mm・奥行 123mm・高 85mm
●質量 0.9kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 防湿 LED 40000

HCW9351L

LED11.4W

希望小売価格**27,000**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：電球形LEDランプ(口金 E26)
/5.7W×2
●消費電力：11.4W
●器具光束：715lm
●固有エネルギー消費効率：62.7lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 276mm・奥行 276mm・高 120mm
●質量 1.2kg
●本体材質：プラスチック、アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ポリカーボネート(乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

HCW9349L

LED11.4W

希望小売価格**27,000**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：電球形LEDランプ(口金 E26)
/5.7W×2
●消費電力：11.4W
●器具光束：715lm
●固有エネルギー消費効率：62.7lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 276mm・奥行 276mm・高 120mm
●質量 1.2kg
●本体材質：プラスチック、アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ポリカーボネート(乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

HCW9350N

LED11W

希望小売価格**27,000**円(税別)

昼白色(5000K)
Ra85

●光源：電球形LEDランプ(口金 E26)
/6.1W×2
●消費電力：12.2W
●器具光束：900lm
●固有エネルギー消費効率：73.8lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 276mm・奥行 276mm・高 120mm
●質量 1.2kg
●本体材質：プラスチック、アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ポリカーボネート(乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

HCW9348N

LED12.2W

希望小売価格**27,000**円(税別)

昼白色(5000K)
Ra85

●光源：電球形LEDランプ(口金 E26)
/6.1W×2
●消費電力：12.2W
●器具光束：900lm
●固有エネルギー消費効率：73.8lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 276mm・奥行 276mm・高 120mm
●質量 1.2kg
●本体材質：プラスチック、アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ポリカーボネート(乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-SCD003LB

LED6.7W

希望小売価格**20,400**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：280lm
●固有エネルギー消費効率：41.8lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 159mm・奥行 159mm・高 79mm
●質量 1.2kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：ガラス(内面フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-SCD003LS

LED6.7W

希望小売価格**20,400**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：280lm
●固有エネルギー消費効率：41.8lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 159mm・奥行 159mm・高 79mm
●質量 1.2kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(内面フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

HCW9331L

LED6.7W

希望小売価格**10,800**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：フラット形LEDランプ(口金GX53-1a)/6.7W
●消費電力：6.7W
●光源光束：510lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 105mm・奥行 105mm・高 59mm
●質量 0.3kg
●本体材質：アルミ(ブラック仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

HCW9330L

LED6.7W

希望小売価格**10,800**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：フラット形LEDランプ(口金GX53-1a)/6.7W
●消費電力：6.7W
●光源光束：510lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 105mm・奥行 105mm・高 59mm
●質量 0.3kg
●本体材質：アルミ(シルバー仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-SCD002LB

LED9.5W

希望小売価格**12,200**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：9.5W
●器具光束：450lm
●固有エネルギー消費効率：47.4lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 110mm・奥行 110mm・高 70mm
●質量 0.6kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-SCD002LS

LED9.5W

希望小売価格**12,200**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：9.5W
●器具光束：450lm
●固有エネルギー消費効率：47.4lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 110mm・奥行 110mm・高 70mm
●質量 0.6kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

HCW9334L

LED7.1W

希望小売価格**12,800**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/7.1W
●消費電力：7.1W
●光源光束：500lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 104mm・奥行 104mm・高 157mm
●質量 0.4kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

HCW9333L

LED7.1W

希望小売価格**12,800**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/7.1W
●消費電力：7.1W
●光源光束：500lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 104mm・奥行 104mm・高 157mm
●質量 0.4kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-SCD001LB

LED9.5W

希望小売価格**24,500**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：9.5W
●器具光束：450lm
●固有エネルギー消費効率：47.4lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、ON/OFFタイプ I
●幅 150mm・奥行 150mm・高 82mm
●質量 1.1kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-SCD001LS

LED9.5W

希望小売価格**24,500**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：9.5W
●器具光束：450lm
●固有エネルギー消費効率：47.4lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、ON/OFFタイプ I
●幅 150mm・奥行 150mm・高 82mm
●質量 1.1kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

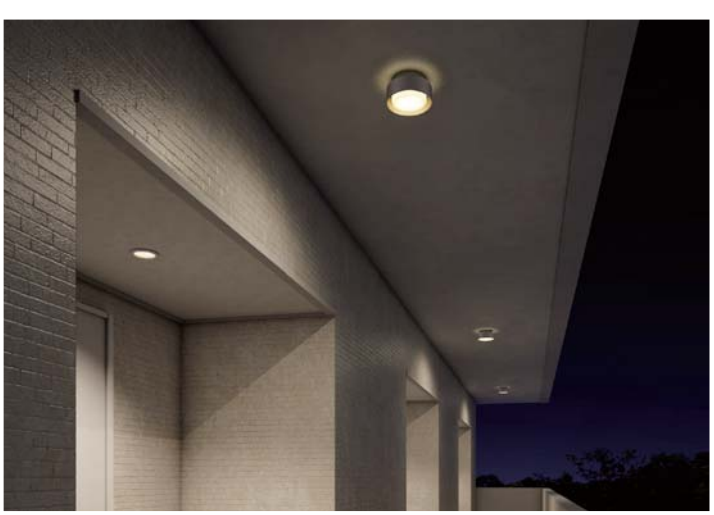

壁スイッチコントロール(プルレス機能)　傾斜天井対応(55°まで)　防雨形　防滴形　天井・壁面取付可能　天井取付専用　LED搭載

R-DLD010LB

SgI形
LED6.7W

希望小売価格**17,300**円(税別)

電球色(2800K)
Ra74

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：350lm
●固有エネルギー消費効率：52.2lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 175mm・奥行 175mm・高 163mm
●質量 0.6kg
●本体材質：鋼板
　枠／アルミダイカスト(ブラック仕上)
●取付可能天井厚：3～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防滴　LED 40000



1/2照度角 40°　単位＝Lx



LED電球 6.7W(2800K)

R-DLD017LW

SgI形
LED6.7W

希望小売価格**17,300**円(税別)

電球色(2800K)
Ra74

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：350lm
●固有エネルギー消費効率：52.2lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 175mm・奥行 175mm・高 163mm
●質量 0.6kg
●本体材質：鋼板
　枠／アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●取付可能天井厚：3～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防滴　LED 40000



1/2照度角 40°　単位＝Lx



LED電球 6.7W(2800K)

R-DLD008LB

SgI形
LED6.7W

希望小売価格**17,300**円(税別)

電球色(2800K)
Ra74

●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)

R-DLD008LW

●本体材質：アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：280lm
●固有エネルギー消費効率：41.8lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 175mm・奥行 175mm・高 163mm
●質量 0.6kg
●取付可能天井厚：3～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防滴　LED 40000



1/2照度角 60°　単位＝Lx



LED電球 6.7W(2800K)

R-DLD009LW

高気密SB形
LED7.7W

希望小売価格**17,300**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.7W
●器具光束：340lm
●固有エネルギー消費効率：44.2lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、連動ON/OFFタイプⅠ
●幅 111mm・奥行 111mm・高 83mm
●質量 0.5kg
●本体材質：アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防滴　LED 50000

1/2照度角 60°　単位＝Lx



LED 7.7W(2700K)

R-DLD002LB

高気密SB形
LED6.8W

希望小売価格**13,700**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：6.8W
●器具光束：240lm
●固有エネルギー消費効率：35.3lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 114mm・奥行 114mm・高 76mm
●質量 0.6kg
●本体材質：アルミダイカスト
　枠／アルミ(ブラック仕上)
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

<55°　防滴　LED 60000



1/2照度角 30°　単位＝Lx



LED 7.5W(2700K)

R-DLD010LW

高気密SB形
LED6.8W

希望小売価格**10,100**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：6.8W
●器具光束：370lm
●固有エネルギー消費効率：54.4lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 111mm・奥行 11mm・高 73mm
●質量 0.5kg
●本体材質：アルミダイカスト
　枠／アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

<55°　防滴　LED 60000

1/2照度角 30°　単位＝Lx



LED 7.5W(2700K)

R-DLD003LB

高気密SB形
LED11W

希望小売価格**17,300**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：11W
●器具光束：550lm
●固有エネルギー消費効率：50.0lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 112mm・奥行 112mm・高 103mm　●質量 0.8kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
　枠／アルミ(ブラック仕上)
●取付可能天井厚：5～25mm
●可動範囲：首振各30度、回転350度
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

<55°　防滴　LED 60000



鉛直面照度



1/2照度角 20°　単位＝Lx



LED 11W(2700K)

R-DLD011LW

高気密SB形
LED11W

希望小売価格**17,300**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：11W
●器具光束：550lm
●固有エネルギー消費効率：50.0lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 112mm・奥行 112mm・高 103mm　●質量 0.8kg
●本体材質：アルミダイカスト(ホワイト仕上)
　枠／アルミ(ホワイト仕上)
●取付可能天井厚：5～25mm
●可動範囲：首振各30度、回転350度
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

<55°　防滴　LED 60000



鉛直面照度



1/2照度角 20°　単位＝Lx



LED 11W(2700K)

※照明器具の適正交換時期8～10年

R-DLD006LB

SgI形 LED6W

希望小売価格**25,600**円(税別)

電球色(2800K) Ra74

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●器具光束：120lm
●固有エネルギー消費効率：20.0lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、連動ON/OFFタイプⅠ
●幅 168mm・奥行 168mm・高 155mm
●質量 0.8kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●取付可能天井厚：3～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

壁スイッチコントロール(プルレス機能) 防滴 LED 40000



LED電球 6W(2800K)

R-DLD014LW

SgI形 LED6W

希望小売価格**25,600**円(税別)

電球色(2800K) Ra74

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●器具光束：120lm
●固有エネルギー消費効率：20.0lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、連動ON/OFFタイプⅠ
●幅 168mm・奥行 168mm・高 155mm
●質量 0.8kg
●本体材質：アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●取付可能天井厚：3～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

壁スイッチコントロール(プルレス機能) 防滴 LED 40000



LED電球 6W(2800K)

R-DLD007LB

SgI形 LED6W

希望小売価格**16,300**円(税別)

電球色(2800K) Ra74

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●器具光束：120lm
●固有エネルギー消費効率：20.0lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 168mm・奥行 168mm・高 155mm
●質量 0.7kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●取付可能天井厚：3～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防滴 LED 40000



LED電球 6W(2800K)

R-DLD015LW

SgI形 LED6W

希望小売価格**16,300**円(税別)

電球色(2800K) Ra74

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●器具光束：120lm
●固有エネルギー消費効率：20.0lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 168mm・奥行 168mm・高 155mm
●質量 0.7kg
●本体材質：アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●取付可能天井厚：3～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防滴 LED 40000



LED電球 6W(2800K)

R-DLD004LB

高気密SgI形 LED8W

希望小売価格**27,600**円(税別)

電球色(2700K) Ra85

●光源：LED
●消費電力：8W
●器具光束：170lm
●固有エネルギー消費効率：21.3lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、連動マルチタイプ
●幅 143mm・奥行 143mm・高 90mm ●質量 0.7kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●取付可能天井厚：3～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)
●拡散パネル付

壁スイッチコントロール(プルレス機能) 防滴 LED 40000



LED 8W(2700K)

R-DLD012LW

高気密SgI形 LED8W

希望小売価格**27,600**円(税別)

電球色(2700K) Ra85

●光源：LED
●消費電力：8W
●器具光束：170lm
●固有エネルギー消費効率：21.3lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、連動マルチタイプ
●幅 143mm・奥行 143mm・高 90mm ●質量 0.7kg
●本体材質：アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●取付可能天井厚：3～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)
●拡散パネル付

壁スイッチコントロール(プルレス機能) 防滴 LED 40000



LED 8W(2700K)



R-DLD005LB

高気密SB形 LED8W

希望小売価格**18,400**円(税別)

電球色(2700K) Ra85

●光源：LED
●消費電力：8W
●器具光束：170lm
●固有エネルギー消費効率：21.3lm/W
●点灯→消灯 ●壁スイッチ点灯
●幅 143mm・奥行 143mm・高 90mm
●質量 0.6kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●取付可能天井厚：3～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)
●拡散パネル付

防滴 LED 40000



LED 8W(2700K)

R-DLD013LW

高気密SB形 LED8W

希望小売価格**18,400**円(税別)

電球色(2700K) Ra85

●光源：LED
●消費電力：8W
●器具光束：170lm
●固有エネルギー消費効率：21.3lm/W
●点灯→消灯 ●壁スイッチ点灯
●幅 143mm・奥行 143mm・高 90mm
●質量 0.6kg
●本体材質：アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●取付可能天井厚：3～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)
●拡散パネル付

防滴 LED 40000



LED 8W(2700K)

Down Light

明るさと高い省エネ性を追求したLEDダウンライト。
美しい発光面で、床面をしっかり照らします。

Down Light INDEX

屋　内

種類／明るさの目安	埋込穴	白熱灯40W形相当	白熱灯60W形相当	白熱灯100W形相当
高気密SB形 非調光	ø75	R-DLD001NW P.36 R-DLD001LW P.36	R-DLD004NW P.36 R-DLD005LW P.36 R-DLD001LB P.36	
	ø100		HD9175N P.35 HD9176L P.35 R-DLD003NW P.35 R-DLD004LW P.35	HD9031N P.35 HD9032L P.35 R-DLD002NW P.35 R-DLD003LW P.35
	ø125		HD9195N P.34 HD9196L P.34 R-DLD005NW P.36 R-DLD006LW P.36	HD9370N P.34 HD9371L P.34
	ø150			HD9197N P.34 HD9198L P.34
SGI形 非調光	ø100		R-DLD002LW P.36	
M形 非調光	ø75		HD9127L P.37 R-DLD006NW P.37 R-DLD007LW P.37	
	ø100		HD9128L P.37	HD9199L P.37 HD9181L P.37
	ø125		HD9129L P.37	
	ø150		HD9130L P.37	

屋　外

種類／明るさの目安	埋込穴	白熱灯60W形相当
高気密SB形 非調光	ø100	 R-DLD010LW P.29 R-DLD002LB P.29 R-DLD011LW P.29 R-DLD003LB P.29 R-DLD009LW P.29
	ø125	 R-DLD013LW P.30 R-DLD005LB P.30
SGI形 非調光	ø125	 R-DLD012LW P.30 R-DLD004LB P.30
	ø150	 R-DLD015LW P.30 R-DLD007LB P.30 R-DLD008LW P.29 R-DLD008LB P.29 R-DLD017LW P.29 R-DLD010LB P.29 R-DLD014LW P.30 R-DLD006LB P.30

天井すっきりコンパクト

コンパクトで薄く、
さまざまな施工環境に対応。
独自の光拡散技術により、やわらかな光を実現。
美しい発光面はもちろん、
しっかり明るく床面を均一に照らします。

HD9198L

高気密SB型 LED8.5W

希望小売価格**7,600**円(税別)

電球色(2700K) Ra80

●光源：LED
●消費電力：8.5W
●器具光束：600lm
●固有エネルギー消費効率：70.6lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 174mm・奥行 198mm・高 83.5mm
●質量 0.4kg
●本体材質：鋼板
　枠／鋼板(ホワイト仕上)
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000



HD9197N

高気密SB型 LED8.5W

希望小売価格**7,600**円(税別)

昼白色(5000K) Ra80

●光源：LED
●消費電力：8.5W
●器具光束：700lm
●固有エネルギー消費効率：82.4lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 174mm・奥行 198mm・高 83.5mm
●質量 0.4kg
●本体材質：鋼板
　枠／鋼板(ホワイト仕上)
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000





HD9371L

高気密SB型 LED8.5W

希望小売価格**6,500**円(税別)

電球色(2700K) Ra80

●光源：LED
●消費電力：8.5W
●器具光束：600lm
●固有エネルギー消費効率：70.6lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 152mm・奥行 186mm・高 82.5mm
●質量 0.3kg
●本体材質：鋼板
　枠／鋼板(ホワイト仕上)
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000



HD9370N

高気密SB型 LED8.5W

希望小売価格**6,500**円(税別)

昼白色(5000K) Ra80

●光源：LED
●消費電力：8.5W
●器具光束：700lm
●固有エネルギー消費効率：82.4lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 152mm・奥行 186mm・高 82.5mm
●質量 0.3kg
●本体材質：鋼板
　枠／鋼板(ホワイト仕上)
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000



HD9196L

SB型 LED5.5W

希望小売価格**5,500**円(税別)

電球色(2700K) Ra80

●光源：LED
●消費電力：5.5W
●器具光束：400lm
●固有エネルギー消費効率：72.7lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 152mm・奥行 186mm・高 82.5mm
●質量 0.3kg
●本体材質：鋼板
　枠／鋼板(ホワイト仕上)
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000



HD9195N

SB型 LED5.5W

希望小売価格**5,500**円(税別)

昼白色(5000K) Ra80

●光源：LED
●消費電力：5.5W
●器具光束：450lm
●固有エネルギー消費効率：81.8lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 152mm・奥行 186mm・高 82.5mm
●質量 0.3kg
●本体材質：鋼板
　枠／鋼板(ホワイト仕上)
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防雨 LED 40000



HD9032L

高気密SB型 LED10.5W

希望小売価格**6,400**円(税別)

●光源：LED
●消費電力：10.5W
●器具光束：600lm
●固有エネルギー消費効率：57.1lm/W
●幅 110mm・奥行 110mm・高 75mm
●質量 0.5kg
●本体材質：アルミダイカスト
枠／アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台
(取付電気工事必要)

電球色(2900K) Ra83



防雨防湿 LED 40000



HD9031N

高気密SB型 LED10.5W

希望小売価格**6,400**円(税別)

●光源：LED
●消費電力：10.5W
●器具光束：697lm
●固有エネルギー消費効率：66.4lm/W
●幅 110mm・奥行 110mm・高 75mm
●質量 0.5kg
●本体材質：アルミダイカスト
枠／アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台
(取付電気工事必要)

昼白色(5000K) Ra85



防雨防湿 LED 40000



HD9176L

高気密SB型 LED7W

希望小売価格**4,300**円(税別)

●光源：LED
●消費電力：7W
●器具光束：425lm
●固有エネルギー消費効率：60.7lm/W
●幅 110mm・奥行 110mm・高 75mm
●質量 0.5kg
●本体材質：アルミダイカスト
枠／アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台
(取付電気工事必要)

電球色(2900K) Ra83



防雨防湿 LED 40000



HD9175N

高気密SB型 LED7W

希望小売価格**4,300**円(税別)

●光源：LED
●消費電力：7W
●器具光束：485lm
●固有エネルギー消費効率：69.3lm/W
●幅 110mm・奥行 110mm・高 75mm
●質量 0.5kg
●本体材質：アルミダイカスト
枠／アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台
(取付電気工事必要)

昼白色(5000K) Ra85



防雨防湿 LED 40000



R-DLD003LW

高気密SB形 LED11W

希望小売価格**9,100**円(税別)

●光源：LED
●消費電力：11W
●器具光束：640lm
●固有エネルギー消費効率：58.2lm/W
●点灯→消灯 ●壁スイッチ点灯
●幅 111mm・奥行 111mm・高 83mm ●質量 0.4kg
●本体材質：アルミダイカスト
枠／アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

電球色(2700K) Ra83



<55° 防滴 LED 60000



LED 11W(2700K)

R-DLD002NW

高気密SB形 LED11W

希望小売価格**9,100**円(税別)

●光源：LED
●消費電力：11W
●器具光束：720lm
●固有エネルギー消費効率：65.4lm/W
●点灯→消灯 ●壁スイッチ点灯
●幅 111mm・奥行 111mm・高 83mm ●質量 0.4kg
●本体材質：アルミダイカスト
枠／アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

昼白色(5000K) Ra83



<55° 防滴 LED 60000



LED 11W(5000K)

R-DLD004LW

高気密SB形 LED6.8W

希望小売価格**6,700**円(税別)

●光源：LED
●消費電力：6.8W
●器具光束：390lm
●固有エネルギー消費効率：57.4lm/W
●点灯→消灯 ●壁スイッチ点灯
●幅 111mm・奥行 111mm・高 83mm ●質量 0.4kg
●本体材質：アルミダイカスト
枠／アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

電球色(2700K) Ra83



<55° 防滴 LED 60000



LED 6.8W(2700K)

R-DLD003NW

高気密SB形 LED6.8W

希望小売価格**6,700**円(税別)

●光源：LED
●消費電力：6.8W
●器具光束：440lm
●固有エネルギー消費効率：64.7lm/W
●点灯→消灯 ●壁スイッチ点灯
●幅 111mm・奥行 111mm・高 83mm ●質量 0.4kg
●本体材質：アルミダイカスト
枠／アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

昼白色(5000K) Ra83



<55° 防滴 LED 60000



LED 6.8W(5000K)

※照明器具の適正交換時期8～10年

R-DLD005LW

高気密SB形
LED6.1W

希望小売価格**5,700**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：6.1W
●器具光束：330lm
●固有エネルギー消費効率：54.1lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 87mm・奥行 87mm・高 83mm　●質量 0.3kg
●本体材質：アルミダイカスト
枠／アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

<55° 防滴 LED 50000





LED 6.1W(2700K)

R-DLD004NW

高気密SB形
LED6.1W

希望小売価格**5,700**円(税別)

昼白色(5000K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：6.1W
●器具光束：380lm
●固有エネルギー消費効率：62.3lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 87mm・奥行 87mm・高 83mm　●質量 0.3kg
●本体材質：アルミダイカスト
枠／アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

<55° 防滴 LED 50000





LED 6.1W(5000K)

R-DLD001LW

高気密SB形
LED4.5W

希望小売価格**3,800**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：4.5W
●器具光束：230lm
●固有エネルギー消費効率：51.1lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 87mm・奥行 87mm・高 83mm　●質量 0.3kg
●本体材質：アルミダイカスト
枠／アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

<55° 防滴 LED 50000





LED 4.5W(2700K)

R-DLD001NW

高気密SB形
LED4.5W

希望小売価格**3,800**円(税別)

昼白色(5000K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：4.5W
●器具光束：260lm
●固有エネルギー消費効率：57.8lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 87mm・奥行 87mm・高 83mm　●質量 0.3kg
●本体材質：アルミダイカスト
枠／アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

<55° 防滴 LED 50000





LED 4.5W(5000K)

R-DLD001LB

高気密SB形
LED6.1W

希望小売価格**5,700**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：6.1W
●器具光束：270lm
●固有エネルギー消費効率：44.3lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 87mm・奥行 87mm・高 83mm　●質量 0.3kg
●本体材質：アルミダイカスト
枠／アルミダイカスト(ブラック仕上)
●照射面近接限度：10cm
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

<55° 防滴 LED 50000





LED 6.1W(2700K)

R-DLD006LW

高気密SB形
LED9W

希望小売価格**24,500**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：9W
●器具光束：390lm
●固有エネルギー消費効率：43.3lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、マルチタイプ
●幅 137mm・奥行 137mm・高 100mm　●質量 0.5kg
●本体材質：アルミダイカスト
枠／アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防滴 LED 40000



LED 9W(2700K)

R-DLD005NW

高気密SB形
LED9W

希望小売価格**24,500**円(税別)

昼白色(5000K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：9W
●器具光束：440lm
●固有エネルギー消費効率：48.9lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
●人感センサ：点灯時間設定(約60秒)、マルチタイプ
●幅 137mm・奥行 137mm・高 100mm　●質量 0.5kg
●本体材質：アルミダイカスト
枠／アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

防滴 LED 40000



LED 9W(5000K)

R-DLD002LW

高気密SGI形
LED5.4W

希望小売価格**12,900**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/5.4W
●消費電力：5.4W
●器具光束：380lm
●固有エネルギー消費効率：70.4lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 112mm・奥行 112mm・高 80mm　●質量 0.4kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
枠／アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

<55° LED 40000





75ミリ径LEDユニットフラット形 5.4W(2700K)広角形

<55° 傾斜天井対応(55°まで)　防滴 防滴形　LED 40000 LED 50000 LED 60000 LED搭載

HD9130L

M型
LED7.7W

希望小売価格**14,800**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形LEDランプ(口金E26)/7.7W
●消費電力：7.7W
●光源光束：485lm
●幅 166mm・奥行 166mm・高 146mm
●質量 0.3kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
枠／鋼板(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：50cm
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)



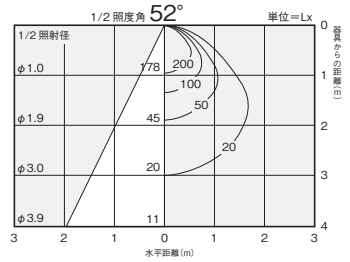

HD9129L

M型
LED7.7W

希望小売価格**14,500**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形LEDランプ(口金E26)/7.7W
●消費電力：7.7W
●光源光束：485lm
●幅 142mm・奥行 142mm・高 145mm
●質量 0.3kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
枠／鋼板(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：50cm
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)





HD9181L

M型
LED9.1W

希望小売価格**8,000**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形LEDランプ(口金E26)/9.1W
●消費電力：9.1W
●光源光束：810lm
●点灯→消灯 ●壁スイッチ点灯
●幅 113mm・奥行 113mm・高 153.5mm
●質量 0.3kg
●本体材質：鋼板
枠／鋼板(ホワイト仕上)
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)





HD9199L

M型
LED9.1W

希望小売価格**9,000**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：LED
●消費電力：9.1W
●光源光束：810lm
●点灯→消灯 ●壁スイッチ点灯
●幅 113mm・奥行 113mm・高 153.5mm
●質量 0.3kg
●本体材質：鋼板
枠／鋼板(ホワイト仕上)
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)





HD9128L

M形
LED7.7W

希望小売価格**9,800**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形LEDランプ(口金E26)/7.7W
●消費電力：7.7W
●光源光束：485lm
●幅 113mm・奥行 113mm・高 154mm
●質量 0.3kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
枠／鋼板(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：50cm
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

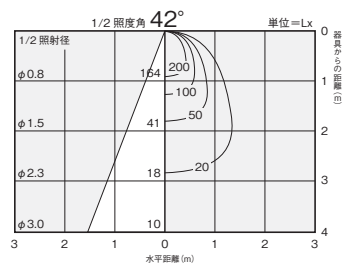

HD9127L

M形
LED5.6W

希望小売価格**12,500**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形LEDランプ(口金E17)/5.6W
●消費電力：5.6W
●光源光束：440lm
●幅 85mm・奥行 85mm・高 98mm
●質量 0.2kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
枠／アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：50cm
●取付可能天井厚：5～25mm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)



R-DLD007LW

M形
LED5.2W

希望小売価格**14,400**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W ●器具光束：170lm
●固有エネルギー消費効率：32.7lm/W
●点灯→消灯 ●壁スイッチ点灯
●幅 85mm・奥行 85mm・高 136mm ●質量 0.3kg
●本体材質：アルミダイカスト
枠／アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●取付可能天井厚：5～25mm
●照射面近接限度：10cm
●可動範囲：片側のみ35度・回転350度
●電源接続方式：速連結端子台(取付電気工事必要)





LED電球 5.2W(2700K)

R-DLD006NW

M形
LED5.2W

希望小売価格**14,400**円(税別)

昼白色(5000K)
Ra70

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W ●器具光束：230lm
●固有エネルギー消費効率：44.2lm/W
●点灯→消灯 ●壁スイッチ点灯
●幅 85mm・奥行 85mm・高 136mm ●質量 0.3kg
●本体材質：アルミダイカスト
枠／アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●取付可能天井厚：5～25mm
●照射面近接限度：10cm
●可動範囲：片側のみ35度・回転350度
●電源接続方式：速連結端子台(取付電気工事必要)





LED電球 5.2W(5000K)

※照明器具の適正交換時期8～10年

ダウンライト性能別一覧

ダウンライトの種類	ブローイング工法の天井の場合 吸込用繊維質断熱(JIS A 9523)を使って施工する方法。寒冷地に多い施工方法です。	マット敷工法の天井の場合 住宅用人造鉱物繊維断熱材(JIS A 9521)のロールタイプまたはマットタイプを天井裏に敷込んで断熱・施工する方法です。
(社)日本照明器具工業会 SB JIL 5002 **ブローイング工法・マット敷工法兼用タイプ(SB形)** ブローイング工法、マット敷工法どちらにも対応するダウンライトです。 熱抵抗値6.6㎡·K/W以下の断熱材施工に使用できます。	使用できます  ●ブローイング材をわざわざ抜き取って施工する必要がありません。 ※ブローイング工法以外の特殊な断熱施工された天井には使用できません。	使用できます  ●マット材をわざわざ切り取って施工する必要がありません。 ●地域I(北海道)を含めた地域マット施工方法の天井で使用できます。 ※マット材以外の特殊な断熱施工された　天井には使用できません。
(社)日本照明器具工業会 SGI JIL 5002 **マット敷工法専用タイプ(SGI系)** 地域I(北海道)を含めたマット敷工法で施工する場合専用のダウンライトです。 熱抵抗値6.6㎡·K/W以下のマット敷工法に使用できます。	ブローイング工法の天井では使用できません。	使用できます  ●マット材をわざわざ切り取って施工する必要がありません。 ●地域I(北海道)を含めた地域マット施工方法の天井で使用できます。 ※マット材以外の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
(社)日本照明器具工業会 SG JIL 5002 **マット敷工法専用タイプ(SG系)** マット敷工法で施工する場合専用のダウンライトです。 熱抵抗値4.6㎡·K/W以下のマット敷工法に使用できます。	ブローイング工法の天井では使用できません。	使用できます  ●マット材をわざわざ切り取って施工する必要がありません。 ●地域I(北海道)以外の地域でマット敷工法の天井で使用できます。 ※マット材以外の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
M形 一般形ダウンライト	ブローイング工法の天井では使用できません。 ※住宅のブローイング工法の天井では使用できません。SB形ダウンライトをご使用ください。	マット敷工法の天井では使用できません。 ※宅のマット敷工法の天井では使用できません。S形ダウンライトをご使用ください。

Spot Light

すっきりコンパクトボディのLEDスポットライト。
壁面や天井を間接的に照らして、ワンランクアップした空間を
つくりだすことができます。

HSP9136L

LED5.2W

希望小売価格**17,800**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形LEDランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 100mm・奥行 135mm・高 53mm
●質量 0.7kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●可動範囲：垂直約90度、回転約330度
●照射面近接限度：5cm
●電源接続方式：ダクトレール(100V配線ダクト用)

LED 40,000



HSP9137L

LED5.2W

希望小売価格**18,800**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形LEDランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 100mm・奥行 135mm・高 48mm
●質量 0.8kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●可動範囲：垂直約90度、回転約330度
●照射面近接限度：5cm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED 40,000



R-HSD006LW

LED7.5W

希望小売価格**13,200**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/7.5W
●消費電力：7.5W
●器具光束：560lm
●固有エネルギー消費効率：48.7lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 85mm・奥行 85mm・高 176mm　●質量 0.7kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●可動範囲：垂直90度、回転360度
●電源接続方式：ダクトレール(100V配線ダクト用)

LED 40,000



LED電球 7.5W(2700K)

R-HSD007LW

LED7.5W

希望小売価格**13,200**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/7.5W
●消費電力：7.5W
●器具光束：560lm
●固有エネルギー消費効率：48.7lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 85mm・奥行 85mm・高 170mm　●質量 0.8kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●可動範囲：垂直90度、回転360度
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)



LED電球 7.5W(2700K)

R-HSD003LW

LED11.5W

希望小売価格**18,400**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：11.5W
●器具光束：580lm
●固有エネルギー消費効率：50.4lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 85mm・奥行 85mm・高 176mm　●質量 0.8kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●可動範囲：垂直90度、回転360度
●電源接続方式：ダクトレール(100V配線ダクト用)

LED 40,000



LED 11.5W(2700K)

R-HSD004LW

LED11.5W

希望小売価格**18,400**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：11.5W
●器具光束：580lm
●固有エネルギー消費効率：50.4lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 85mm・奥行 85mm・高 170mm　●質量 0.9kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●可動範囲：垂直90度、回転360度
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED 40,000



LED 11.5W(2700K)

R-HSD001LW

LED9.5W

希望小売価格**15,300**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：9.5W
●器具光束：350lm
●固有エネルギー消費効率：36.8lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 90mm・奥行 90mm・高 181mm
●質量 0.5kg
●本体材質：アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ポリカーボネート(乳白フロスト調仕上)
●可動範囲：垂直90度、回転360度
●電源接続方式：ダクトレール(100V配線ダクト用)

LED 40,000



LED 9.5W(2700K)

R-HSD002LW

LED9.5W

希望小売価格**15,300**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：9.5W
●器具光束：350lm
●固有エネルギー消費効率：36.8lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 90mm・奥行 90mm・高 175mm
●質量 0.6kg
●本体材質：アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ポリカーボネート(乳白フロスト調仕上)
●可動範囲：垂直90度、回転360度
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED 40,000



LED 9.5W(2700K)

天井・壁面取付可能　LED 40,000 LED搭載

R-HSD010LW

LED11.5W

希望小売価格**18,400**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：11.5W
●器具光束：560lm
●固有エネルギー消費効率：48.7lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 85mm・奥行 85mm・高 176mm
●質量 0.7kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●可動範囲：垂直90度、回転360度
●電源接続方式：ダクトレール(100V配線ダクト用)

LED 40000



LED 11.5W(2700K)

R-HSD011LW

LED11.5W

希望小売価格**18,400**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：11.5W
●器具光束：560lm
●固有エネルギー消費効率：48.7lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 85mm・奥行 85mm・高 160mm
●質量 0.8kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●可動範囲：垂直90度、回転360度
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED 40000



LED 11.5W(2700K)

R-HSD008LW

LED6.7W

希望小売価格**15,300**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：470lm
●固有エネルギー消費効率：70.1lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 120mm・奥行 58mm・高 169mm
●質量 0.6kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●可動範囲：垂直90度、回転360度
●電源接続方式：ダクトレール(100V配線ダクト用)

LED 40000



90ミリ径LEDユニットフラット形 6.7W(2700K)広角形

R-HSD009LW

LED6.7W

希望小売価格**15,300**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：470lm
●固有エネルギー消費効率：70.1lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 120mm・奥行 72mm・高 158mm
●質量 0.7kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●照射面近接限度：10cm
●可動範囲：垂直90度、回転360度
●電源接続方式：ダクトレール(100V配線ダクト用)

LED 40000



90ミリ径LEDユニットフラット形 6.7W(2700K)広角形

HSP9133L

LED4.5W

希望小売価格**17,880**円(税別)

電球色(2750K)
Ra83

●光源：ダイクロハロゲン形LEDランプ(口金E11)/4.5W
●消費電力：4.5W
●光源光束：260lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 65mm・奥行 110mm・高 110mm
●質量 0.4kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●可動範囲：垂直約90度、回転約330度
●照射面近接限度：10cm
●電源接続方式：ダクトレール(100V配線ダクト用)

LED 40000



HSP9135L

LED4.5W

希望小売価格**19,300**円(税別)

電球色(2750K)
Ra83

●光源：ダイクロハロゲン形LEDランプ(口金E11)/4.5W
●消費電力：4.5W
●光源光束：260lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 65mm・奥行 110mm・高 99mm
●質量 0.5kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●可動範囲：垂直約90度、回転約330度
●照射面近接限度：10cm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED 40000



HSP9132L

LED4.5W

希望小売価格**17,880**円(税別)

電球色(2750K)
Ra83

●光源：ダイクロハロゲン形LEDランプ(口金E11)/4.5W
●消費電力：4.5W
●光源光束：260lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 65mm・奥行 110mm・高 110mm
●質量 0.4kg
●本体材質：アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●可動範囲：垂直約90度、回転約330度
●照射面近接限度：10cm
●電源接続方式：ダクトレール(100V配線ダクト用)

LED 40000



HSP9134L

LED4.5W

希望小売価格**19,300**円(税別)

電球色(2750K)
Ra83

●光源：ダイクロハロゲン形LEDランプ(口金E11)/4.5W
●消費電力：4.5W
●光源光束：260lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 65mm・奥行 110mm・高 99mm
●質量 0.5kg
●本体材質：アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●可動範囲：垂直約90度、回転約330度
●照射面近接限度：10cm
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED 40000



Bracket Light

空間に溶け込むミニマルデザインのLEDブラケット。
壁面を照らすアートな光の演出をお愉しみください。

HA9165L

LED7W

希望小売価格**6,900**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7W
●器具光束：500lm
●固有エネルギー消費効率：71.4lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 135mm・奥行 135mm・高 70mm
●質量 0.4kg
●本体材質：アルミ(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-BLD001LM

LED6W

希望小売価格**10,100**円(税別)

電球色(2800K)
Ra74

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●器具光束：330lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 120mm・奥行 128mm・高 120mm
●質量 0.3kg
●本体材質：プラスチック(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-BLD014LW

LED6W

希望小売価格**14,200**円(税別)

電球色(2800K)
Ra74

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●器具光束：310lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 120mm・奥行 125mm・高 120mm
●質量 0.7kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-BLD012LW

LED6W

希望小売価格**15,300**円(税別)

電球色(2800K)
Ra74

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●器具光束：330lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 135mm・奥行 125mm・高 120mm
●質量 0.7kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

HA9040L

LED5.6W

希望小売価格**20,000**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：LED
●消費電力：5.6W
●器具光束：380lm
●固有エネルギー消費効率：56.4lm/W
●幅 125mm・奥行 125mm・高 125mm
●質量 1.4kg
●本体材質：鋼板
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-BLD002LM

LED6W

希望小売価格**11,200**円(税別)

電球色(2800K)
Ra74

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●器具光束：270lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 170mm・奥行 175mm・高 120mm
●質量 0.3kg
●本体材質：プラスチック(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台
(取付電気工事必要)



R-BLD015LW

LED6W

希望小売価格**15,300**円(税別)

電球色(2800K)
Ra74

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●器具光束：310lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 135mm・奥行 164mm・高 120mm
●質量 0.7kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台
(取付電気工事必要)



R-BLD013LW

LED6W

希望小売価格**16,300**円(税別)

電球色(2800K)
Ra74

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●器具光束：330lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 140mm・奥行 165mm・高 120mm
●質量 0.8kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)



R-BLD017LW

LED5.5W

希望小売価格**25,200**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：5.5W
●器具光束：260lm
●固有エネルギー消費効率：47.3lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(5～50lx・切)
●人感センサ：点灯時間設定(約5秒～180秒)、
トイレ・洗面・廊下・クローゼット用ON/OFFタイプ
●幅 150mm・奥行 95mm・高 150mm ●質量 0.6kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-BLD011LW

LED5.8W

希望小売価格**19,400**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/5.8W
●消費電力：5.8W
●器具光束：230lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 210mm・奥行 89mm・高 116mm
●質量 1.2kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-BLD006LW

LED5.5W

希望小売価格**10,100**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：5.5W
●器具光束：320lm
●固有エネルギー消費効率：58.2lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 80mm・奥行 65mm・高 80mm
●質量 0.3kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-BLD007LW

LED5.5W

希望小売価格**13,200**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：5.5W
●器具光束：260lm
●固有エネルギー消費効率：47.3lm/W
●点灯→消灯 ●壁スイッチ点灯
●幅 80mm・奥行 65mm・高 80mm
●質量 0.3kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
カバー：鋼板(ホワイト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-BLD016LW

LED5.2W

希望小売価格**16,000**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●器具光束：260lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 130mm・奥行 124mm・高 131mm
●質量 0.6kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

AKLF100K/L

LED1W

希望小売価格**27,200**円(税別)

電球色(2900K)
Ra80

●光源：LED
●消費電力：1W
●器具光束：2lm
●固有エネルギー消費効率：2lm/W
●幅 165mm・奥行 44mm・高 48mm
埋込穴 43mm×200mm（横向、縦向取付可能）
●質量 0.4kg
●本体材質：アルミダイカスト(ブラック仕上)
●カバー材質：アクリル(乳白色)
●電源接続方式：圧着端子接続(取付電気工事必要)



R-BLD018LW

LED0.1W

希望小売価格**4,000**円(税別)

電球色(2700K)
Ra70

●光源：LED
●消費電力：0.1W ●器具光束：2.5lm
●固有エネルギー消費効率：25.0lm/W
●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
●明暗センサ
●幅 70mm・奥行 38mm・高 120mm・埋込深 30mm ●質量 0.1kg
●本体材質：鋼板
●カバー材質：プラスチック(ホワイト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)
●コンセント(容量1.5kW・15A)付
注)オフライト付スイッチは使用できません

人感センサー

足元灯用 ON/OFFタイプ

必要な時だけ点灯。人感センサー「ON/OFFタイプ」は、省エネを優先したセンサーです。

暗くなると消灯状態で待機。

人が近づくと100%点灯状態に。

人がいなくなると消灯して待機。

防雨 防雨形　天井・壁面取付可能　壁面取付専用　LED40000 LED搭載



R-BLD001LD

LED5.5W

希望小売価格**15,500**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：5.5W
●器具光束：190lm
●固有エネルギー消費効率：34.5lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 115mm・奥行 70mm・高 115mm
●質量 0.5kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：木製(ダークブラウン仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED 40000

R-BLD001LU

LED5.5W

希望小売価格**15,500**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：5.5W
●器具光束：190lm
●固有エネルギー消費効率：34.5lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 115mm・奥行 70mm・高 115mm
●質量 0.5kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：木製(ホワイトアッシュ仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED 40000

R-BLD008LW

LED5.5W

希望小売価格**13,200**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：5.5W
●器具光束：190lm
●固有エネルギー消費効率：34.5lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 100mm・奥行 65mm・高 100mm
●質量 0.5kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：鋼板(ホワイト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED 40000

HA9160L

LED5.2W

希望小売価格**12,500**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形LEDランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 110mm・奥行 124mm・高 110mm
●質量 0.6kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●上下配光形
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED 40000

R-BLD002LD

LED5.5W

希望小売価格**17,300**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：5.5W
●器具光束：240lm
●固有エネルギー消費効率：43.6lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 155mm・奥行 155mm・高 115mm
●質量 0.5kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：木製(ダークブラウン仕上)
●電源接続方式：速結端子台
(取付電気工事必要)



LED 40000

R-BLD002LU

LED5.5W

希望小売価格**17,300**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：5.5W
●器具光束：240lm
●固有エネルギー消費効率：43.6lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 155mm・奥行 155mm・高 115mm
●質量 0.5kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：木製(ホワイトアッシュ仕上)
●電源接続方式：速結端子台
(取付電気工事必要)



LED 40000

R-BLD009LW

LED5.5W

希望小売価格**13,900**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：5.5W
●器具光束：240lm
●固有エネルギー消費効率：43.6lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 140mm・奥行 140mm・高 100mm
●質量 0.5kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：鋼板(ホワイト仕上)
●電源接続方式：速結端子台
(取付電気工事必要)



LED 40000

HA9161L

LED5.2W

希望小売価格**13,500**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形LEDランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 161mm・奥行 162mm・高 110mm
●質量 0.6kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●上下配光形
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED 40000

R-BLD004LD

LED4W

希望小売価格**25,800**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：4W
●器具光束：190lm
●固有エネルギー消費効率：47.5lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 260mm・奥行 120mm・高 64mm　●質量 0.5kg
●本体材質：アルミ(ホワイト仕上)
●グローブ材質：木製(ダークブラウン仕上)
アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台
(取付電気工事必要)



LED 40000

R-BLD003LU

LED4W

希望小売価格**25,800**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：4W
●器具光束：190lm
●固有エネルギー消費効率：47.5lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 260mm・奥行 120mm・高 64mm　●質量 0.5kg
●本体材質：アルミ(ホワイト仕上)
●グローブ材質：木製(ホワイトアッシュ仕上)
アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台
(取付電気工事必要)



LED 40000



R-BLD003LD

LED6W

希望小売価格**12,900**円(税別)

電球色(2800K)
Ra74

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●器具光束：120lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 130mm・奥行 133mm・高 126mm
●質量 0.5kg
●本体材質：プラスチック(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
プラスチック(ダークブラウン仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED 40000

R-BLD010LW

LED6W

希望小売価格**12,900**円(税別)

電球色(2800K)
Ra74

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●器具光束：120lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 130mm・奥行 133mm・高 126mm
●質量 0.5kg
●本体材質：プラスチック(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
プラスチック(ホワイト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED 40000

Bracket Light

R-BLD004LW

LED52W

希望小売価格 **61,600**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：52W
●器具光束：3,810lm
●固有エネルギー消費効率：73.3lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 1300mm・奥行 80mm・高 100mm
●質量 3.4kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●カバー材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
側板／プラスチック(ホワイト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-BLD001NW

LED52W

希望小売価格 **61,600**円(税別)

昼白色(5000K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：52W
●器具光束：4,560lm
●固有エネルギー消費効率：87.7lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 1300mm・奥行 80mm・高 100mm
●質量 3.4kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●カバー材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
側板／プラスチック(ホワイト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-BLD005LW

LED52W

希望小売価格 **61,600**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：52W
●器具光束：1,280lm
●固有エネルギー消費効率：24.6lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 1300mm・奥行 80mm・高 100mm
●質量 3.4kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●カバー材質：アクリル(ホワイト仕上)
側板／プラスチック(ホワイト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

R-BLD002NW

LED52W

希望小売価格 **61,600**円(税別)

昼白色(5000K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：52W
●器具光束：1,530lm
●固有エネルギー消費効率：29.4lm/W
●点灯→消灯　●壁スイッチ点灯
●幅 1300mm・奥行 80mm・高 100mm
●質量 3.4kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●カバー材質：アクリル(ホワイト仕上)
側板／プラスチック(ホワイト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

壁面取付専用　LED 40000 LED搭載

Compact Ceiling

LEDならではのコンパクトなデザイン。
ダウンライトが施工できない天井には、
薄型直付けタイプもご用意しています。

HC9168N

希望小売価格**14,800**円(税別)

LED11W

昼白色(5000K)
Ra80

●光源：電球形LEDランプ(口金E26)/5.1W×2
●消費電力：11W
●光源光束：970lm
●壁スイッチ点灯
●点灯→消灯
●幅 390mm・奥行 390mm・高 122mm
●質量 1.1kg
●グローブ材質：アクリル(乳白色)

簡単取付 クリーンα LED40,000

HC9045N

希望小売価格**33,500**円(税別)

LED11W

昼白色(5000K)
Ra80

●光源：電球形LEDランプ(口金E26)/5.1W×2
●消費電力：11W
●光源光束：970lm
●壁スイッチ点灯
●点灯→消灯
●幅 390mm・奥行 390mm・高 122mm
●質量 1.1kg
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●金色飾り付

簡単取付 クリーンα LED40,000

R-SCD003LM

希望小売価格**24,500**円(税別)

LED9.1W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：9.1W
●器具光束：520lm
●固有エネルギー消費効率：57.1lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(5～50lx・切)
●人感センサ：点灯時間設定(約5秒～180秒)、内玄関用ON/OFFタイプ
●幅 240mm・奥行 240mm・高 103mm ●質量 0.8kg
●本体材質：プラスチック(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED40,000

R-SCD002LM

希望小売価格**27,600**円(税別)

LED13W

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：13W
●器具光束：820lm
●固有エネルギー消費効率：63.1lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(5～50lx・切)
●人感センサ：点灯時間設定(約5秒～180秒)、内玄関用ON/OFFタイプ
●幅 254mm・奥行 254mm・高 119mm ●質量 1.0kg
●本体材質：プラスチック(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED40,000

R-SCD001LD

希望小売価格**16,300**円(税別)

LED5.5W

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：5.5W
●器具光束：240lm
●固有エネルギー消費効率：43.6lm/W
●点灯→消灯 ●壁スイッチ点灯
●幅 131mm・奥行 131mm・高 47mm
●質量 0.3kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●木製枠：ダークブラウン仕上
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED40,000

R-SCD003LW

希望小売価格**14,200**円(税別)

LED5.5W

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：5.5W
●器具光束：240lm
●固有エネルギー消費効率：43.6lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 120mm・奥行 120mm・高 47mm
●質量 0.3kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED40,000

R-SCD001LM

希望小売価格**8,900**円(税別)

LED5.5W

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：5.5W
●器具光束：250lm
●固有エネルギー消費効率：45.5lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 150mm・奥行 150mm・高 50mm
●質量 0.6kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED40,000

R-SCD005LW

希望小売価格**17,300**円(税別)

LED8W

電球色(2700K)
Ra92

●光源：LED
●消費電力：8W
●器具光束：210lm
●固有エネルギー消費効率：26.3lm/W
●明暗センサ：点灯照度調節(5～50lx・切)
●人感センサ：点灯時間設定(約5秒～180秒)、トイレ・洗面・廊下・クローゼット用ON/OFFタイプ
●幅 173mm・奥行 173mm・高 55mm
●質量 0.5kg
●グローブ材質：プラスチック(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED40,000

HC9042L

希望小売価格**16,000**円(税別)

LED7W

電球色(2900K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7W
●器具光束：410lm
●固有エネルギー消費効率：52.9lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 167mm・奥行 167mm・高 36mm
●質量 0.5kg
●本体材質：アルミダイカスト(ホワイト仕上)
枠／ポリカーボネート(ホワイト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED40,000

HC9162L

希望小売価格**19,500**円(税別)

LED6.9W

電球色(2700K)
Ra80

●光源：フラット形LEDランプ(口金GX53-1a)/6.9W
●消費電力：6.9W
●光源光束：510lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 120mm・奥行 120mm・高 72mm
●質量 0.6kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ガラス(ホワイト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED40,000

薄型コンパクトで収まりスッキリ

ダウンライトのように埋込穴を開けることなく、
室内天井高を最大限に確保できます。

天井高の低いスペースも
薄型なのでスマートになじみます。

リビング空間のアクセントとなる、
あかりだまりの演出

超薄型

取付簡単なダウンシーリング形状

シーリングタイプなので、天井裏の断熱施工に関わらず取付可能。天井裏にダクトなどがあり、ふところに余裕のない場合にも対応出来ます。

独自の放熱設計により、高出力かつ薄型化を実現!
開口不要なので遮音性を求められる空間に最適です。

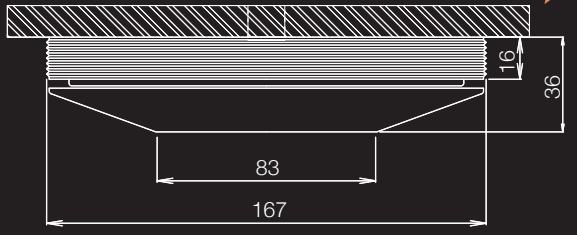

簡単取付 簡単取付 | 壁スイッチコントロール(プルレス機能) | 防虫構造 | 防雨 防雨形 | クリーンα クリーンα | LED40,000 LED搭載

R-SCD002LD

LED6.7W

希望小売価格**18,600**円(税別)

- ●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/6.7W
- ●消費電力：6.7W
- ●器具光束：490lm
- ●点灯→消灯
- ●壁スイッチ点灯
- ●幅 122mm・奥行 122mm・高 71mm
- ●質量 0.4kg
- ●本体材質：鋼板
- ●グローブ材質：木製(ダークブラウン仕上)
- ●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

電球色(2700K) Ra83

LED 40,000

R-SCD001LN

LED6.7W

希望小売価格**18,600**円(税別)

- ●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/6.7W
- ●消費電力：6.7W
- ●器具光束：490lm
- ●点灯→消灯
- ●壁スイッチ点灯
- ●幅 122mm・奥行 122mm・高 71mm
- ●質量 0.4kg
- ●本体材質：鋼板
- ●グローブ材質：木製(ホワイトアッシュ仕上)
- ●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

電球色(2700K) Ra83

LED 40,000

R-SCD006LW

LED6.7W

希望小売価格**10,100**円(税別)

- ●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/6.7W
- ●消費電力：6.7W
- ●器具光束：490lm
- ●固有エネルギー消費効率：73.1lm/W
- ●点灯→消灯
- ●壁スイッチ点灯
- ●幅 120mm・奥行 120mm・高 70mm
- ●質量 0.4kg
- ●本体材質：鋼板
- ●グローブ材質：アクリル(白色フロスト調仕上)
- ●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

電球色(2700K) Ra83

LED 40,000

R-SCD004LM

LED6.7W

希望小売価格**10,100**円(税別)

- ●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/6.7W
- ●消費電力：6.7W
- ●器具光束：490lm
- ●固有エネルギー消費効率：73.1lm/W
- ●点灯→消灯
- ●壁スイッチ点灯
- ●幅 120mm・奥行 120mm・高 70mm
- ●質量 0.4kg
- ●本体材質：鋼板
- ●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
- ●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

電球色(2700K) Ra83

LED 40,000

HC9012L

LED7W

希望小売価格**11,700**円(税別)

- ●光源：LED
- ●消費電力：7W
- ●器具光束：510lm
- ●固有エネルギー消費効率：72.8lm/W
- ●幅 92mm・奥行 92mm・高 115mm
- ●質量 0.5kg
- ●本体材質：アルミダイカスト(ホワイト仕上)

電球色(3000K) Ra80

簡単取付 LED 40,000

HC9011N

LED7W

希望小売価格**11,700**円(税別)

- ●光源：LED
- ●消費電力：7W
- ●器具光束：650lm
- ●固有エネルギー消費効率：92.8lm/W
- ●幅 92mm・奥行 92mm・高 115mm
- ●質量 0.5kg
- ●本体材質：アルミダイカスト(ホワイト仕上)

昼白色(5000K) Ra70

簡単取付 LED 40,000

HC9014L

LED7W

希望小売価格**16,900**円(税別)

- ●光源：LED
- ●消費電力：7W
- ●器具光束：510lm
- ●固有エネルギー消費効率：72.8lm/W
- ●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
- ●人感センサ：点灯時間設定(約30・60・180秒)
- ●壁スイッチで連続点灯へ切替可能
- ●幅 92mm・奥行 154mm・高 121mm
- ●質量 0.7kg
- ●本体材質：アルミダイカスト(ホワイト仕上)

電球色(3000K) Ra80

簡単取付 LED 40,000

HC9013N

LED7W

希望小売価格**16,900**円(税別)

- ●光源：LED
- ●消費電力：7W
- ●器具光束：650lm
- ●固有エネルギー消費効率：92.8lm/W
- ●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
- ●人感センサ：点灯時間設定(約30・60・180秒)
- ●壁スイッチで連続点灯へ切替可能
- ●幅 92mm・奥行 154mm・高 121mm
- ●質量 0.7kg
- ●本体材質：アルミダイカスト(ホワイト仕上)

昼白色(5000K) Ra70

簡単取付 LED 40,000

HC9249L

LED7.1W

希望小売価格**10,500**円(税別)

- ●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/7.1W
- ●消費電力：7.1W
- ●光源光束：500lm
- ●点灯→消灯
- ●壁スイッチ点灯
- ●幅 104mm・奥行 104mm・高 157mm
- ●質量 0.6kg
- ●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
- ●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

電球色(2700K) Ra80

防雨 LED 40,000

HC9248L

LED6.2W

希望小売価格**10,500**円(税別)

- ●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/6.2W
- ●消費電力：6.2W
- ●光源光束：485lm
- ●点灯→消灯
- ●壁スイッチ点灯
- ●幅 104mm・奥行 104mm・高 157mm
- ●質量 0.6kg
- ●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
- ●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

電球色(2700K) Ra80

防雨 LED

R-SCD004LW

LED5.5W

希望小売価格**15,300**円(税別)

- ●光源：LED
- ●消費電力：5.5W
- ●器具光束：330lm
- ●固有エネルギー消費効率：60.0lm/W
- ●明暗センサ：点灯照度調節(5~50lx・切)
- ●人感センサ：点灯時間設定(約5秒~180秒)、トイレ・洗面・廊下・クローゼット用ON/OFFタイプ
- ●幅 105mm・奥行 160mm・高 135mm ●質量 0.5kg
- ●本体材質：プラスチック(ホワイト仕上)
- ●グローブ材質：ポリカーボネート(乳白フロスト調仕上)
- ●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

電球色(2700K) Ra85

LED 40,000

HC9015L

LED7.2W

希望小売価格**15,800**円(税別)

- ●光源：電球形LEDランプ(口金E26)/7.2W
- ●消費電力：7.2W
- ●光源光束：485lm
- ●明暗センサ：点灯照度調節(明・暗・テスト)
- ●人感センサ：点灯時間設定(約30・60・180秒)
- ●壁スイッチで連続点灯へ切替可能
- ●固有エネルギー消費効率：47.5lm/W
- ●幅 143mm・奥行 147mm・高 196mm
- ●質量 0.8kg
- ●本体材質：プラスチック(ホワイト仕上)
- ●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)

電球色(2700K) Ra80

簡単取付 LED 40,000

トイレなど消し忘れの多い場所におすすめ

人感センサー付器具を使えば、消し忘れもなく電気代の節約につながります。スイッチ操作をせずに点灯するので、夜間でも安全でうれしい機能です。

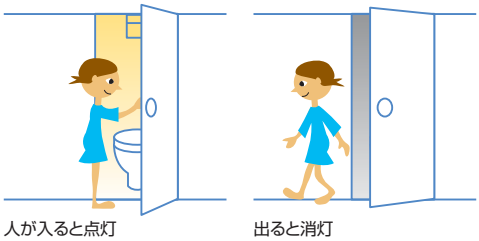

人が入ると点灯　出ると消灯

センサのあかりで階段の安全を確保

荷物を運んだり、暗がりでスイッチを押すのは大変です。センサ付の器具であれば、手がふさがっていても点灯するので安全です。

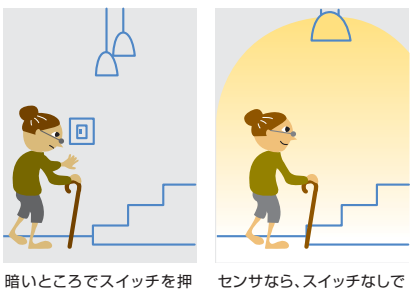

暗いところでスイッチを押すのは大変。　センサなら、スイッチなしで点灯するので安全。

R-SCD002LW

LED7.1W

希望小売価格**6,200**円(税別)

- ●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/7.1W
- ●消費電力：7.1W
- ●器具光束：470lm
- ●点灯→消灯
- ●壁スイッチ点灯
- ●幅 147mm・奥行 147mm・高 174mm
- ●質量 0.6kg
- ●本体材質：プラスチック(ホワイト仕上)
- ●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
- ●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

電球色(2700K) Ra80

<45° LED 40,000

Pendant Light

シンプルでコンパクトサイズのLEDペンダント。
空間のアクセントとして、ダイニングを彩ります。

Pendant Light

日々の生活リズムに合わせてあかりも変化します。
サーカディアンリズムは、約24時間の周期を持つ生体リズムのことです。
その生体リズムに適応した自動調光・調色機能として、日中の活発に活動する時間帯は、明るく清々しい光色に設定。逆に、太陽が沈んでまわりが暗くなる時間帯には、暖かみのある光色で、睡眠の準備に適したリラックスできる照明補助効果をプログラムしています。生体リズムを整える補助機能として、より健康的で元気に生活していただけるペンダントライトです。本体のデザインは、インテリアに合わせてコーディネートしやすいシルキーホワイト・ダークウッド・ナチュラルウッド・和風のデザインからお選びいただけます。



※サーカディアン照明モード対応機種
HP2003C HP2004C HP2005C HP2006C HP2007C HP2008C

HP2003C

希望小売価格**57,500**円(税別)

～6畳
LED48W

●光源：LED
●消費電力：48W
●器具光束：3,650lm
●固有エネルギー消費効率：76.0lm/W
●プルスイッチ
●オフタイマー(60分)付きリモコン
●調色・調光73階調/2665パターン
●幅 420mm・奥行 420mm・高 168mm
●全高 332mm～492mm
●質量 2.4kg
●グローブ材質：アクリル(乳白色)

昼白色(5000K)
電球色(3400K)
Ra80

簡単取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) コード収納機能付 クリーンα LED40000 サーカディアン機能付

リモコン(AD6)

HP2004C

希望小売価格**76,000**円(税別)

～6畳
LED48W

●光源：LED
●消費電力：48W
●器具光束：3,650lm
●固有エネルギー消費効率：76.0lm/W
●プルスイッチ
●オフタイマー(60分)付きリモコン
●調色・調光73階調/2665パターン
●幅 580mm・奥行 580mm・高 168mm
●全高 332mm～492mm
●質量 4.1kg
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●セード材質：鋼板(ホワイト仕上)

昼白色(5000K)
電球色(3400K)
Ra80

簡単取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) コード収納機能付 クリーンα LED40000 サーカディアン機能付

リモコン(AD6)

HP2005C

希望小売価格**68,000**円(税別)

～6畳
LED48W

●光源：LED
●消費電力：48W
●器具光束：3,650lm
●固有エネルギー消費効率：76.0lm/W
●プルスイッチ
●オフタイマー(60分)付きリモコン
●調色・調光73階調/2665パターン
●幅 462mm・奥行 462mm・高 92mm
●全高 332mm～492mm
●質量 3.2kg
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●木製枠：ダークウッド調仕上

昼白色(5000K)
電球色(3400K)
Ra80

簡単取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) コード収納機能付 クリーンα LED40000 サーカディアン機能付

リモコン(AD6)

HP2006C

希望小売価格**68,000**円(税別)

～6畳
LED48W

●光源：LED
●消費電力：48W
●器具光束：3,650lm
●固有エネルギー消費効率：76.0lm/W
●プルスイッチ
●オフタイマー(60分)付きリモコン
●調色・調光73階調/2665パターン
●幅 462mm・奥行 462mm・高 92mm
●全高 332mm～492mm
●質量 3.2kg
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●木製枠：ナチュラル調仕上

昼白色(5000K)
電球色(3400K)
Ra80

簡単取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) コード収納機能付 クリーンα LED40000 サーカディアン機能付

リモコン(AD6)

HP2007C

希望小売価格**68,500**円(税別)

～6畳
LED48W

●光源：LED
●消費電力：48W
●器具光束：3,650lm
●固有エネルギー消費効率：76.0lm/W
●プルスイッチ
●オフタイマー(60分)付きリモコン
●調色・調光73階調/2665パターン
●幅 470mm・奥行 470mm・高 92mm
●全高 332mm～492mm
●質量 2.8kg
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●木製枠：ライト調仕上

昼白色(5000K)
電球色(3400K)
Ra80

簡単取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) コード収納機能付 クリーンα LED40000 サーカディアン機能付

リモコン(AD6)

HP2008C

希望小売価格**68,500**円(税別)

～6畳
LED48W

●光源：LED
●消費電力：48W
●器具光束：3,650lm
●固有エネルギー消費効率：76.0lm/W
●プルスイッチ
●オフタイマー(60分)付きリモコン
●調色・調光73階調/2665パターン
●幅 516mm・奥行 516mm・高 92mm
●全高 332mm～492mm
●質量 3.3kg
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●木製枠：白木

昼白色(5000K)
電球色(3400K)
Ra80

簡単取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) コード収納機能付 クリーンα LED40000 サーカディアン機能付

リモコン(AD6)

器具は天井に合わせて

和風照明は天井の形状により取付けられない器具があります。

■平天井

突起がなく平坦な天井には、どのタイプの器具でも取付けられます。

■格子天井



天井に格子が組んであるので直付タイプは取付けられません。ペンダントをおすすめします。

■竿縁天井



細材が天井に渡されているので、直付タイプは安定が無いためペンダントがおすすめです。

■船底天井



天井面が傾斜しているため直付タイプは取付けられません。ペンダントのみ取付けられます。

HP9008L

希望小売価格**17,800**円(税別)

LED11W

●光源：電球形LEDランプ(口金E26)/5.5W×2
●消費電力：11W
●光源光束：780lm
●プルスイッチ
●2灯→1灯→豆球→消灯
●幅 480mm・奥行 480mm・高 450mm
●全高 800mm
●質量 0.6kg
●グローブ材質：和紙(雲竜柄)

電球色(3000K)
Ra80

簡単取付 コード調節部品付 LED40000

簡単取付 簡単取付 / 調色調光 調色調光機能付 / 壁スイッチコントロール(プルレス機能) / コード収納機能付 / コード調節部品付 / クリーンα / LED40000 LED搭載 / サーカディアン サーカディアン機能付

R-PLD003LW

LED8W

希望小売価格**30,700**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/8W
●消費電力：8W
●器具光束：530lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 500mm・奥行 500mm・高 175mm
●全高 700mm～1200mm
●質量 1.5kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)

簡単取付 LED 40000

R-PLD002LW

LED18W

希望小売価格**41,000**円(税別)

電球色(2700K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：18W
●器具光束：600lm
●固有エネルギー消費効率：33.3lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 350mm・奥行 350mm・高 160mm
●全高 700mm～1200mm
●質量 2.6kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)

簡単取付 LED 40000

HP9004N

LED8W

希望小売価格**15,200**円(税別)

昼白色(5000K)
Ra80

●光源：電球形LEDランプ(口金E26)/8W
●消費電力：8W ●光源光束：640lm

HP9005L

LED8W

希望小売価格**15,200**円(税別)

電球色(2900K)
Ra75

●消費電力：8W ●光源光束：550lm
●幅 180mm・奥行 180mm・高 180mm
●全高 1000mm ●質量 1.2kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ガラス(フロスト仕上)

簡単取付 LED 40000

R-PLD003LM

LED7.5W

希望小売価格**18,400**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：電球形 LED ランプ(口金E26)/7.5W
●消費電力：7.5W
●器具光束：520lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 250mm・奥行 250mm・高 254mm
●全高 700mm～1200mm
●質量 2.7kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)

簡単取付 LED 40000

HP9125L

LED4.5W

希望小売価格**22,000**円(税別)

電球色(2750K)
Ra83

●光源：ダイクロハロゲン形LEDランプ(口金E11)/4.5W
●消費電力：4.5W
●光源光束：260lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 59mm・奥行 59mm・高 180mm
●全高 1350mm
●質量 0.5kg
●グローブ材質：アルミダイカスト(ホワイト仕上)

簡単取付 LED 40000

HP9123L

LED5.2W

希望小売価格**19,800**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形LEDランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 90mm・奥行 90mm・高 301mm
●全高 1260mm
●質量 0.6kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ガラス(透明フロスト仕上)

簡単取付 LED 40000

HP9124L

LED5.2W

希望小売価格**19,800**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：ミニクリプトン形LEDランプ(口金E17)/5.2W
●消費電力：5.2W
●光源光束：360lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 145mm・奥行 145mm・高 120mm
●全高 1280mm
●質量 0.6kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)

簡単取付 LED 40000

R-PLD002LM

LED7.5W

希望小売価格**15,300**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：LED
●消費電力：7.5W
●器具光束：310lm
●固有エネルギー消費効率：41.3lm/W
●点灯→消灯 ●壁スイッチ点灯
●幅 110mm・奥行 110mm・高 164mm
●全高 305mm～1105mm
●質量 0.5kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ガラス(乳白フロスト仕上)
●電源接続方式：ダクトレール(100V配線ダクト用)

LED 40000

R-PLD001LC

LED6W

希望小売価格**19,100**円(税別)

電球色(2800K)
Ra74

●光源：ミニクリプトン形 LED ランプ(口金E17)/6W
●消費電力：6W
●器具光束：270lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 60mm・奥行 60mm・高 250mm
●全高 590mm～1190mm
●質量 0.6kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ガラス(フロスト仕上)
●電源接続方式：ダクトレール(100V配線ダクト用)

LED 40000

R-PLD001LW

LED8W

希望小売価格**17,100**円(税別)

電球色(2700K)
Ra92

●光源：LED
●消費電力：8W
●器具光束：260lm
●固有エネルギー消費効率：32.5lm/W
●点灯→消灯 ●壁スイッチ点灯
●幅 90mm・奥行 90mm・高 170mm
●全高 510mm～1110mm
●質量 0.4kg
●本体材質：アルミ(ホワイト仕上)
●グローブ材質：プラスチック(乳白色)
●電源接続方式：ダクトレール(100V配線ダクト用)

LED 40000

R-PLD001LS

LED8W

希望小売価格**17,100**円(税別)

電球色(2700K)
Ra92

●光源：LED
●消費電力：8W
●器具光束：260lm
●固有エネルギー消費効率：32.5lm/W
●点灯→消灯 ●壁スイッチ点灯
●幅 90mm・奥行 90mm・高 170mm
●全高 510mm～1110mm
●質量 0.4kg
●本体材質：アルミ(シルバー仕上)
●グローブ材質：プラスチック(乳白色)
●電源接続方式：ダクトレール(100V配線ダクト用)

LED 40000

HPA0006

希望小売価格**15,800**円(税別)

●幅 1020mm・奥行 156mm・高 64mm
●質量 1.3kg
●本体材質：鋼板・アルミ(ホワイト仕上)
●電源接続方式：引掛シーリング
●100V専用500W (5Aまで)
●可動範囲：左右約180度回転
●取付器具の重さ制限4kgまで(片側2kgまで)

簡易取付

R-PLD001LD

LED6.7W

希望小売価格**19,100**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：510lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 122mm・奥行 122mm・高 172mm
●全高 512mm～1112mm
●質量 0.5kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：木製(ダークブラウン仕上)
●電源接続方式：ダクトレール(100V配線ダクト用)

LED 40000

R-PLD001LN

LED6.7W

希望小売価格**19,100**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：510lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 122mm・奥行 122mm・高 172mm
●全高 512mm～1112mm
●質量 0.5kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：木製(ホワイトアッシュ仕上)
●電源接続方式：ダクトレール(100V配線ダクト用)

LED 40000

R-PLD001LM

LED6.7W

希望小売価格**14,200**円(税別)

電球色(2700K)
Ra83

●光源：フラット形 LED ランプ(口金GX53-1)/6.7W
●消費電力：6.7W
●器具光束：510lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 120mm・奥行 120mm・高 170mm
●全高 510mm～1110mm
●質量 0.6kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白フロスト調仕上)
●電源接続方式：ダクトレール(100V配線ダクト用)

LED 40000

HPA0007

希望小売価格**15,800**円(税別)

●幅 1020mm・奥行 156mm・高 64mm
●質量 1.3kg
●本体材質：鋼板・アルミ(ブラック仕上)
●電源接続方式：引掛シーリング
●100V専用500W (5Aまで)
●可動範囲：左右約180度回転
●取付器具の重さ制限4kgまで(片側2kgまで)

簡易取付

Indirect Light

コーブやコーニスなどにすっきり収まるLEDライン照明。
長さもバリエーションも豊富で、シームレスにムラのない間接光が得られます。

LA GRANDE DAME
Rina

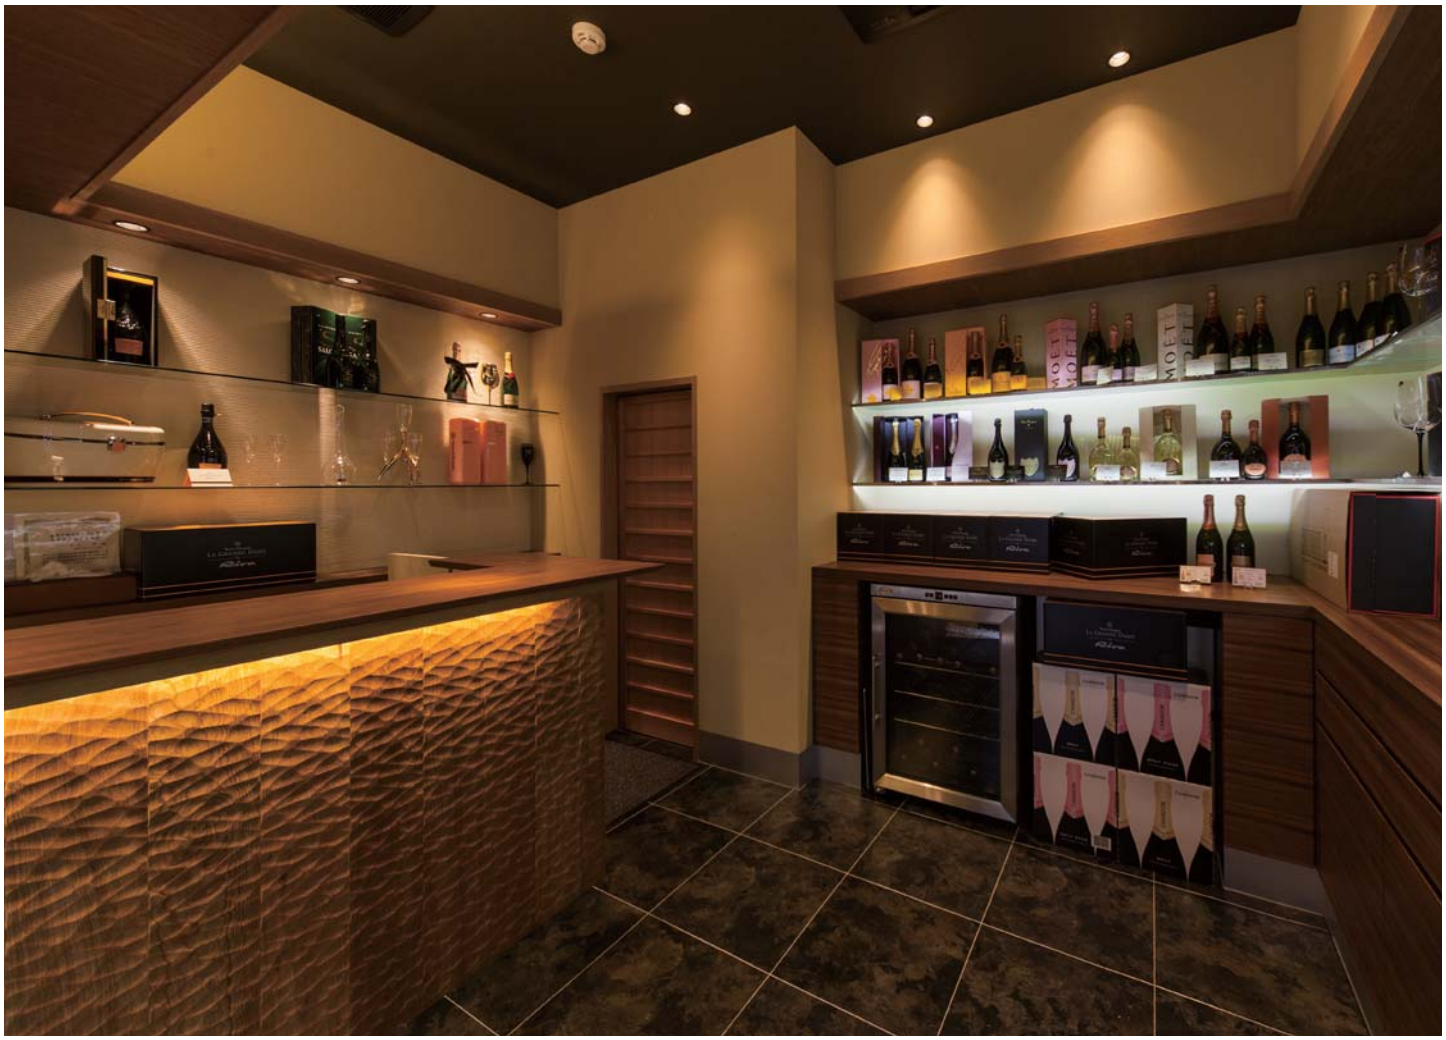

□ 採用製品　LSSシリーズ
□ 施工例　　シャンパンブティックYUHI（京都市）

LSS-1470-L27

LED22.8W

希望小売価格**31,700**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：LED
●全光束：1,190lm
●定格入力電圧：AC100V
●消費電力：22.8W
●定格電流：0.27A
●幅 1470mm・奥行 29mm・高 38mm　●質量 830g
●本体材質：アルミ
●カバー材質：プラスチック(乳半色)
●電源接続方式：電源接続コネクター（取付電気工事必要）
●最大接続台数：6台

LSS-1150-L27

LED17.4W

希望小売価格**27,100**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：LED
●全光束：955lm
●定格入力電圧：AC100V
●消費電力：17.4W
●定格電流：0.21A
●幅 1150mm・奥行 29mm・高 38mm　●質量 680g
●本体材質：アルミ
●カバー材質：プラスチック(乳半色)
●電源接続方式：電源接続コネクター（取付電気工事必要）
●最大接続台数：8台

LSS-1000-L27

LED15.7W

希望小売価格**25,200**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：LED
●全光束：820lm
●定格入力電圧：AC100V
●消費電力：15.7W
●定格電流：0.18A
●幅 1000mm・奥行 29mm・高 38mm　●質量 590g
●本体材質：アルミ
●カバー材質：プラスチック(乳半色)
●電源接続方式：電源接続コネクター（取付電気工事必要）
●最大接続台数：9台

■標準固定金具

LSS-K

希望小売価格**510**円(税別)

●幅 28.5mm・奥行 25mm・高 13.6mm
●質量 10g（2個）
●材質：アルミ



LSS-830-L27

LED12.8W

希望小売価格**22,800**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：LED
●全光束：680lm
●定格入力電圧：AC100V
●消費電力：12.8W
●定格電流：0.15A
●幅 830mm・奥行 29mm・高 38mm　●質量 500g
●本体材質：アルミ
●カバー材質：プラスチック(乳半色)
●電源接続方式：電源接続コネクター（取付電気工事必要）
●最大接続台数：11台

LSS-510-L27

LED7.8W

希望小売価格**17,900**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：LED
●全光束：410lm
●定格入力電圧：AC100V
●消費電力：7.8W
●定格電流：0.10A
●幅 510mm・奥行 29mm・高 38mm　●質量 340g
●本体材質：アルミ
●カバー材質：プラスチック(乳半色)
●電源接続方式：電源接続コネクター（取付電気工事必要）
●最大接続台数：17台

LSS-340-L27

LED4.9W

希望小売価格**15,900**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：LED
●全光束：270lm
●定格入力電圧：AC100V
●消費電力：4.9W
●定格電流：0.06A
●幅 340mm・奥行 29mm・高 38mm　●質量 240g
●本体材質：アルミ
●カバー材質：プラスチック(乳半色)
●電源接続方式：電源接続コネクター（取付電気工事必要）
●最大接続台数：26台

■標準固定金具(ストッパータイプ)(器具縦向き固定用)

LSS-KS

希望小売価格**530**円(税別)

●幅 28.5mm・奥行 21mm・高 13.6mm
●質量 10g（2個）
●材質：アルミ



LSS-1470-N

LED22.8W

希望小売価格**31,700**円(税別)

昼白色(5000K)
Ra80

●光源：LED
●全光束：1,620lm
●定格入力電圧：AC100V
●消費電力：22.8W
●定格電流：0.27A
●幅 1470mm・奥行 29mm・高 38mm　●質量 830g
●本体材質：アルミ
●カバー材質：プラスチック(乳半色)
●電源接続方式：電源接続コネクター（取付電気工事必要）
●最大接続台数：6台

LSS-1150-N

LED17.4W

希望小売価格**27,100**円(税別)

昼白色(5000K)
Ra80

●光源：LED
●全光束：1,300lm
●定格入力電圧：AC100V
●消費電力：17.4W
●定格電流：0.21A
●幅 1150mm・奥行 29mm・高 38mm　●質量 680g
●本体材質：アルミ
●カバー材質：プラスチック(乳半色)
●電源接続方式：電源接続コネクター（取付電気工事必要）
●最大接続台数：8台

LSS-1000-N

LED15.7W

希望小売価格**25,200**円(税別)

昼白色(5000K)
Ra80

●光源：LED
●全光束：1,120lm
●定格入力電圧：AC100V
●消費電力：15.7W
●定格電流：0.18A
●幅 1000mm・奥行 29mm・高 38mm　●質量 590g
●本体材質：アルミ
●カバー材質：プラスチック(乳半色)
●電源接続方式：電源接続コネクター（取付電気工事必要）
●最大接続台数：9台

■45°固定金具

LSS-K45

希望小売価格**770**円(税別)

●幅 25mm・奥行 36.7mm・高 30.7mm
●質量 20g（2個）
●材質：アルミ



LSS-830-N

LED12.8W

希望小売価格**22,800**円(税別)

昼白色(5000K)
Ra80

●光源：LED
●全光束：930lm
●定格入力電圧：AC100V
●消費電力：12.8W
●定格電流：0.15A
●幅 830mm・奥行 29mm・高 38mm　●質量 500g
●本体材質：アルミ
●カバー材質：プラスチック(乳半色)
●電源接続方式：電源接続コネクター（取付電気工事必要）
●最大接続台数：11台

LSS-510-N

LED7.8W

希望小売価格**17,900**円(税別)

昼白色(5000K)
Ra80

●光源：LED
●全光束：560lm
●定格入力電圧：AC100V
●消費電力：7.8W
●定格電流：0.10A
●幅 510mm・奥行 29mm・高 38mm　●質量 340g
●本体材質：アルミ
●カバー材質：プラスチック(乳半色)
●電源接続方式：電源接続コネクター（取付電気工事必要）
●最大接続台数：17台

LSS-340-N

LED4.9W

希望小売価格**15,900**円(税別)

昼白色(5000K)
Ra80

●光源：LED
●全光束：370lm
●定格入力電圧：AC100V
●消費電力：4.9W
●定格電流：0.06A
●幅 340mm・奥行 29mm・高 38mm　●質量 240g
●本体材質：アルミ
●カバー材質：プラスチック(乳半色)
●電源接続方式：電源接続コネクター（取付電気工事必要）
●最大接続台数：26台

■45°固定金具(ストッパータイプ)(器具縦向き固定用)

LSS-KS45

希望小売価格**770**円(税別)

●幅 23mm・奥行 37mm・高 44mm
●質量 20g（2個）
●材質：アルミ



オプション品と設置方法

本器具の設置･電源コードの接続について

①器具底面のスライドカバーを開け電源接続コネクターと調光接続コネクターへ配線を接続する。

②スライドカバーを元に戻して配線を収納する。
器具を連結する場合は､反対側のスライドカバー内のコネクターへ接続する。

③器具固定金具を固定面にネジ止めする。

④器具を金具へ確実にセットし､固定されていることを確認する。
すべての配線作業・設置作業が確実に終了していることを確認して､電源を投入してください。

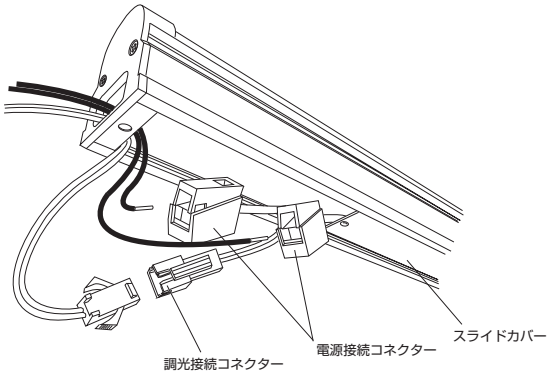

※器具を縦に設置する場合は､ストッパータイプの固定金具を使用して固定してください。
※本器具はAC100V専用器具です。接続する電源電圧にご注意ください。
※器具に対して両側から同時に電源を投入すると器具が破損します。
電源の入力は必ず片側からだけにしてください。
※定格表を参考にして器具の最大連結数を守ってください。
※固定金具は寸法に応じて使用個数が異なります。
・LSS- 340 ～ 830 …… 固定金具 2個
・LSS-1000～1470 …… 固定金具 4個

□電源接続コネクターへの配線作業

・単　線 φ1.6～2.0
・撚り線 0.75～2.5㎟



指でコネクターのクランプを押し下げて電源供給ケーブルを差し込んだ後､クランプを離してケーブルをはさみ込んでください。ケーブルが根本まで差し込まれているか､抜けないかを確認してください。

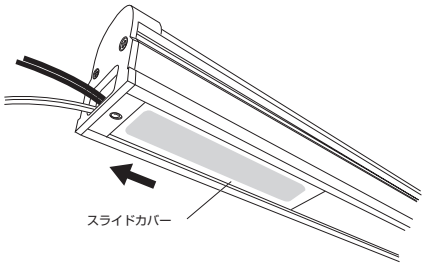

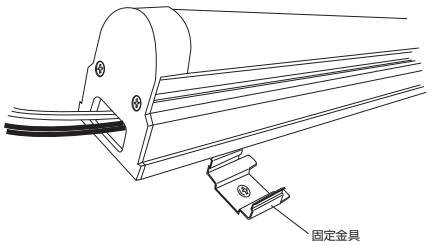

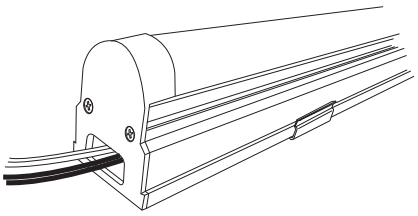

本器具の連結について

電源に直列接続できる本器具の数は入力電流値が1.7A以内です。
異なる長さの器具を自由に組み合わせる事は可能ですが､連続する場合入力電流値が1.7A以内で連結してください。
LEDリニア間接照明LSSの最大長さは9mです。(LSS-1000の場合 9台)

調光器の使用の場合について

推奨調光器：Panasonic製 NQ20355､NQ20356､NQ21595Z

本器具はPWM調光専用器具となっております。器具の調光接続用コネクター(上図参照)に調光信号線連結コード(器具に付属なし)を連結して､調光器と接続してください。
※調光信号線連結コードが必要な場合は､別途ご相談ください。
一台の調光器に接続してご使用頂ける器具は最大器具50台(NQ21595Z使用時)までとなっております。(LSS-1000・1150・1470は25台です。)
調光器の取説もあわせてご確認の上配線作業を行なってください。

※NQ20355/NQ20356使用時は最大16台の器具が調光可能です。
(LSS-1000・1150・1470は8台です。)

□NQ21595Z

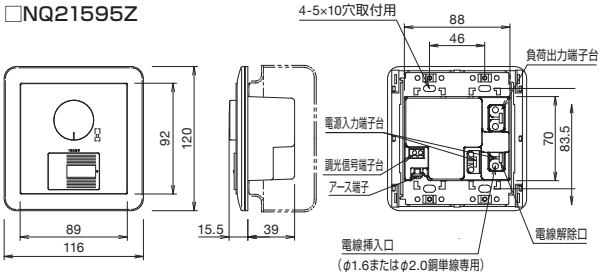

LSS-340は35%～100%､その他の長さは30%～100%調光範囲となります。

□LSSシームレス間接照明(AC100V点灯器具)の調光配線例

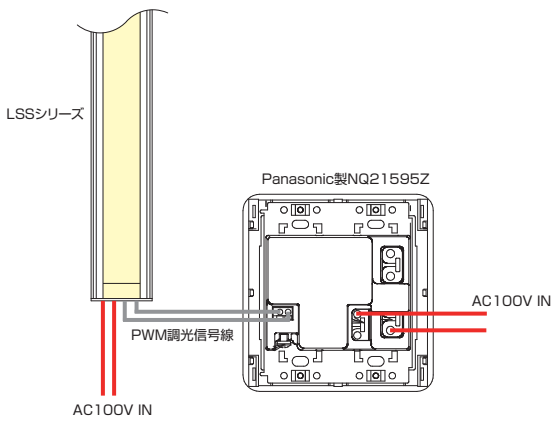

※本図配線図は一例です。その他の配線接続に関しては調光器に付属の取扱説明書をご確認ください。

FLKS-2000-L27

LED16.3W

希望小売価格**40,000**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：LED
●全光束：1115lm
●定格入力電圧：DC24V
●消費電力：16.3W
●定格電流：0.68A
●全長 2000mm・幅 15.4mm　●質量 120g
●本体材質：軟質アクリル
●電源接続方式：電源トランス別置(取付電気工事必要)
●最大接続本数：4台

FLKS-1500-L27

LED12.2W

希望小売価格**34,400**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：LED
●全光束：835lm
●定格入力電圧：DC24V
●消費電力：12.2W
●定格電流：0.51A
●全長 1500mm・幅 15.4mm　●質量 90g
●本体材質：軟質アクリル
●電源接続方式：電源トランス別置(取付電気工事必要)
●最大接続本数：5台

FLKS-1000-L27

LED8.1W

希望小売価格**20,000**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：LED
●全光束：560lm
●定格入力電圧：DC24V
●消費電力：8.1W
●定格電流：0.34A
●全長 1000mm・幅 15.4mm　●質量 60g
●本体材質：軟質アクリル
●電源接続方式：電源トランス別置(取付電気工事必要)
●最大接続本数：8台

FLKS-505-L27

LED4.1W

希望小売価格**11,500**円(税別)

電球色(2700K)
Ra80

●光源：LED
●全光束：280lm
●定格入力電圧：DC24V
●消費電力：4.1W
●定格電流：0.17A
●全長 505mm・幅 15.4mm　●質量 30g
●本体材質：軟質アクリル
●電源接続方式：電源トランス別置(取付電気工事必要)
●最大接続本数：16台

■電源トランス

SPLFA150F-24

希望小売価格**45,800**円(税別)

●幅 86mm・奥行 202mm・高 47mm
●質量 850g
●本体材質：鋼板(亜鉛メッキ仕上)

SPLFA100F-24

希望小売価格**34,300**円(税別)

●幅 73mm・奥行 197mm・高 42mm
●質量 670g
●本体材質：鋼板(亜鉛メッキ仕上)

SPLFA30F-24

希望小売価格**18,300**円(税別)

●幅 61mm・奥行 150mm・高 36mm
●質量 370g
●本体材質：鋼板(亜鉛メッキ仕上)

■電源入力コード

DGN-2500

希望小売価格**1,700**円(税別)

●コード長 2500mm
●質量 80g
●コード材質：ビニール

■入力分岐コード

DGC-4

希望小売価格**1,700**円(税別)

●コード長 500mm
●質量 30g
●コード材質：ビニール
●4分岐コード

DGC-3

希望小売価格**1,400**円(税別)

●コード長 500mm
●質量 20g
●コード材質：ビニール
●3分岐コード

DGC-2

希望小売価格**1,200**円(税別)

●コード長 500mm
●質量 10g
●コード材質：ビニール
●2分岐コード

DGC-1

希望小売価格**880**円(税別)

●コード長 500mm
●質量 10g
●コード材質：ビニール
●1分岐コード

■キャップ



FLK-C

希望小売価格**700**円(税別)

●幅 15.4mm・奥行 6.6mm・高 8mm
●質量 3g (5個)
●材質：プラスチック

■レールキャップ

FLK-RLC

希望小売価格**700**円(税別)

●幅 20.5mm・奥行 9.4mm・高 8mm
●質量 3g (5個)
●材質：プラスチック

■取付クリップ

FLK-CR

希望小売価格**570**円(税別)

●幅 35mm・奥行 10mm・高 5.7mm
●質量 10g (5個)
●材質：プラスチック

FLK-CR

※モジュール寸法1m当たり5ヶを
目安にしてください。



LED搭載　お取寄せ品

Indirect Light

■取付レール

FLK-RL-2000

希望小売価格**3,200**円(税別)

●幅1980mm・奥行 16.7mm・高 8mm
●質量 110g
●材質：プラスチック(ホワイト仕上)
●レールクリップFLK-RLCが10個付属します

FLK-RL-1500

希望小売価格**2,600**円(税別)

●幅 1470mm・奥行 16.7mm・高 8mm
●質量 80g
●材質：プラスチック(ホワイト仕上)
●レールクリップFLK-RLCが10個付属します

FLK-RL-1000

希望小売価格**2,200**円(税別)

●幅 970mm・奥行 16.7mm・高 8mm
●質量 60g
●材質：プラスチック(ホワイト仕上)
●レールクリップFLK-RLCが5個付属します

FLK-RL-500

希望小売価格**1,900**円(税別)

●幅 470mm・奥行 16.7mm・高 8mm
●質量 30g
●材質：プラスチック(ホワイト仕上)
●レールクリップFLK-RLCが5個付属します

■延長コード

SMX-3000

希望小売価格**2,300**円(税別)

●コード長 3000mm
●質量 40g
●コード材質：ビニール

SMX-2000

希望小売価格**1,600**円(税別)

●コード長 2000mm
●質量 30g
●コード材質：ビニール

SMX-1000

希望小売価格**760**円(税別)

●コード長 1000mm
●質量 10g
●コード材質：ビニール

SMX-500

希望小売価格**760**円(税別)

●コード長 500mm
●質量 10g
●コード材質：ビニール

SMX-400

希望小売価格**760**円(税別)

●コード長 400mm
●質量 10g
●コード材質：ビニール

SMX-300

希望小売価格**630**円(税別)

●コード長 300mm
●質量 10g
●コード材質：ビニール

SMX-200

希望小売価格**630**円(税別)

●コード長 200mm
●質量 4g
●コード材質：ビニール

SMX-80

希望小売価格**630**円(税別)

●コード長 80mm
●質量 2g
●コード材質：ビニール

■DC24V調光器

FMC-24

希望小売価格**47,200**円(税別)

●幅 70mm・奥行 59mm・高 120mm
●質量 174g
●本体材質：スチール

■調光外付ドライバー

FMD-24S

希望小売価格**34,600**円(税別)

●幅 92mm・奥行 49.7mm・高 24.8mm
●質量 110g
●本体材質：スチール(ホワイト仕上)

FMD-24U

希望小売価格**34,600**円(税別)

●幅 92mm・奥行 49.7mm・高 29mm
●質量 110g
●本体材質：スチール(ホワイト仕上)

オプション品と設置方法

電源トランスの決定（オプション）

LEDモジュールの合計接続数（モジュール本体長さ合計）に応じて、
点灯用電源トランスを下記より選んでください。

コーセル製PSE規格適合品

モジュール長の合計	型　番	容量 (W)	定格 (A)	希望小売価格 (円)
2209mmまで	SPLFA30F-24	30	DC24V1.3	**18,290**円（税別）
7500mmまで	SPLFA100F-24	100	DC24V4.3	**34,290**円（税別）
11250mmまで	SPLFA150F-24	150	DC24V6.3	**45,720**円（税別）

※電源の選定はモジュール消費電力の合計が電源トランスの定格容量の60%以内での設定をお願いします。

LEDモジュールを点灯用電源に接続する為のコードを選んでください。

LED入力コードの決定（オプション）LEDモジュール～電源トランス間

モジュールの接続数に応じてLED入力コード（分岐コード）を選んでください。

【 DGC-1 】

1 LED入力コード

DGC-1
500mm　分岐数：1　　**800**円（税別）

DGC-2
500mm　分岐数：2　　**1,140**円（税別）

DGC-3
500mm　分岐数：3　　**1,390**円（税別）

DGC-4
500mm　分岐数：4　　**1,640**円（税別）

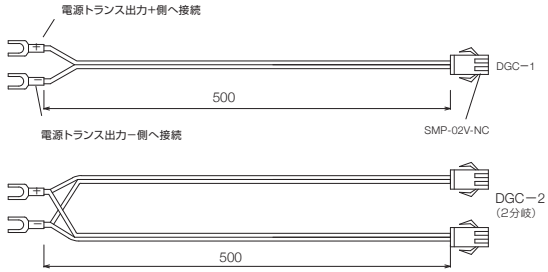

※モジュール本体の直列合計寸法が8,000mmを超える場合、モジュールは電源トランスに並列に
接続してください（2分岐以上）

※DGC-3は3分岐、DGC-4は4分岐となります。
※モジュールを5分岐以上で接続する場合は、DGC線を組み合わせてご使用ください。
例：6分岐で接続の場合　→　DGC-2+DGC-4

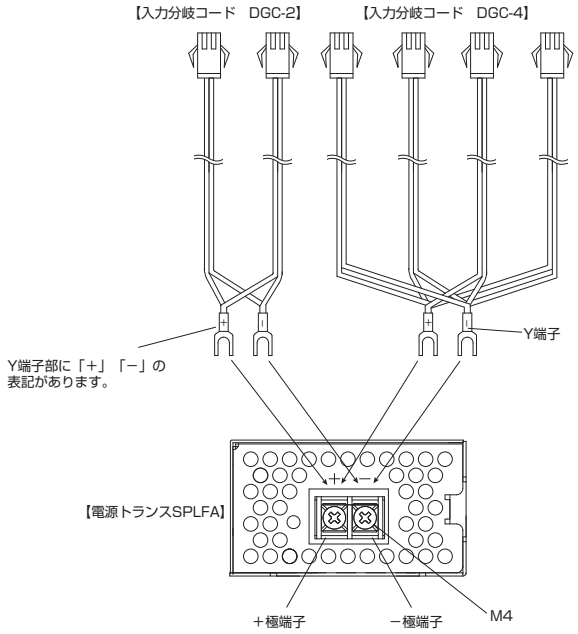

□端子部を横から見た図



端子を重ねて接続する場合
端子の平らな面を合わせる
ようにして接続してください。

Kitchen

すっきりスリムなフォルムのLEDキッチンライト。
充分な明るさを確保し、快適なキッチンワークをサポートします。

800W

キッチンカウンターの作業に必要な明るさをきっちり確保。
薄型なので、キッチンをすっきり見せることができます。

ベースライトで明るいキッチン

キッチン全体に光が回り作業に必要な明るさを確保できます。薄型なので吊り戸棚の扉が当たることもなく棚の中まで明るく照らします。

R-KSL001NW

～8畳 / LED40W

希望小売価格**43,100**円(税別)

昼白色(5000K) / Ra80

●光源：LED
●消費電力：40W
●器具光束：3,600lm
●固有エネルギー消費効率：90.0lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 1390mm・奥行 124mm・高 59mm
●質量 3.3kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)

簡単取付 / クリーンα / LED 40000

R-KSL002NW

LED20W

希望小売価格**26,300**円(税別)

昼白色(5000K) / Ra80

●光源：LED
●消費電力：20W
●器具光束：1,800lm
●固有エネルギー消費効率：90.0lm/W
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 840mm・奥行 124mm・高 59mm
●質量 2.1kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)

簡単取付 / クリーンα / LED 40000

HK1005N

LED20W

希望小売価格**22,000**円(税別)

昼白色(5000K) / Ra80

●光源：LED
●消費電力：20W
●光源光束：2,200lm
●壁スイッチ点灯
●点灯→消灯
●幅 950mm・奥行 33mm・高 51mm
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED 40000

HK9059N

LED20W

希望小売価格**45,000**円(税別)

昼白色(5000K) / Ra70

●光源：直管形LEDランプ(口金G13)/10W×2
●消費電力：20W
●光源光束：1,800lm
●壁スイッチ点灯
●点灯→消灯
●幅 742mm・奥行 210mm・高 102mm
●質量 1.9kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)

簡単取付 / クリーンα / LED 40000

HBB9085N

LED11W

希望小売価格**18,500**円(税別)

昼白色(5000K) / Ra80

●光源：LED
●消費電力：11W
●器具光束：860lm
●固有エネルギー消費効率：78.2lm/W
●点灯→消灯
●スイッチ付
●幅 630mm・奥行 104mm・高 29mm
●質量 0.8kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●カバー材質：アクリル(半乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

クリーンα / LED 40000

609

HBB9086N

LED8W

希望小売価格**14,500**円(税別)

昼白色(5000K) / Ra80

●光源：LED
●消費電力：8W
●器具光束：600lm
●固有エネルギー消費効率：75.0lm/W
●点灯→消灯
●スイッチ付
●幅 350mm・奥行 104mm・高 29mm
●質量 0.5kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●カバー材質：アクリル(半乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

クリーンα / LED 40000

329

HBB9087N

LED5.5W

希望小売価格**12,500**円(税別)

昼白色(5000K) / Ra80

●光源：LED
●消費電力：5.5W
●器具光束：410lm
●固有エネルギー消費効率：74.5lm/W
●点灯→消灯
●スイッチ付
●幅 350mm・奥行 104mm・高 29mm
●質量 0.5kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●カバー材質：アクリル(半乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

クリーンα / LED 40000

329

R-KSL06N2SB

LED13W

希望小売価格**29,500**円(税別)

昼白色(5000K) / Ra70

●光源：LED
●消費電力：13W
●器具光束：850lm
●近接センサ
●幅 600mm・奥行 110mm・高 20mm
●質量 0.8kg
●本体材質：アルミ(ヘアライン仕上)
●カバー材質：アクリル(半乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

LED 40000

578

超薄型わずか29mm(最薄部12mm)なので、棚下にすっきり収まります。
シンクやカウンタートップの手元を明るく照らします。

近接センサ

センサスイッチ感度は作業がしやすいセンサ動作距離を選択可能。





※点灯5時間後には、自動消灯します。

□ 対象製品 **R-KSL06N2SB**

簡単取付 簡単取付　天井・壁面取付可能　棚下取付専用　クリーンα　LED 40000 LED

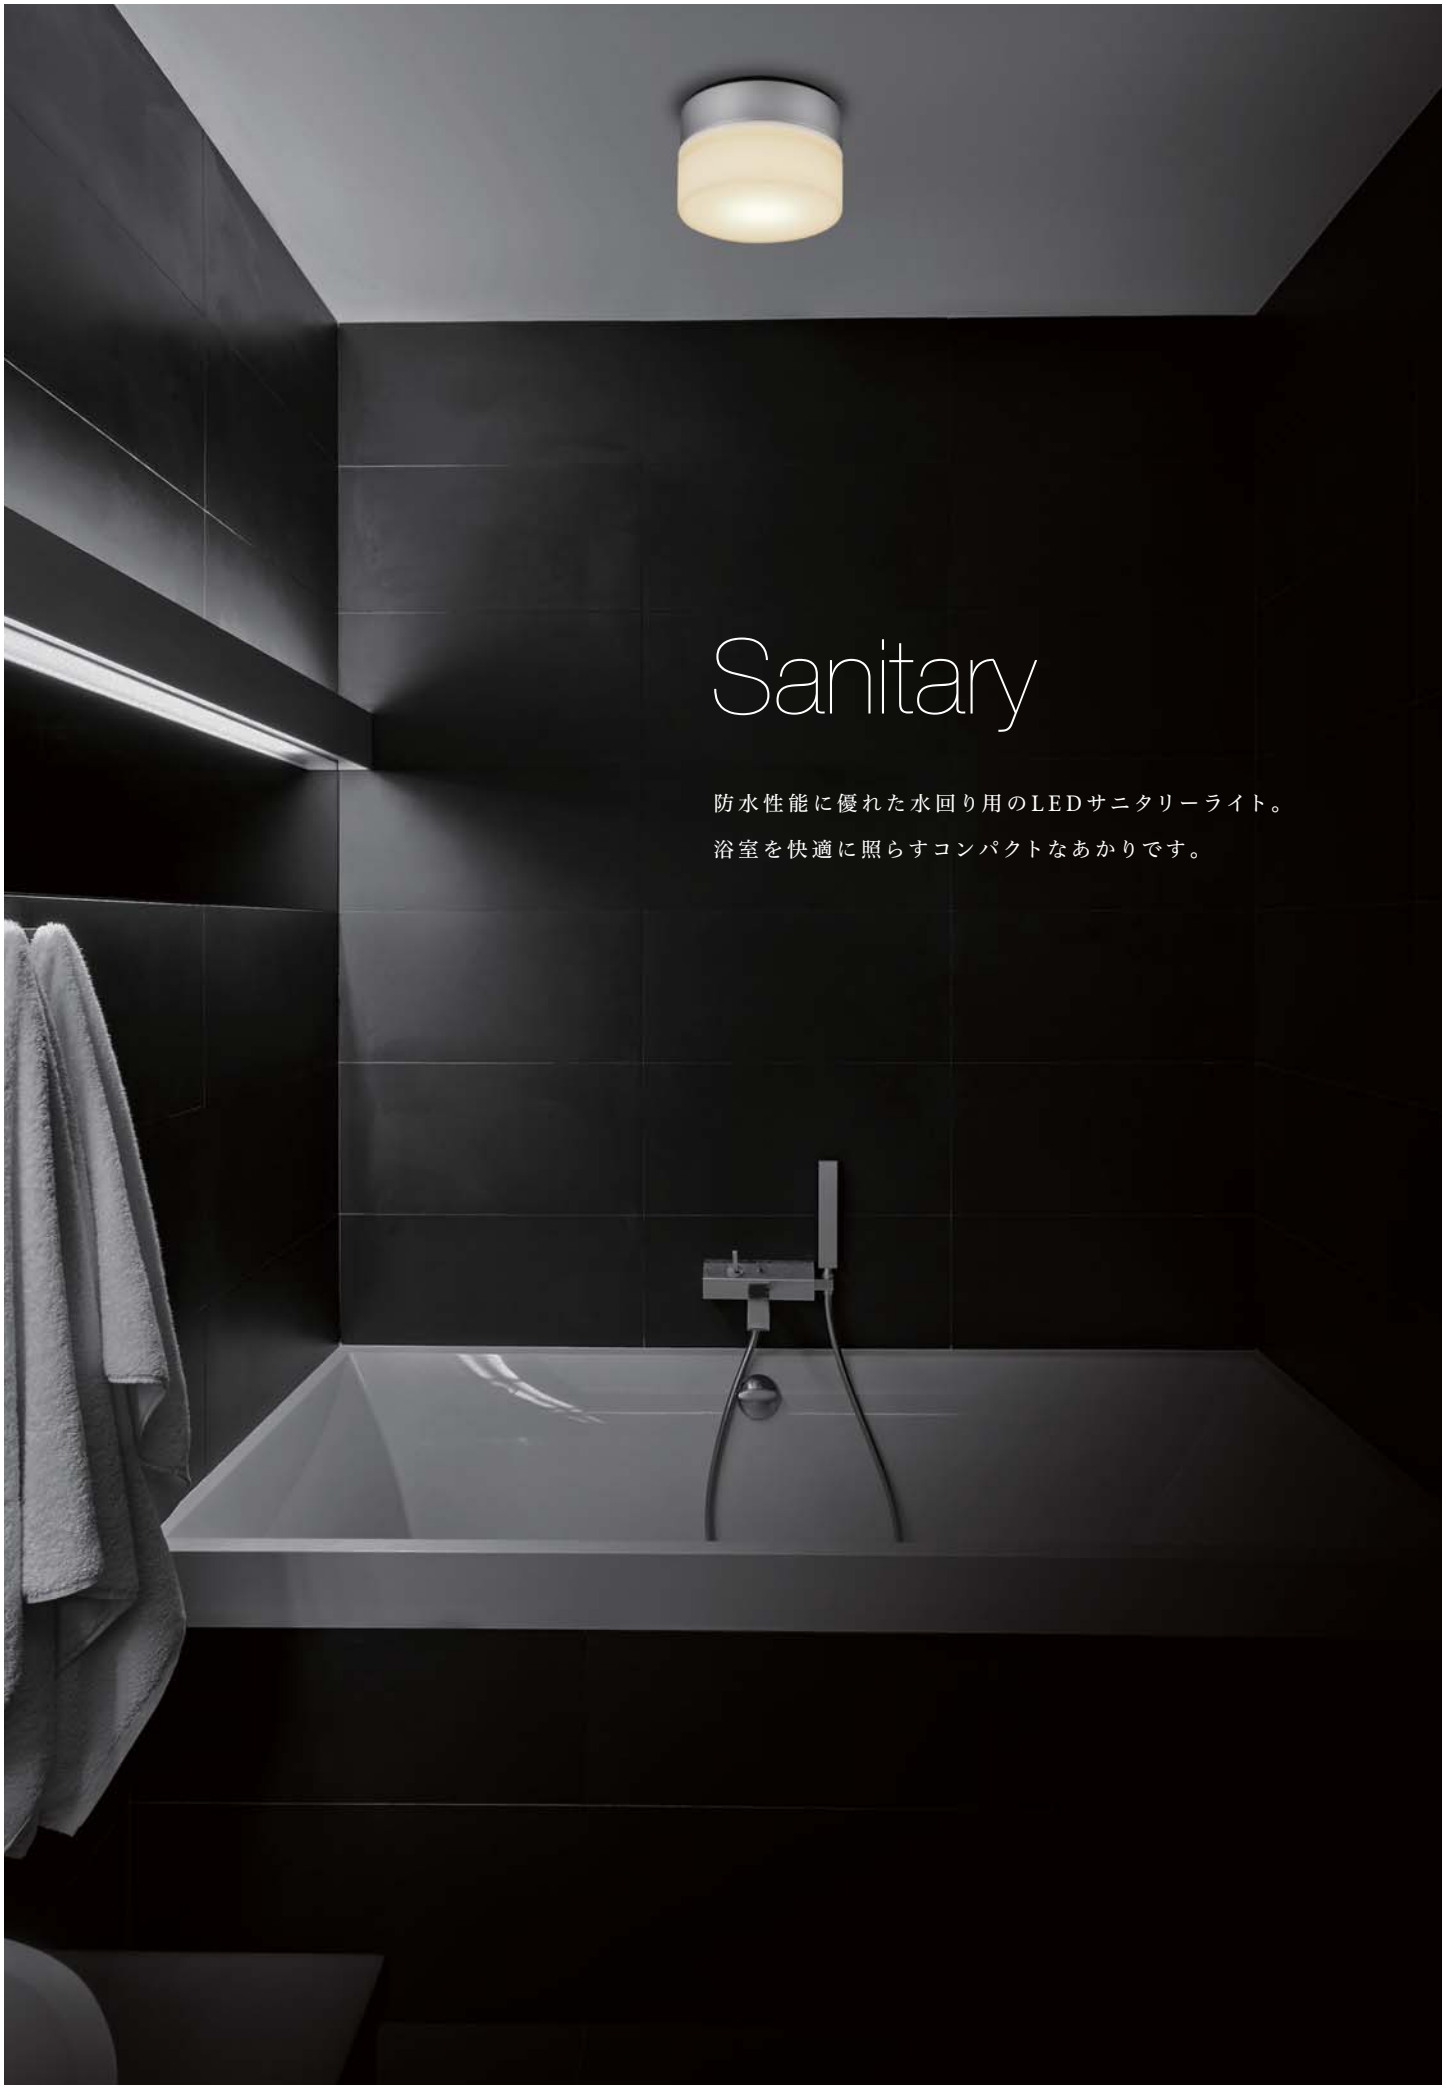

Sanitary

防水性能に優れた水回り用のLEDサニタリーライト。
浴室を快適に照らすコンパクトなあかりです。

HCW9084L

LED15W

希望小売価格**19,500**円(税別)

●光源：LED
●消費電力：15W
●器具光束：700lm
●固有エネルギー消費効率：46.6lm/W
●点灯→消灯
●幅 300mm・奥行 300mm・高 125mm
●質量 1.0kg
●本体材質：プラスチック(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

電球色(2900K)
Ra83

防雨 防湿 | 天井・壁面取付可能 | クリーンα | LED 40000

HCW9083N

LED15W

希望小売価格**19,500**円(税別)

●光源：LED
●消費電力：15W
●器具光束：900lm
●固有エネルギー消費効率：60.0lm/W
●点灯→消灯
●幅 300mm・奥行 300mm・高 125mm
●質量 1.0kg
●本体材質：プラスチック(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

昼白色(5000K)
Ra85

防雨 防湿 | 天井・壁面取付可能 | クリーンα | LED 40000

HCW9081L

LED7.7W

希望小売価格**10,500**円(税別)

●光源：電球形LEDランプ(口金E26)/7.7W
●消費電力：7.7W
●光源光束：485lm
●幅 195mm・奥行 195mm・高 165mm
●質量 0.4kg
●本体材質：プラスチック(乳白色)
●グローブ材質：ポリカーボネート(乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

電球色(2700K)
Ra80

防雨 防湿 | 天井・壁面取付可能 | LED 40000

HCW9082L

LED7.7W

希望小売価格**12,500**円(税別)

●光源：電球形LEDランプ(口金E26)/7.7W
●消費電力：7.7W
●光源光束：485lm
●点灯→消灯
●壁スイッチ点灯
●幅 140mm・奥行 140mm・高 172mm
●質量 0.4kg
●本体材質：プラスチック(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ポリカーボネート(乳白色)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

電球色(2700K)
Ra80

防湿 | 天井・壁面取付可能 | LED 40000

HA9017L

LED5.5W

希望小売価格**17,500**円(税別)

●光源：LED
●消費電力：5.5W
●器具光束：390lm
●固有エネルギー消費効率：70.9lm/W
●幅 123mm・奥行 123mm・高 85mm
●質量 0.9kg
●本体材質：アルミダイカスト(シルバー仕上)
●グローブ材質：ガラス(フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

電球色(2900K)
Ra80

防雨 防湿 | 天井・壁面取付可能 | LED 40000

HA9016N

LED5.5W

希望小売価格**17,500**円(税別)

●光源：LED
●消費電力：5.5W
●器具光束：500lm
●固有エネルギー消費効率：90.9lm/W
●幅 123mm・奥行 123mm・高 85mm
●質量 0.9kg
●本体材質：アルミダイカスト(ホワイト仕上)
●グローブ材質：ガラス(フロスト仕上)
●電源接続方式：速結端子台(取付電気工事必要)

昼白色(5000K)
Ra70

防雨 防湿 | 天井・壁面取付可能 | LED 40000

浴室灯の取付け

壁付の場合は、窓にシルエットが映らないように、窓と同じ側に取付けてください。また、浴槽の上など湿気が立ち昇る場所への設置は避けてください。



シルエットが窓に映る

防雨 防湿 防雨・防湿形　防湿 防湿形　天井・壁面取付可能　クリーンα　LED 40000 LED

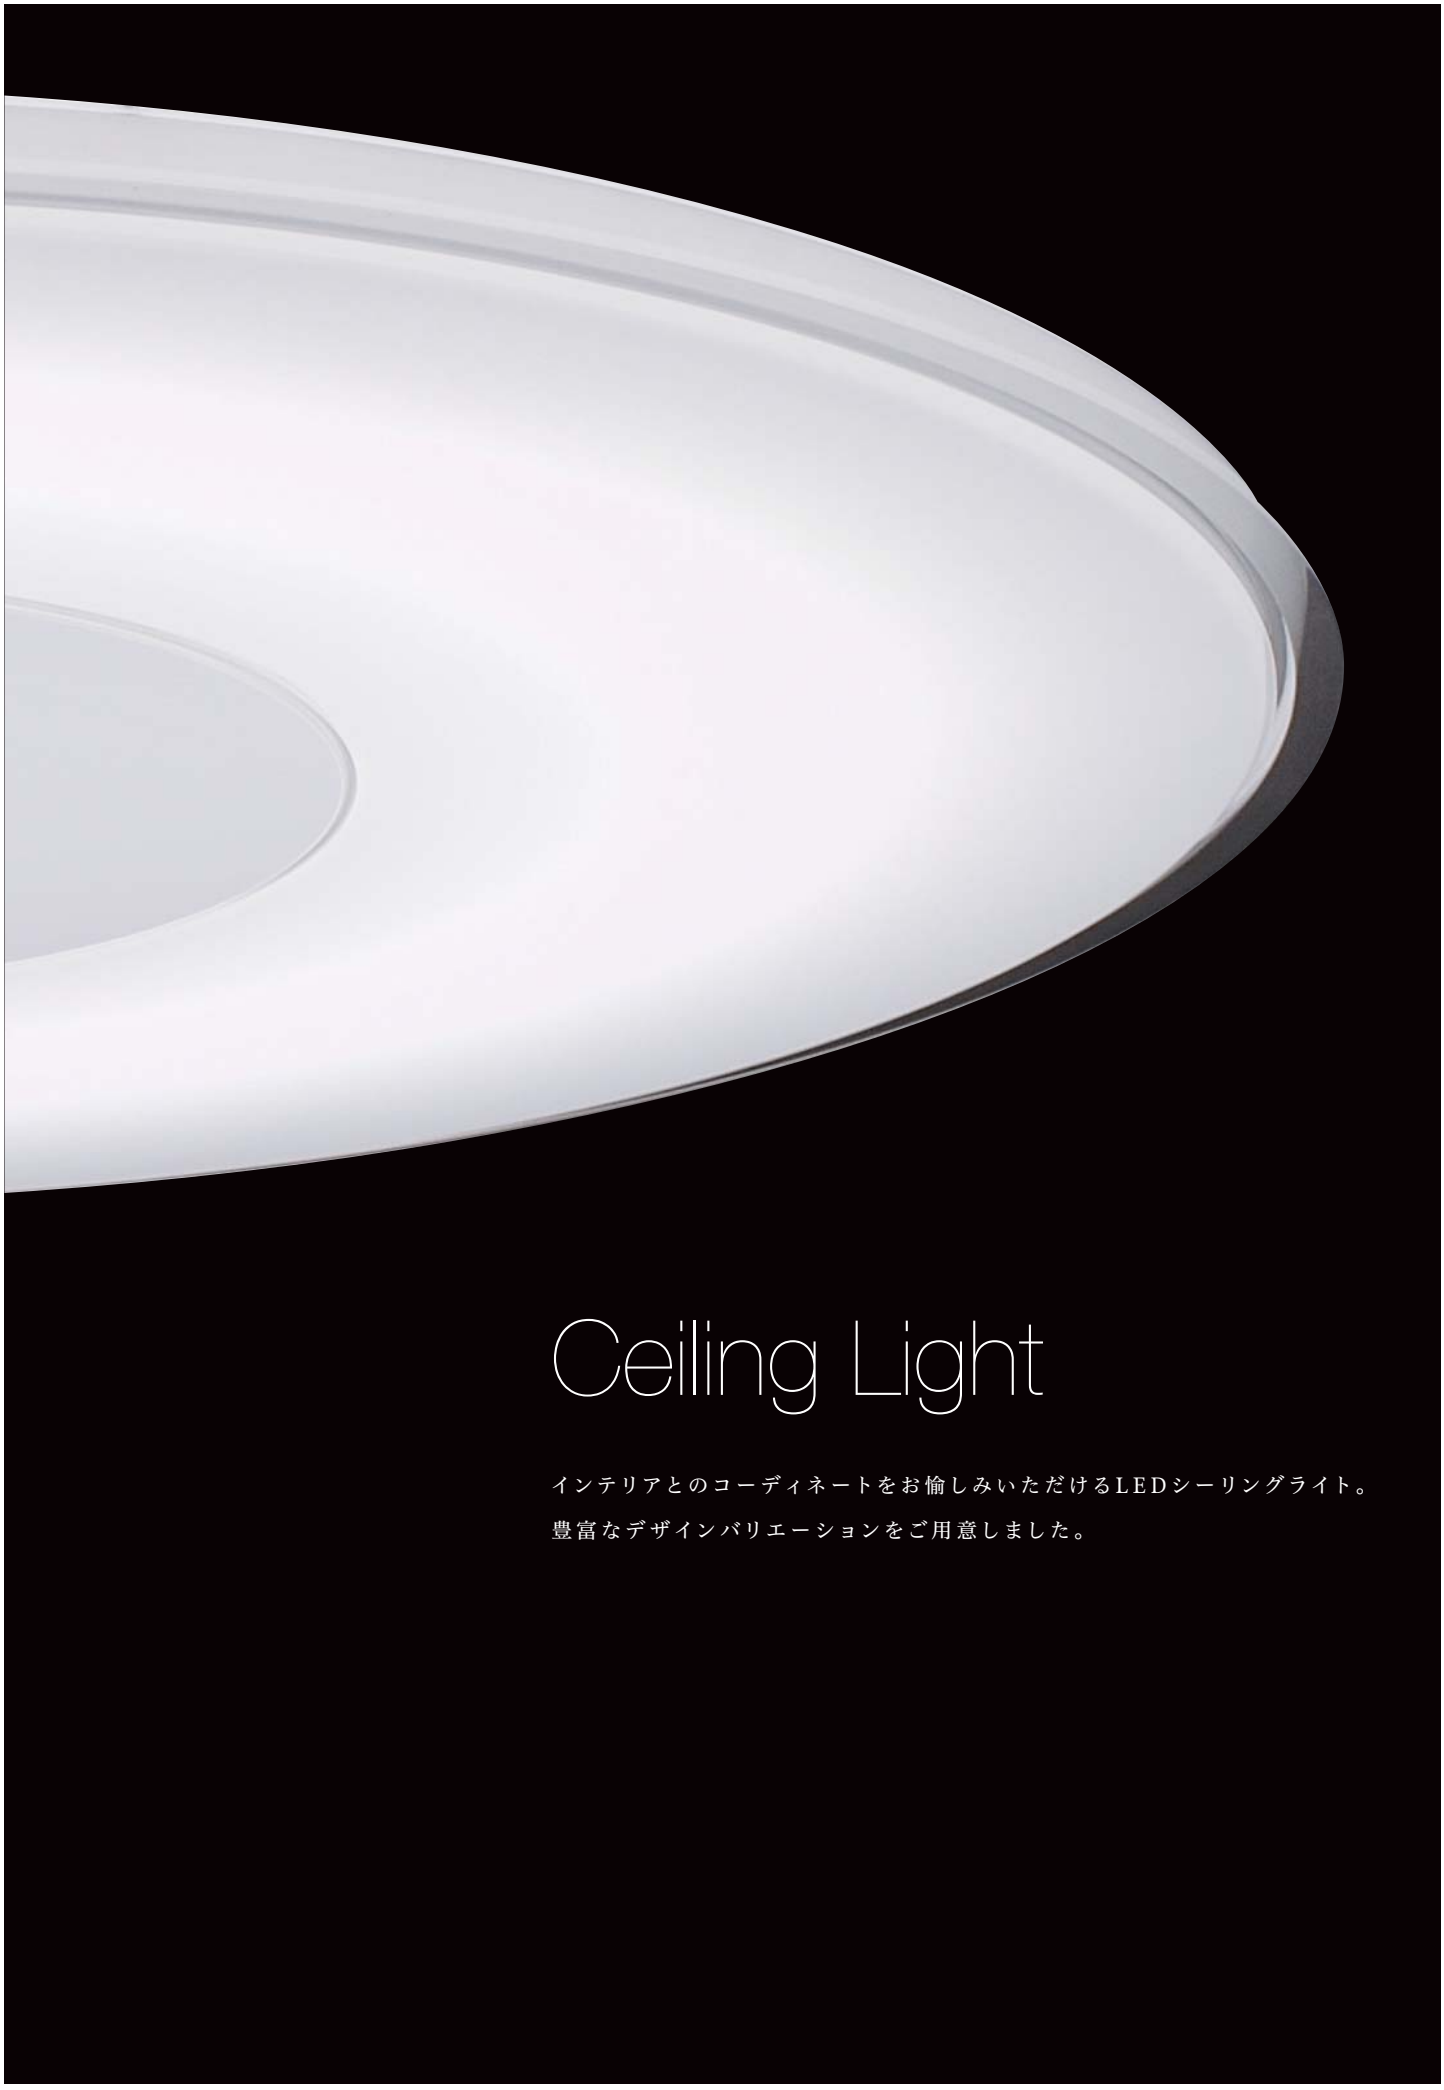

Ceiling Light

インテリアとのコーディネートをお愉しみいただけるLEDシーリングライト。
豊富なデザインバリエーションをご用意しました。

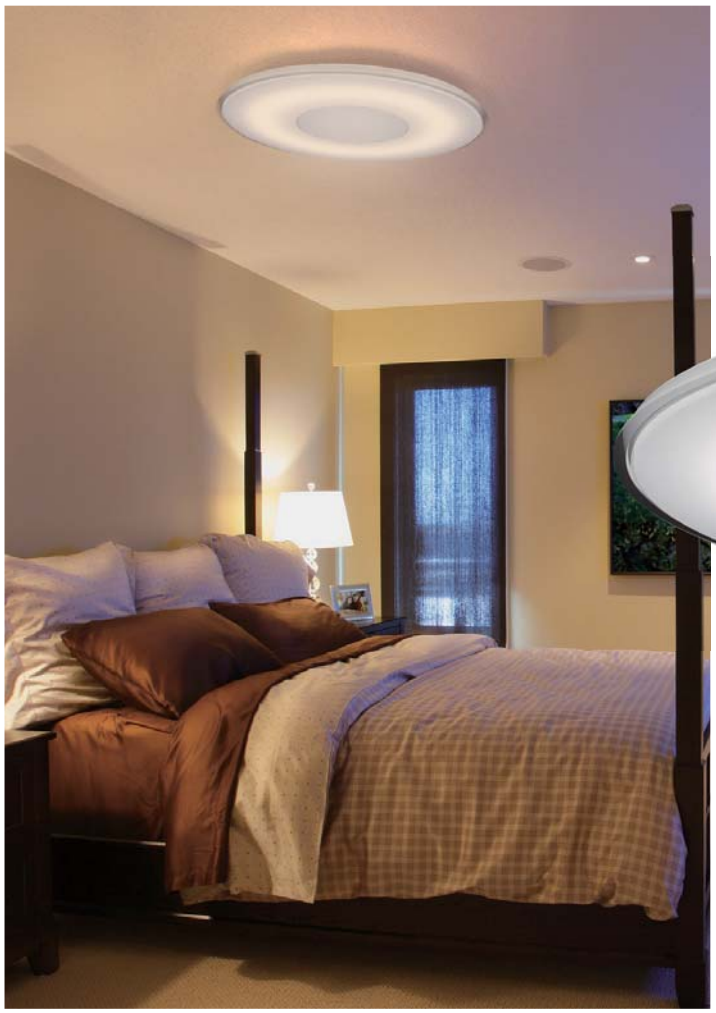

薄型スタイリッシュなシーリング

空間にすっきり溶け込むフラットフォルム。
透明枠と乳白セードの調和が美しく
クールでモダンな表情のあかりです。

すっきり薄型フラットフォルム
業界最薄レベル39mm!(最厚部)

フラットでシャープな薄型フォルムを実現。
薄さを引き立たせるフレームデザインで、天井はすっきり、
お部屋も広く感じます。

R-CLL001DW

〜10畳
LED55W

希望小売価格**50,000**円(税別)

- ●光源：LED
- ●消費電力：55W
- ●器具光束：4,700lm
- ●固有エネルギー消費効率：85.5lm/W
- ●連続調光(明るさ100%〜10%)
- ●調色11段階・調光13階調 / 129パターン
- ●常夜灯5段階調光(明るさ100%〜20%)
- ●幅630mm・奥行630mm・高57mm（器具高39mm）
- ●質量3.2kg
- ●グローブ材質：アクリル(乳白色)
- ●化粧枠：アクリル(クリア) ●中央部：プラスチック(ホワイト)

昼光色(6000K)
電球色(2900K)
Ra80

簡単取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) 防虫構造 クリーンα LED40000 サーカディアン機能付

リモコン HPA0003

R-CLL002DW

〜6畳
LED39W

希望小売価格**46,000**円(税別)

- ●光源：LED
- ●消費電力：39W
- ●器具光束：3,300lm
- ●固有エネルギー消費効率：84.6lm/W
- ●連続調光(明るさ100%〜10%)
- ●調色11段階・調光13階調 / 129パターン
- ●常夜灯5段階調光(明るさ100%〜20%)
- ●幅630mm・奥行630mm・高57mm（器具高39mm）
- ●質量3.2kg
- ●グローブ材質：アクリル(乳白色)
- ●化粧枠：アクリル(クリア) ●中央部：プラスチック(ホワイト)

昼光色(6000K)
電球色(2900K)
Ra80

簡単取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) 防虫構造 クリーンα LED40000 サーカディアン機能付

リモコン HPA0003

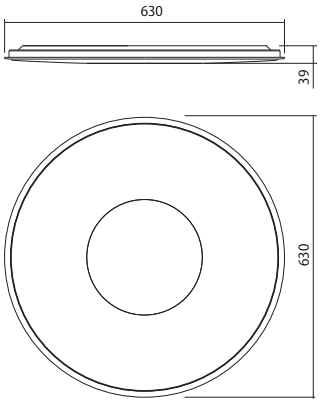

簡単取付 簡単取付　調色調光 調色調光機能付　壁スイッチコントロール(プルレス機能)　防虫構造　クリーンα クリーンα　LED40000 LED　サーカディアン サーカディアン機能付

ナチュラルな北欧Styleのインテリアにぴったり!

オーバルフォルムのシンプルで、美しいデザイン。

オーバルフォルムのシンプルで、美しいデザインを追求。
伸びやかな面形状が、凛とした空間をつくる。
インテリアコンセプトは、
萌黄(もえぎ)色をアクセントカラーに、
ナチュラルな北欧Styleをイメージ。

HC5025C

～12畳
LED65W

希望小売価格**55,000**円(税別)

昼光色(6500K)
電球色(2900K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：65W
●器具光束：5,500lm
●固有エネルギー消費効率：84.6lm/W
●連続調光(明るさ100%～10%)
●調色11段階・調光13階調/129パターン
●常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
●幅 669mm・奥行 512mm・高 126mm
●質量 2.6kg
●グローブ材質：アクリル(乳白色)

簡単取付 調色調光 クリーンα LED40,000 サーカディアン リモコン(HPA0002)

HC4025C

～10畳
LED55W

希望小売価格**43,000**円(税別)

昼光色(6500K)
電球色(2900K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：55W
●器具光束：4,900lm
●固有エネルギー消費効率：89.1lm/W
●連続調光(明るさ100%～10%)
●調色11段階・調光13階調/129パターン
●常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
●幅 669mm・奥行 512mm・高 126mm
●質量 2.5kg
●グローブ材質：アクリル(乳白色)

簡単取付 調色調光 クリーンα LED40,000 サーカディアン リモコン(HPA0002)

HC3025C

～8畳
LED51W

希望小売価格**42,500**円(税別)

昼光色(6500K)
電球色(2900K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：51W
●器具光束：4,300lm
●固有エネルギー消費効率：84.3lm/W
●連続調光(明るさ100%～10%)
●調色11段階・調光13階調/129パターン
●常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
●幅 669mm・奥行 512mm・高 126mm
●質量 2.5kg
●グローブ材質：アクリル(乳白色)

簡単取付 調色調光 クリーンα LED40,000 サーカディアン リモコン(HPA0002)



Design
LED Ceiling Light

Ceiling Light

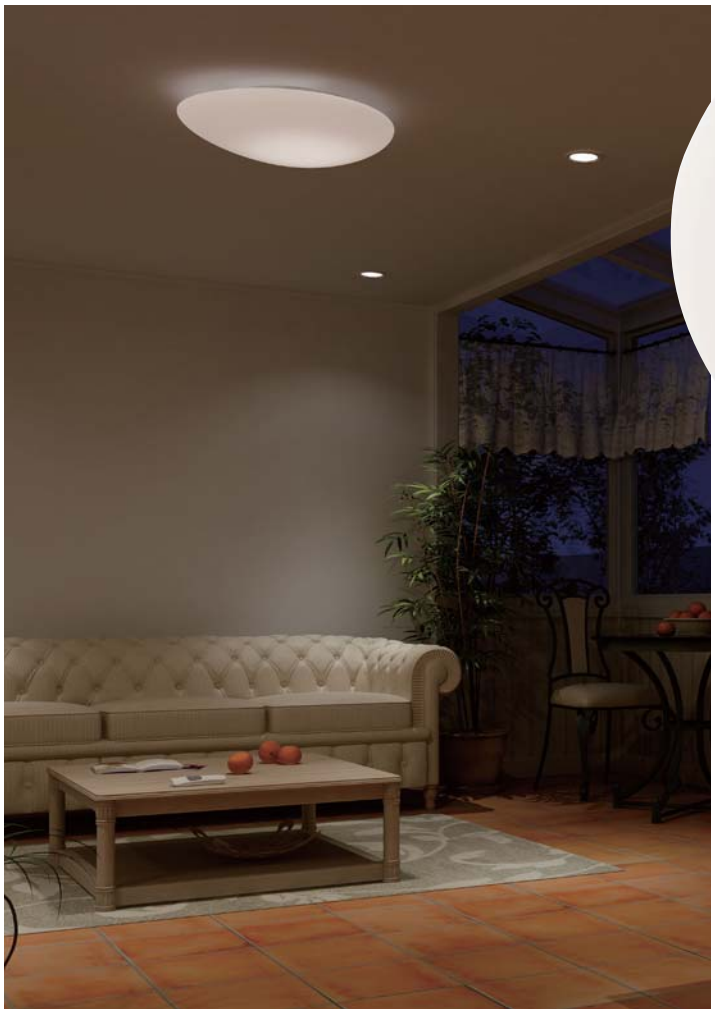

POPなフレンチStyleのインテリアにぴったり!

○でも□でもない、
アシンメトリーなデザイン。

インテリア家具のアシンメトリーな造形トレンドを意識したデザイン。
○でも□でもない、やわらかな形状は和洋を問わず、
個性的な空間をつくりだす。
インテリアコンセプトは、蜜柑（みかん）色をアクセントカラーに、
白系をベースとした少しPOPなフレンチStyleをイメージ。

HC5026C

～12畳
LED65W

希望小売価格**55,000**円(税別)

- 光源：LED
- 消費電力：65W
- 器具光束：5,500lm
- 固有エネルギー消費効率：84.6lm/W
- 連続調光(明るさ100%～10%)
- 調色11段階・調光13階調/129パターン
- 常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
- 幅 594mm・奥行 570mm・高 157mm
- 質量 2.6kg
- グローブ材質：アクリル(乳白色)

昼光色(6500K)
電球色(2900K)
Ra85

簡単取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) 防虫構造 クリーンα LED40,000 サーカディアン機能付 リモコン(HPA0003)

HC4026C

～10畳
LED55W

希望小売価格**43,000**円(税別)

- 光源：LED
- 消費電力：55W
- 器具光束：4,900lm
- 固有エネルギー消費効率：89.1lm/W
- 連続調光(明るさ100%～10%)
- 調色11段階・調光13階調/129パターン
- 常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
- 幅 594mm・奥行 570mm・高 157mm
- 質量 2.5kg
- グローブ材質：アクリル(乳白色)

昼光色(6500K)
電球色(2900K)
Ra85

簡単取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) 防虫構造 クリーンα LED40,000 サーカディアン機能付 リモコン(HPA0003)

HC3026C

～8畳
LED51W

希望小売価格**42,500**円(税別)

- 光源：LED
- 消費電力：51W
- 器具光束：4,300lm
- 固有エネルギー消費効率：84.3lm/W
- 連続調光(明るさ100%～10%)
- 調色11段階・調光13階調/129パターン
- 常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
- 幅 594mm・奥行 570mm・高 157mm
- 質量 2.5kg
- グローブ材質：アクリル(乳白色)

昼光色(6500K)
電球色(2900K)
Ra85

簡単取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) 防虫構造 クリーンα LED40,000 サーカディアン機能付 リモコン(HPA0003)

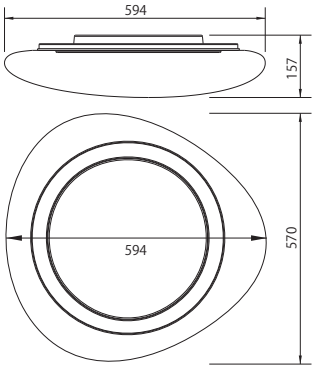

Design
LED Ceiling Light

簡単取付 簡単取付　調色調光 調色調光機能付　壁スイッチコントロール(プルレス機能)　防虫構造　クリーンα クリーンα　LED40,000 LED　サーカディアン サーカディアン機能付

優雅なエレガントStyleのインテリアにぴったり!

シャンデリアのような
華やかさのあるデザイン。

シャンデリアのような華やかさをもつシーリングデザイン。
大人の空間を演出するエレガントなあかり。
インテリアコンセプトは、菫(すみれ)色をアクセントカラーに、
イタリアンブラックレザーのコーナーソファーが似合う、
エレガントStyleをイメージ。

HC5027C

～12畳
LED65W

希望小売価格**56,500**円(税別)

- 光源：LED
- 消費電力：65W
- 器具光束：5,500lm
- 固有エネルギー消費効率：84.6lm/W
- 連続調光(明るさ100%～10%)
- 調色11段階・調光13階調/129パターン
- 常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
- 幅 540mm・奥行 540mm・高 184mm
- 質量 2.6kg
- グローブ材質：アクリル(乳白色)

昼光色(6500K)
電球色(2900K)
Ra85

簡単取付 調色調光 クリーンα LED40,000 サークディアン リモコン(HPA0004)

HC4027C

～10畳
LED55W

希望小売価格**44,500**円(税別)

- 光源：LED
- 消費電力：55W
- 器具光束：4,900lm
- 固有エネルギー消費効率：89.1lm/W
- 連続調光(明るさ100%～10%)
- 調色11段階・調光13階調/129パターン
- 常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
- 幅 540mm・奥行 540mm・高 184mm
- 質量 2.5kg
- グローブ材質：アクリル(乳白色)

昼光色(6500K)
電球色(2900K)
Ra85

簡単取付 調色調光 クリーンα LED40,000 サークディアン リモコン(HPA0004)

HC3027C

～8畳
LED51W

希望小売価格**44,000**円(税別)

- 光源：LED
- 消費電力：51W
- 器具光束：4,300lm
- 固有エネルギー消費効率：84.3lm/W
- 連続調光(明るさ100%～10%)
- 調色11段階・調光13階調/129パターン
- 常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
- 幅 540mm・奥行 540mm・高 184mm
- 質量 2.5kg
- グローブ材質：アクリル(乳白色)

昼光色(6500K)
電球色(2900K)
Ra85

簡単取付 調色調光 クリーンα LED40,000 サークディアン リモコン(HPA0004)





Design
LED Ceiling Light

Ceiling Light

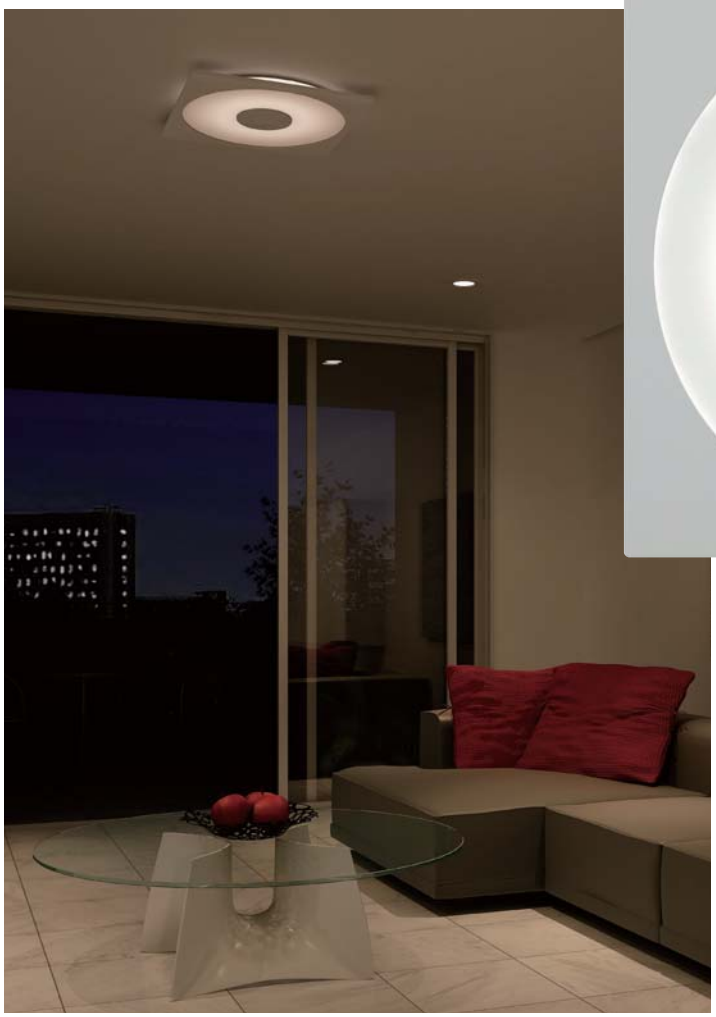

モノトーン&モダンStyleのインテリアにぴったり!

空間に溶け込む
スタイリッシュな薄型デザイン。

明かりが消えている時にこそ、建築と一体となり、
空間に溶け込む美しさを追求。
LEDならではの薄さ感に最先端のテクノロジーを感じるデザイン。
インテリアコンセプトは、茜（あかね）色をアクセントカラーに、
モノトーン&スタイリッシュなモダンStyleをイメージ。

HC5028C

～12畳
LED57W

希望小売価格**57,500**円(税別)

昼光色(6500K)
電球色(2900K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：57W
●器具光束：5,200lm
●固有エネルギー消費効率：91.2lm/W
●連続調光(明るさ100%～10%)
●調色11段階・調光13階調/129パターン
●常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
●幅 650mm・奥行 650mm・高 71mm
●質量 3.4kg
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●プラスチック枠／センターカバー(ホワイト仕上)

簡単取付 調色調光 壁スイッチコントロール(ブルレス機能) 防虫構造 クリーンα LED40,000 サーカディアン機能付 リモコン(HPA0005)

HC4028C

～10畳
LED55W

希望小売価格**45,500**円(税別)

昼光色(6500K)
電球色(2900K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：55W
●器具光束：4,700lm
●固有エネルギー消費効率：85.5lm/W
●連続調光(明るさ100%～10%)
●調色11段階・調光13階調/129パターン
●常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
●幅 650mm・奥行 650mm・高 71mm
●質量 3.4kg
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●プラスチック枠／センターカバー(ホワイト仕上)

簡単取付 調色調光 壁スイッチコントロール(ブルレス機能) 防虫構造 クリーンα LED40,000 サーカディアン機能付 リモコン(HPA0005)

HC3028C

～8畳
LED42W

希望小売価格**45,000**円(税別)

昼光色(6500K)
電球色(2900K)
Ra85

●光源：LED
●消費電力：42W
●器具光束：3,800lm
●固有エネルギー消費効率：90.5lm/W
●連続調光(明るさ100%～10%)
●調色11段階・調光13階調/129パターン
●常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
●幅 650mm・奥行 650mm・高 71mm
●質量 3.4kg
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●プラスチック枠／センターカバー(ホワイト仕上)

簡単取付 調色調光 壁スイッチコントロール(ブルレス機能) 防虫構造 クリーンα LED40,000 サーカディアン機能付 リモコン(HPA0005)

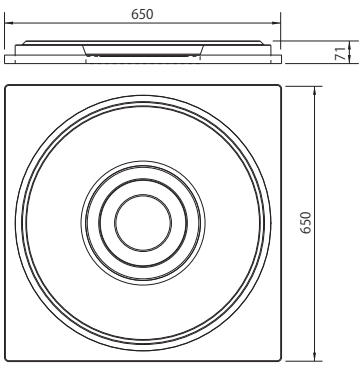

Design
LED Ceiling Light

簡単取付 簡単取付　調色調光 調色調光機能付　壁スイッチコントロール(ブルレス機能)　防虫構造　クリーンα クリーンα　LED40,000 LED　サーカディアン機能付

光を包み込むエレガントな花びらのレリーフが、陰影をつくり、とても可愛らしく、優美な表情に。
シンプルながら、リッチで上品な金飾りをプラスすることで、空間にグレード感と共に気品も漂います。

HC5006C

希望小売価格**56,500**円(税別)

～12畳
LED65W
昼光色(6000K)
電球色(2900K)
Ra80

- 光源：LED
- 消費電力：65W
- 器具光束：5,200lm
- 固有エネルギー消費効率：80.0lm/W
- 連続調光(明るさ100%～10%)
- 調色11段階・調光13階調/129パターン
- 常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
- 幅 540mm・奥行 540mm・高 148mm
- 質量 2.3kg
- グローブ材質：アクリル(乳白色)
- 金色飾り付

簡単取付 調色調光 クリーンα LED40,000 サークディアン リモコン(AD9)

HC4003C

希望小売価格**44,500**円(税別)

～10畳
LED55W
昼光色(6000K)
電球色(2900K)
Ra80

- 光源：LED
- 消費電力：55W
- 器具光束：4,700lm
- 固有エネルギー消費効率：85.5lm/W
- 連続調光(明るさ100%～10%)
- 調色11段階・調光13階調/129パターン
- 常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
- 幅 540mm・奥行 540mm・高 148mm
- 質量 2.1kg
- グローブ材質：アクリル(乳白色)
- 金色飾り付

簡単取付 調色調光 クリーンα LED40,000 サークディアン リモコン(AD9)

HC3012C

希望小売価格**44,000**円(税別)

～8畳
LED51W
昼光色(6000K)
電球色(2900K)
Ra80

- 光源：LED
- 消費電力：51W
- 器具光束：4,100lm
- 固有エネルギー消費効率：80.4lm/W
- 連続調光(明るさ100%～10%)
- 調色11段階・調光13階調/129パターン
- 常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
- 幅 540mm・奥行 540mm・高 148mm
- 質量 2.1kg
- グローブ材質：アクリル(乳白色)
- 金色飾り付

簡単取付 調色調光 クリーンα LED40,000 サークディアン リモコン(AD9)

HC2015C

希望小売価格**43,500**円(税別)

～6畳
LED39W
昼光色(6000K)
電球色(2900K)
Ra80

- 光源：LED
- 消費電力：39W
- 器具光束：3,300lm
- 固有エネルギー消費効率：84.6lm/W
- 連続調光(明るさ100%～10%)
- 調色11段階・調光13階調/129パターン
- 常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
- 幅 470mm・奥行 470mm・高 152mm
- 質量 2.1kg
- グローブ材質：アクリル(乳白色)
- 金色飾り付

簡単取付 調色調光 クリーンα LED40,000 サークディアン リモコン(AD9)

HC5005C

希望小売価格**55,000**円(税別)

～12畳
LED65W
昼光色(6000K)
電球色(2900K)
Ra80

- 光源：LED
- 消費電力：65W
- 器具光束：5,200lm
- 固有エネルギー消費効率：80.0lm/W
- 連続調光(明るさ100%～10%)
- 調色11段階・調光13階調/129パターン
- 常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
- 幅 540mm・奥行 540mm・高 148mm
- 質量 2.3kg
- グローブ材質：アクリル(乳白色)

簡単取付 調色調光 クリーンα LED40,000 サークディアン リモコン(AD9)

HC4002C

希望小売価格**43,000**円(税別)

～10畳
LED55W
昼光色(6000K)
電球色(2900K)
Ra80

- 光源：LED
- 消費電力：55W
- 器具光束：4,700lm
- 固有エネルギー消費効率：85.5lm/W
- 連続調光(明るさ100%～10%)
- 調色11段階・調光13階調/129パターン
- 常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
- 幅 540mm・奥行 540mm・高 148mm
- 質量 2.1kg
- グローブ材質：アクリル(乳白色)

簡単取付 調色調光 クリーンα LED40,000 サークディアン リモコン(AD9)

HC3011C

希望小売価格**42,500**円(税別)

～8畳
LED51W
昼光色(6000K)
電球色(2900K)
Ra80

- 光源：LED
- 消費電力：51W
- 器具光束：4,100lm
- 固有エネルギー消費効率：80.4lm/W
- 連続調光(明るさ100%～10%)
- 調色11段階・調光13階調/129パターン
- 常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
- 幅 540mm・奥行 540mm・高 148mm
- 質量 2.1kg
- グローブ材質：アクリル(乳白色)

簡単取付 調色調光 クリーンα LED40,000 サークディアン リモコン(AD9)

HC2014C

希望小売価格**42,000**円(税別)

～6畳
LED39W
昼光色(6000K)
電球色(2900K)
Ra80

- 光源：LED
- 消費電力：39W
- 器具光束：3,300lm
- 固有エネルギー消費効率：84.6lm/W
- 連続調光(明るさ100%～10%)
- 調色11段階・調光13階調/129パターン
- 常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
- 幅 470mm・奥行 470mm・高 152mm
- 質量 2.1kg
- グローブ材質：アクリル(乳白色)

簡単取付 調色調光 クリーンα LED40,000 サークディアン リモコン(AD9)

Ceiling Light

モダンな空間に似合うクロームモール。サークル状にくぼみをつけたフォルムに施された光のグラデーション。無機質になりがちな天井面に程よいアクセントとなり、スタイリッシュな空間を演出します。

HC5007C

希望小売価格**56,500**円(税別)

～12畳
LED65W

●光源：LED
●消費電力：65W
●器具光束：5,200lm
●固有エネルギー消費効率：80.0lm/W
●連続調光(明るさ100%～10%)
●調色11段階・調光13階調/129パターン
●常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
●幅 543mm・奥行 543mm・高 136mm
●質量 2.3kg
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●銀色飾り付

昼光色(6000K)
電球色(2900K)
Ra80

簡単取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) 防虫構造 クリーンα LED40,000 サーカディアン機能付 リモコン(AD9)

HC4005C

希望小売価格**44,500**円(税別)

～10畳
LED55W

●光源：LED
●消費電力：55W
●器具光束：4,700lm
●固有エネルギー消費効率：85.5lm/W
●連続調光(明るさ100%～10%)
●調色11段階・調光13階調/129パターン
●常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
●幅 543mm・奥行 543mm・高 136mm
●質量 2.1kg
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●銀色飾り付

昼光色(6000K)
電球色(2900K)
Ra80

簡単取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) 防虫構造 クリーンα LED40,000 サーカディアン機能付 リモコン(AD9)

HC3013C

希望小売価格**44,000**円(税別)

～8畳
LED51W

●光源：LED
●消費電力：51W
●器具光束：4,100lm
●固有エネルギー消費効率：80.4lm/W
●連続調光(明るさ100%～10%)
●調色11段階・調光13階調/129パターン
●常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
●幅 543mm・奥行 543mm・高 136mm
●質量 2.1kg
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●銀色飾り付

昼光色(6000K)
電球色(2900K)
Ra80

簡単取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) 防虫構造 クリーンα LED40,000 サーカディアン機能付 リモコン(AD9)

HC3014C

希望小売価格**63,000**円(税別)

～8畳
LED55W

●光源：LED
●消費電力：55W
●器具光束：3,800lm
●固有エネルギー消費効率：69.1lm/W
●連続調光(明るさ100%～10%)
●調色11段階・調光13階調/129パターン
●常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
●幅 520mm・奥行 520mm・高 140mm
●質量 2.5kg
●グローブ材質：白木＋アクリル和紙柄シート

昼光色(6000K)
電球色(2900K)
Ra80

簡単取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) 防虫構造 LED40,000 サーカディアン機能付 リモコン(AD9)

HC3008C

希望小売価格**42,000**円(税別)

～6畳
LED39W

●光源：LED
●消費電力：39W
●器具光束：3,300lm
●固有エネルギー消費効率：84.6lm/W
●連続調光(明るさ100%～10%)
●調色11段階・調光13階調/129パターン
●常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
●幅 470mm・奥行 470mm・高 152mm
●質量 2.1kg
●グローブ材質：アクリル(乳白色)

昼光色(6000K)
電球色(2900K)
Ra80

簡単取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) 防虫構造 クリーンα LED40,000 サーカディアン機能付 リモコン(AD9)

HC4001C

希望小売価格**50,000**円(税別)

～10畳
LED55W

●光源：LED
●消費電力：55W
●器具光束：4,700lm
●固有エネルギー消費効率：85.5lm/W
●連続調光(明るさ100%～10%)
●調色11段階・調光13階調/129パターン
●常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
●幅 620mm・奥行 620mm・高 53.5mm
●質量 3.4kg
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●中央部(プラスチック・ホワイト)

昼光色(6000K)
電球色(2900K)
Ra80

簡単取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) 防虫構造 クリーンα LED40,000 サーカディアン機能付 リモコン(AD9)

HC2013C

希望小売価格**49,500**円(税別)

～6畳
LED39W

●光源：LED
●消費電力：39W
●器具光束：3,300lm
●固有エネルギー消費効率：84.6lm/W
●連続調光(明るさ100%～10%)
●調色11段階・調光13階調/129パターン
●常夜灯5段階調光(明るさ100%～20%)
●幅 620mm・奥行 620mm・高 53.5mm
●質量 3.4kg
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●中央部(プラスチック・ホワイト)

昼光色(6000K)
電球色(2900K)
Ra80

簡単取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) 防虫構造 クリーンα LED40,000 サーカディアン機能付 リモコン(AD9)

端正な趣にモダンをプラス

繊細でシンプルなフレームを和紙柄の持ち味を活かすように配置。
細い白木の梁をクロスさせ、和紙独特の風合いの中に、モダンなテイストをプラスしています。
「和」空間にベストマッチな1台です。

HC3014C

簡単取付 簡単取付　調色調光 調色調光機能付　壁スイッチコントロール(プルレス機能)　防虫構造　クリーンα クリーンα　LED40,000 LED　サーカディアン サーカディアン機能付

Chandelier

シンプルなフォルムでコーディネート性に優れたLEDシャンデリア。
さりげなく華やかな空間を演出するデザインです。

Chandelier

天井に華やかさを与えつつ、洗練された細いアームと、薄さ100mmのスリム設計が、柔らかく軽やかな印象。また、セパレート・シーリングと同じデザインの食卓ペンダントもご用意。リビングとダイニングをコーディネートし、オシャレに空間を演出できるシリーズです。本体のデザインは、インテリアに合わせてコーディネートしやすいシルキーホワイト・シルバー・ダークウッド・ナチュラルウッドの4種類をご用意しました。

HCH3002C

希望小売価格**110,000**円(税別)

~8畳
LED65W

●光源：LED
●消費電力：65W
●器具光束：4,150lm
●オフタイマー(60分)付きリモコン
●連続調光(明るさ100%~20%)
●調色・調光73階調/2665パターン
●常夜灯5段階調光(明るさ100%~20%)
●幅 561mm・奥行 561mm・高 120mm
●質量 4.0kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)

昼白色(5000K)
電球色(3400K)
Ra80

簡易取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) LED40,000

リモコン(AD6)

HCH3003C

希望小売価格**110,000**円(税別)

~8畳
LED65W

●光源：LED
●消費電力：65W
●器具光束：4,150lm
●オフタイマー(60分)付きリモコン
●連続調光(明るさ100%~20%)
●調色・調光73階調/2665パターン
●常夜灯5段階調光(明るさ100%~20%)
●幅 561mm・奥行 561mm・高 120mm
●質量 4.0kg
●本体材質：鋼板(ニッケルメッキ仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)

昼白色(5000K)
電球色(3400K)
Ra80

簡易取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) LED40,000

リモコン(AD6)

HCH3001C

希望小売価格**117,000**円(税別)

~8畳
LED65W

●光源：LED
●消費電力：65W
●器具光束：4,150lm
●オフタイマー(60分)付きリモコン
●連続調光(明るさ100%~20%)
●調色・調光73階調/2665パターン
●常夜灯5段階調光(明るさ100%~20%)
●幅 561mm・奥行 561mm・高 120mm
●質量 4.1kg
●本体材質：鋼板(ニッケルメッキ仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●木製飾付：ナチュラルウッド調仕上

昼白色(5000K)
電球色(3400K)
Ra80

簡易取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) LED40,000

リモコン(AD6)

HCH3000C

希望小売価格**117,000**円(税別)

~8畳
LED65W

●光源：LED
●消費電力：65W
●器具光束：4,150lm
●オフタイマー(60分)付きリモコン
●連続調光(明るさ100%~20%)
●調色・調光73階調/2665パターン
●常夜灯5段階調光(明るさ100%~20%)
●幅 561mm・奥行 561mm・高 120mm
●質量 4.1kg
●本体材質：鋼板(ニッケルメッキ仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●木製飾付：ダークウッド調仕上

昼白色(5000K)
電球色(3400K)
Ra80

簡易取付 調色調光 壁スイッチコントロール(プルレス機能) LED40,000

リモコン(AD6)

HP1002L

希望小売価格**51,500**円(税別)

LED30W

●光源：LED
●消費電力：30W
●器具光束：2,040lm
●プルスイッチ
●4灯→2灯→消灯
●幅 451mm・奥行 451mm・高 112mm
●全高 1085mm
●質量 1.8kg
●本体材質：鋼板(ホワイト仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)

電球色(3400K)
Ra80

簡単取付 コード収納機能付 LED40,000

HP1003L

希望小売価格**51,500**円(税別)

LED30W

●光源：LED
●消費電力：30W
●器具光束：2,040lm
●プルスイッチ
●4灯→2灯→消灯
●幅 451mm・奥行 451mm・高 112mm
●全高 1085mm
●質量 1.8kg
●本体材質：鋼板(ニッケルメッキ仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)

電球色(3400K)
Ra80

簡単取付 コード収納機能付 LED40,000

HP1001L

希望小売価格**59,800**円(税別)

LED30W

●光源：LED
●消費電力：30W
●器具光束：2,040lm
●プルスイッチ
●4灯→2灯→消灯
●幅 451mm・奥行 451mm・高 112mm
●全高 1085mm
●質量 1.9kg
●本体材質：鋼板(ニッケルメッキ仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●木製飾付：ナチュラルウッド調仕上

電球色(3400K)
Ra80

簡単取付 コード収納機能付 LED40,000

HP1000L

希望小売価格**59,800**円(税別)

LED30W

●光源：LED
●消費電力：30W
●器具光束：2,040lm
●プルスイッチ
●4灯→2灯→消灯
●幅 451mm・奥行 451mm・高 112mm
●全高 1085mm
●質量 1.9kg
●本体材質：鋼板(ニッケルメッキ仕上)
●グローブ材質：アクリル(乳白色)
●木製飾付：ダークウッド調仕上

電球色(3400K)
Ra80

簡単取付 コード収納機能付 LED40,000

簡単取付 簡単取付　調色調光 調色調光機能付　壁スイッチコントロール(プルレス機能)　コード収納機能付　LED40,000 LED

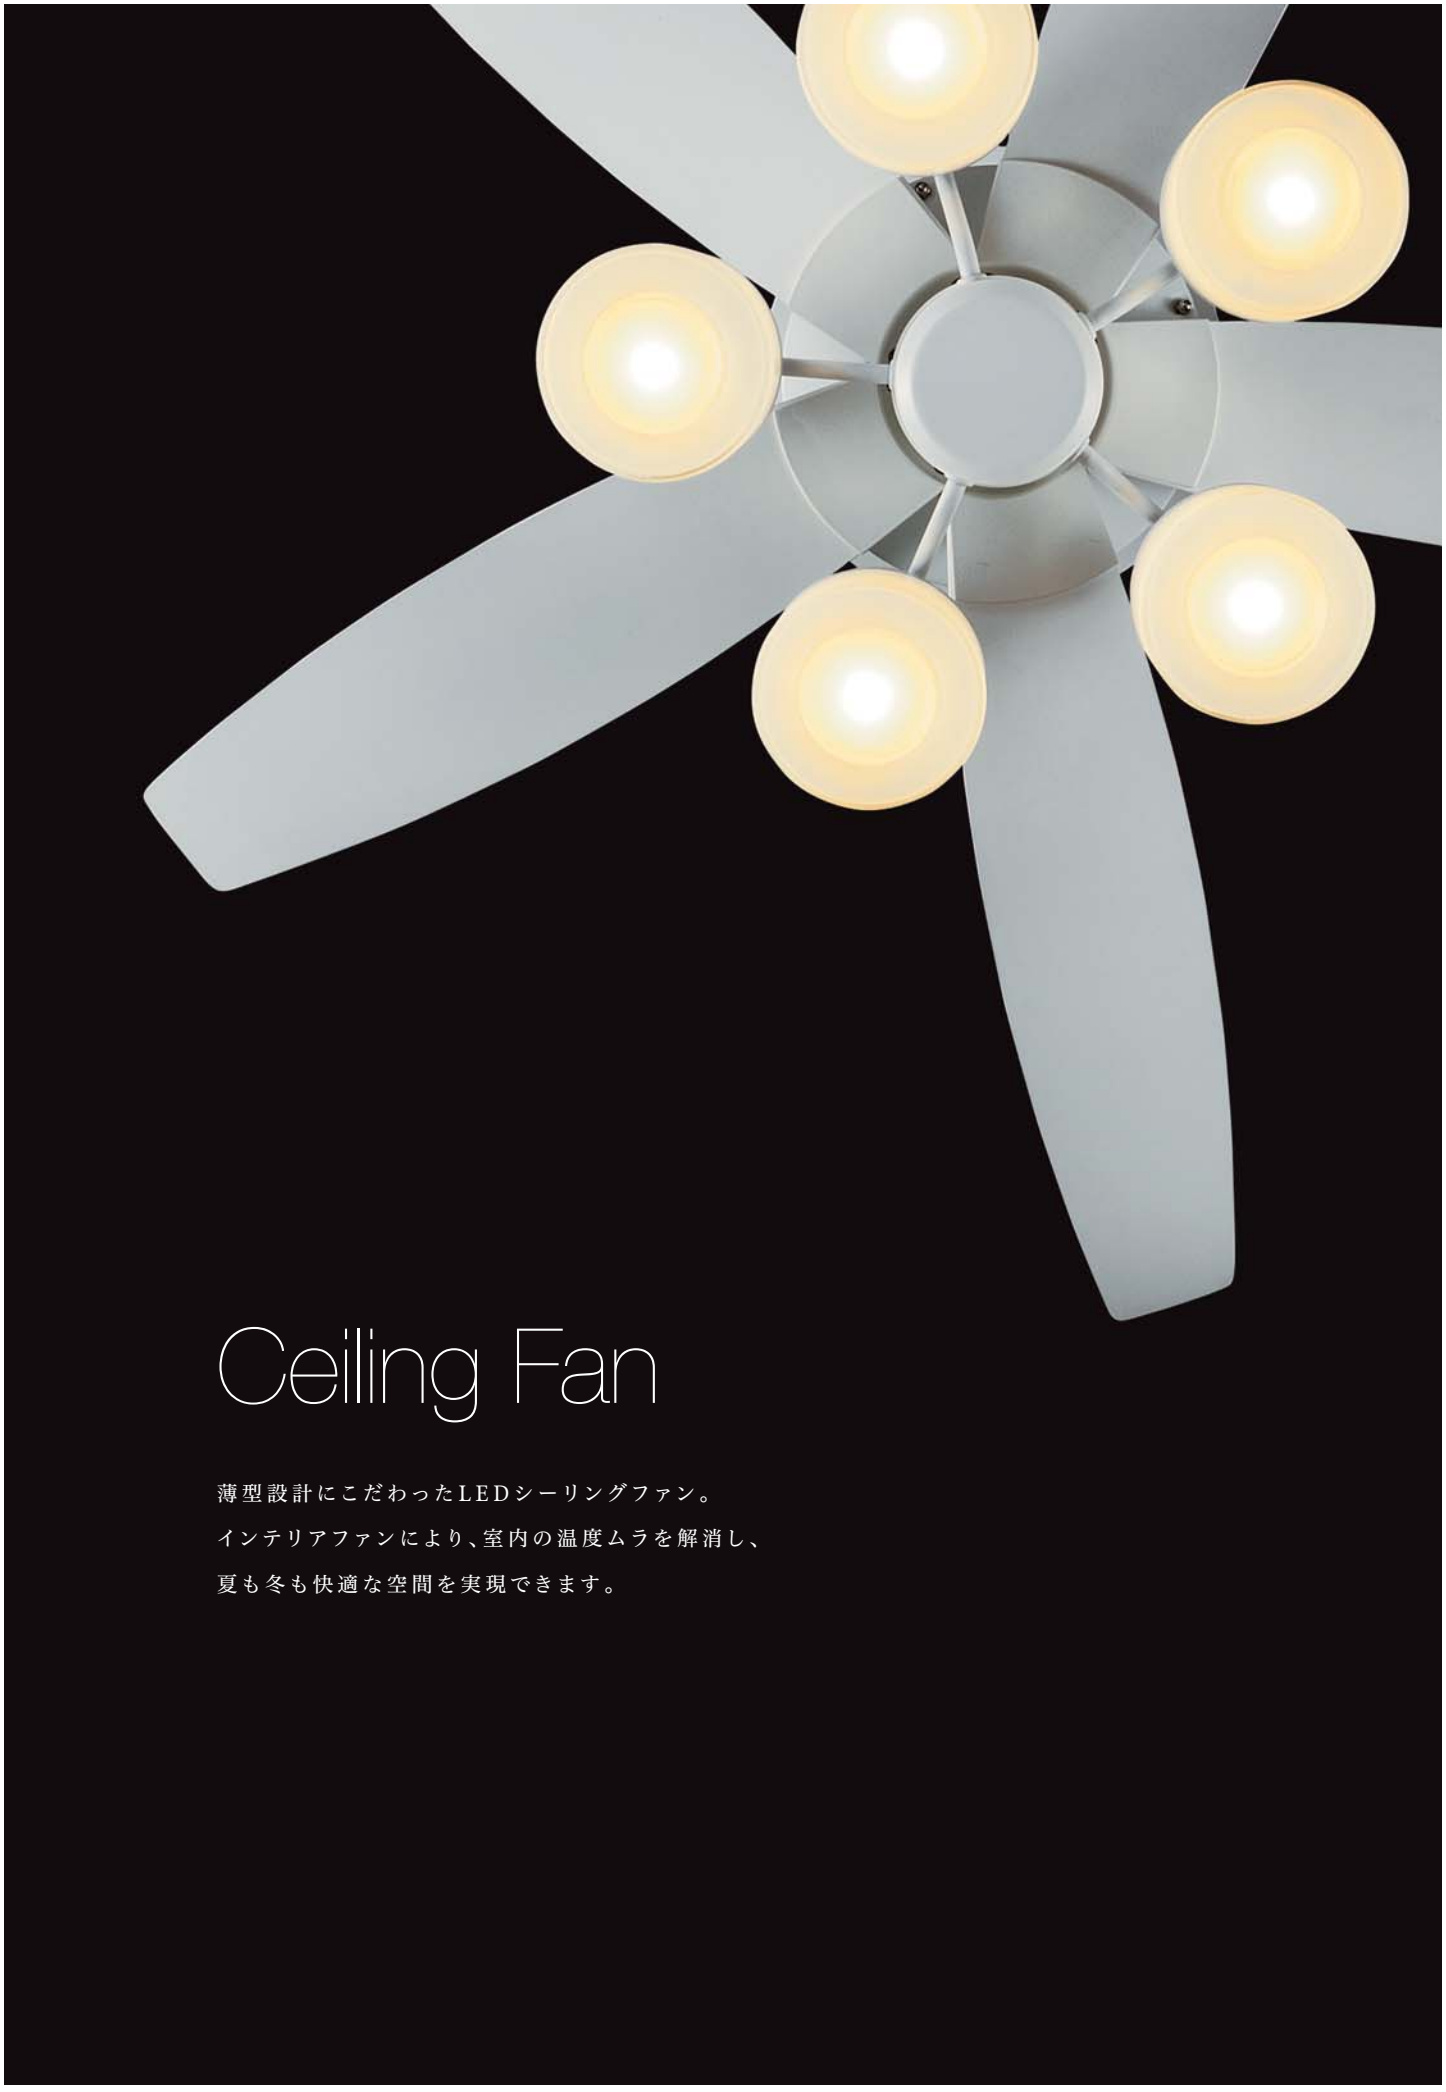

Ceiling Fan

薄型設計にこだわったLEDシーリングファン。
インテリアファンにより、室内の温度ムラを解消し、
夏も冬も快適な空間を実現できます。

Ceiling Fan

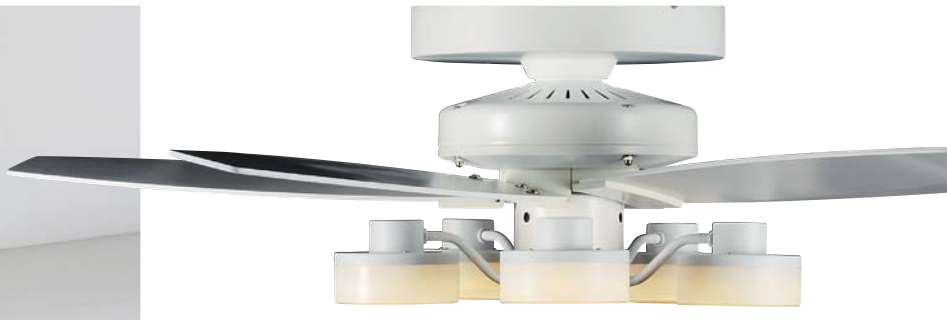

お好みの光色を選べる調光調色機能も装備

光と空気を操る

天井扇（ファン）で空気の対流を促し、
室内温度を均一に整え
健やかで快適な環境を保ちます。

HFA2002C

～6畳
LED55W

希望小売価格**140,000**円（税別）

●光源：LED
●消費電力：LED55W
●器具光束：3,460lm
●オフタイマー（60分）付きリモコン
●連続調光（明るさ100%～20%）
●調色・調光73階調/2665パターン
●ファン（高速/中速/低速/停止）
●幅 1090mm・奥行 1090mm・高 275mm
●質量 9.3kg
●グローブ材質：アクリル（乳白色）
●羽根5枚（ホワイト色）

昼白色（5000K）
電球色（3400K）
Ra80

簡易取付 調色調光 リズム LED 40000

リモコン（AD7）

HFA2001C

～6畳
LED55W

希望小売価格**145,000**円（税別）

●光源：LED
●消費電力：LED55W
●器具光束：3,460lm
●オフタイマー（60分）付きリモコン
●連続調光（明るさ100%～20%）
●調色・調光73階調/2665パターン
●ファン（高速/中速/低速/停止）
●幅 1090mm・奥行 1090mm・高 275mm
●質量 9.3kg
●グローブ材質：アクリル（乳白色）
●羽根5枚（表/メープル調、裏/ビーチ調）

昼白色（5000K）
電球色（3400K）
Ra80

簡易取付 調色調光 リズム LED 40000

リモコン（AD7）

HFA2000C

～6畳
LED55W

希望小売価格**145,000**円（税別）

●光源：LED
●消費電力：LED55W
●器具光束：3,460lm
●オフタイマー（60分）付きリモコン
●連続調光（明るさ100%～20%）
●調色・調光73階調/2665パターン
●ファン（高速/中速/低速/停止）
●幅 1090mm・奥行 1090mm・高 275mm
●質量 9.3kg
●グローブ材質：アクリル（乳白色）
●羽根5枚（ダークブラウン色）

昼白色（5000K）
電球色（3400K）
Ra80

簡易取付 調色調光 リズム LED 40000

リモコン（AD7）

天井の低いマンションでも手軽に使えます

今まで天井が低く、設置しずらかったマンションなどでも設置することができるようになります。



従来タイプよりも器具高さを30%スリムに275mmまで薄くすることができたので、一般的な天井高でも圧迫感なく、設置場所を選びません。

製品型番	エリア 周波数	ファン 回転速度	ファン 消費電力	ランプ 消費電力	合計 消費電力
HFA2000C HFA2001C HFA2002C	50Hz	低速	8W	55W	63W
		中速	17W	55W	72W
		高速	25W	55W	80W
	60Hz	低速	9W	55W	64W
		中速	18W	55W	73W
		高速	27W	55W	82W

簡単取付 簡単取付　調色調光 調色調光機能付　壁スイッチコントロール（プルレス機能）　リズム リズムファン機能　LED 40000 LED

天井扇（ファン）で空気の対流を促し、室内温度を均一に整え、健やかで快適な環境を保ちます。冷暖房の効率もアップし、ファンとLED照明により、ダブルで省エネにも貢献します。

HFA4006L

～10畳
LED54W

希望小売価格**93,000**円（税別）

- 光源：電球形LEDランプ（口金E26）/9W×6
- 消費電力：54W
- 全光束：4,700lm
- 6灯→3灯→消灯
- ファン（高速/中速/低速/停止）
- 幅 1100mm・奥行 1100mm・高 318mm
- 質量 9.2kg
- 本体材質：鋼板（サテンメッキ仕上）
- グローブ材質：ガラス（乳白フロスト仕上）
- 羽根5枚（表／チェリーウッド調、裏／ウォールナット調）

電球色（3000K）
Ra80

シーリングファン用リモコン（AD5）

簡易取付 | リズム | LED 40,000

HFA3041L

～8畳
LED45W

希望小売価格**83,000**円（税別）

- 光源：電球形LEDランプ（口金E26）/9W×5
- 消費電力：45W
- 全光束：3,900lm
- 5灯→3灯→消灯
- ファン（高速/中速/低速/停止）
- 幅 1090mm・奥行 1090mm・高 373mm
- 質量 8.7kg
- 本体材質：鋼板（ニッケルメッキ仕上）
- グローブ材質：ガラス（乳白フロスト仕上）
- 羽根5枚（表/メープル調、裏/ビーチ調）

電球色（3000K）
Ra80

シーリングファン用リモコン（AD5）

簡易取付 | リズム | LED 40,000

HFA3040L

～8畳
LED45W

希望小売価格**83,000**円（税別）

- 光源：電球形LEDランプ（口金E26）/9W×5
- 消費電力：45W
- 全光束：3,900lm
- 5灯→3灯→消灯
- ファン（高速/中速/低速/停止）
- 幅 1090mm・奥行 1090mm・高 373mm
- 質量 8.7kg
- 本体材質：鋼板（ニッケルメッキ仕上）
- グローブ材質：ガラス（乳白フロスト仕上）
- 羽根5枚（表/ウォールナット調、裏/ヴェンゲ調）

電球色（3000K）
Ra80

シーリングファン用リモコン（AD5）

簡易取付 | リズム | LED 40,000

壁スイッチコントロール

壁スイッチをカチカチするだけで、ファンの回転速度とあかりの調光ができます。

ファンを操作する

壁スイッチをゆっくりOFF→ONさせるとファンの回転速度が切替わります。

照明を操作する

壁スイッチをすばやくOFF→ONさせると点灯状態が切替わります。



製品型番	エリア周波数	ファン回転速度	ファン消費電力	ランプ消費電力	合計消費電力
HFA4006L	50Hz	低速	8W	54W	62W
		中速	17W	54W	71W
		高速	25W	54W	79W
	60Hz	低速	9W	54W	63W
		中速	18W	54W	72W
		高速	27W	54W	81W

製品型番	エリア周波数	ファン回転速度	ファン消費電力	ランプ消費電力	合計消費電力
HFA3040L HFA3041L	50Hz	低速	8W	45W	53W
		中速	17W	45W	62W
		高速	25W	45W	70W
	60Hz	低速	9W	45W	54W
		中速	18W	45W	63W
		高速	27W	45W	72W

⚠ 安全に関するご注意

●照明器具には寿命があります。
●設置して8～10年※1経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検･交換をおすすめします。
※1：使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1解説による)
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●1年に1回は「安全チェックシート」※2により、自主点検をおすすめします。
※2：安全チェックシートは、(一社)日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。URL: http://www.jlma.or.jp/
●3年に1回は、工事店などの専門業者による点検をおすすめします。
●点検をせずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
●日本照明工業会ガイド111:2012では耐用の限度を15年としています。これは、器具としての機能が低下し、絶縁物の劣化が相当進み、安全のための照明器具の全数交換を必要とする年限のことです。

LEDモジュールの寿命について

●LED照明器具の光源寿命とはLEDモジュールの寿命のことです。JIS C 8155の附属書C(光束維持率及び寿命試験の点灯条件)の規定に基づく寿命の推定値を用います。
●JIS C 8155では、一般照明用途に用いられる白色LEDモジュールの寿命の定義は、「製造業者が指定する条件下※3で点灯したとき、LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点検時間、又は全光束が点灯初期に測定した値の70%に下がるまでの総点検時間のいずれか短い時間」を推定したものと規定されています。
また、定格寿命の定義としては、「長期間にわたり製造された、同一形式のLEDモジュールの寿命の発生数から算出した残存率が50%となる時間の平均値に基づいて公表された時間」を推定したものと規定されています。

※3：LED照明器具特性の試験方法として、LEDモジュール寿命試験の点灯条件は次のように規定されている。
LED照明器具は、次のように点灯しなければならない。
a) 周囲温度20 ℃～30 ℃で点灯することが望ましい。製造業者が周囲温度を指定する場合は、その周囲温度とする。
b) 点灯方法は、通常、連続点灯とする。
LEDモジュールの接続及び電子回路の耐久性をヒートサイクルで評価する場合、製造業者が指定する点灯サイクルに従う。
c) 点灯姿勢は、正常姿勢とする。その他の設置条件を製造業者が指定する場合は、それによる。
d) 定電圧入力のLED照明器具の電源電圧は、定格入力電圧の±2 %、定電流入力のLED照明器具の供給電流は、定格入力電流の±2 %とする。

寿命試験の早期判定方法

■寿命試験＜JIS C 8105-3 附属書B(LED照明器具特性の試験方法)＞
判定基準は、次による。
注記　定格寿命tr維持率Lの場合の、各時点tでの光束維持率は、算出式 $100\times e^{\ln L\times\frac{t}{t_r}}$ で計算される。

一次試験の合格基準

定格寿命t_r(h)	L=70%器具の光束維持率(%)	L=80%器具の光束維持率(%)
40,000	97.4	98.4
45,000	97.7	98.5
50,000	97.9	98.7
50,000 超	$100\times e^{\ln 0.7\times\frac{3000}{t_r}}$ (小数第2位切り上げ)	$100\times e^{\ln 0.8\times\frac{3000}{t_r}}$ (小数第2位切り上げ)

二次試験の合格基準

定格寿命t_r(h)	L=70%器具の光束維持率(%)	L=80%器具の光束維持率(%)
40,000	94.8	96.7
45,000	95.4	97.1
50,000	95.9	97.4
50,000 超	$100\times e^{\ln 0.7\times\frac{6000}{t_r}}$ (小数第2位切り上げ)	$100\times e^{\ln 0.8\times\frac{6000}{t_r}}$ (小数第2位切り上げ)

最終試験の合格基準

適用照明器具	最終試験の光束維持率(%)	表A.1および表A.2の適用列
家庭用LED照明器具	91.5	L=70%器具の光束維持率(%)
施設用LED照明器具	94.6	L=80%器具の光束維持率(%)
LED防犯灯	91.5	L=70%器具の光束維持率(%)

安全にお使いいただくために

取り扱いを誤ったときに生じる危害の程度を、次の記号で区分し、解説しています。

⚠ 警告	死亡や重傷などを負う可能性のあるもの
⚠ 注意	傷害または家屋・家財などの傷害を負う可能性のあるもの

⚠警告

- ●器具を取付ける際には、本体表示ならびに取扱説明書に従って確実に行うようにしてください。万一、不備があると感電や火災、器具落下原因になります。
- ●電源の接続は、取扱説明書に従って確実に行ってください。不完全な場合は、接触不良を招き、火災の原因になります。
- ●火災や感電の原因になりますので、器具の改造や部品の変更は絶対にしないようにしてください。
- ●万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電気店に修理を依頼してください。
- ●工事は電気設備の技術基準に従って確実に行ってください。不完全な場合は、感電の原因になります。

⚠注意

- ●非防水器具は浴室など、水や湿気の多い場所で使用しないでください。
- ●建築側に配線器具の取付が必要な場合は工事店、有資格者のいる電気店に必ずご依頼ください。(無資格者による工事等は法律で禁止されています)
- ●屋内器具を屋外で使用すると感電・火災の原因になることがあります。屋外使用は避けてください。
- ●カバー・グローブなどをはずして再度取付ける場合(ランプ交換など)は、本体表示および取扱説明書に従って確実に取付けてください。不用意に取付けると落下してケガや物損を招いたり、水や湿気の浸入による感電の原因になります。

製品品質管理とPSEマーク表示について

弊社が製造・販売している製品には全てPSEマークが表示されています。電気安全法の技術基準の適合検査だけでなく、完成品の全数検査を実施し、安全で高品質の製品をお届けできるよう努めております。

ご使用上の注意

発光部・照射面との距離

- ●点灯中のLED発光部は直視しないでください。
- ●LEDから発する光には赤外線や紫外線をほとんど含みませんので、照射物の退色や劣化などにはほとんど影響はありません。ただし、器具との距離が近い場合は影響を与える場合があります。
  商品をカタログや仕様図に記載している近接限度距離以上離してご使用ください。

設置について

- ●LEDから発する光には熱がほとんど含まれていませんが、LED素子、器具の電源部は発熱しています。そのため、密閉した空間や断熱処理された箇所、器具同士を近接して設置する場合などに制約があります。事前に仕様書などでご確認をお願いいたします。
- ●器具の取付・方向は、必ず指定された通りに行なってください。指定された以外の方法・方向で取付けた場合、器具落下、感電、火災の原因になります。
- ●器具を取付ける場所が、器具重量に耐えるかどうかを確認してください。取付場所の強度に問題がありますと、器具落下、火災の原因になります。

騒音、音響・映像などへの影響

- ●器具および調光器はわずかにうなり音を発生する場合がありますが異常ではありません。
- ●LEDに流れる電流の入/切制御で調光を行うため、器具から異音(ジー音)が発生することがあります。
- ●点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によりきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- ●器具の近くでは、ラジオやテレビの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。

使用環境

- ●周囲温度が−5℃〜35℃の範囲でご使用ください。範囲以外のご使用は、不点灯・絶縁不良・短寿命などの原因となる恐れがあります。
- ●電源電圧が高すぎたり、低すぎたりするとちらつき、不点灯または短寿命の原因となりますので、必ず器具は定格電圧±6%の範囲内でご使用ください。

アフターサービスについて

修理を依頼されるとき

1. 保証期間内の場合
   万一故障が起きた場合は、販売店のレシートなど、お買上げ日を特定できるものを添えて、お買上げ販売店または弊社「お客様相談センター」までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎている場合
   お買上げの販売店または弊社「お客様相談センター」にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3. 照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しております。(補修用性能部品とは、その器具の機能を維持するために必要な部品で、同等機能を有する代替品を含みます)
4. 修理・取扱いのご相談は、お買上げの販売店へお申しつけください。転居や贈答品などでお買上げの販売店にご依頼できない場合は、弊社「お客様相談センター」へお問い合わせください。

保証について

保証期間

保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切に保管してください。このカタログに掲載の照明器具の保証期間は、商品お買い上げ日(お渡し日)より1年間です。
ただし、次の部品については3年保証が適用されます。

- ●LED電源、LEDユニットのみ保証期間は3年間です。
  - ※ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品並びにセード・グローブ類・リモコン送信機などは対象外とさせていただきます。
  - ※保証の例外:24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

保証内容

- ●取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償にて修理または代品と交換させていただきます。

保証範囲	期間	保証の内容
製品の無償保証	1年(3年)	対象製品に不具合が生じた場合、無償にて代品と交換いたします。施工費用の補償は含まれません。
製品修理の保証	7年	対象製品に寿命または故障が生じた場合、廃番後でも有償にて修理または同等品と交換いたします。

- ●器具の保証内容には、配送・設置調整費・工事費・使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

1. お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
2. 施工上の不備に起因する故障や不具合
3. 使用上の誤り及び、不当な修理や改造による故障及び損傷
4. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
5. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
6. 日本国外での使用による故障及び損傷
7. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
8. 故障の原因が本機以外にあり、改善を要する場合
9. 保証書および領収書あるいは販売店発行の保証書のご提示がない場合

ローム株式会社
www.rohm.co.jp

Lighting 営業課 〒600-8216 京都市下京区塩小路通烏丸西入
東塩小路町579-32 ローム京都駅前ビル
TEL(075)365-1094 FAX(075)365-1095

ローム・グループ(アグレッド株式会社)
お客様相談センター 受付時間 AM9:00〜PM5:00(土日祝定休)
0120-159087 TEL(072)782-0996 FAX(072)782-0994

●このカタログの記載内容は、2014年11月現在のものです。
●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
●外観・仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

Catalog No.57PC86ZJ 11.2014 ROHM © 5,000